

# Руководство по эксплуатации



**Перед установкой видеокамеры, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.**

## Содержание

Основные особенности камеры .....	5
Установка .....	8
Окно камеры и настроек .....	16
Панель управления.....	18
Просмотр изображения с камеры на мобильных устройствах .....	20
Интерфейс настроек камеры .....	21
Камера .....	22
Сетевые настройки .....	25
Запоминающее устройство.....	31
Функции.....	33
Инструменты .....	43
Беглый обзор настроек камеры .....	48
Дополнительные настройки .....	49
Настройки по умолчанию .....	51
Технические характеристики .....	56
FAQ.....	58
Словарь терминов .....	62

  
**ПРОЛАЙН**

## Введение

Благодарим вас за проявленный интерес к нашему продукту, а также за покупку данной беспроводной сетевой камеры. Камерой можно управлять удаленно с любого ПК/ноутбука посредством веб-браузера через внутреннюю сеть либо сеть Интернет. Благодаря простой процедуре установки и интуитивно-понятному веб-интерфейсу можно легко интегрировать устройство в имеющееся сетевое окружение либо Wi-Fi-систему. Кроме того, с камерой поставляется множество удобных инструментов для оповещения пользователя о срабатывании датчиков. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством и работой данного устройства.

## Примечание

Данное устройство может являться причиной возникновения помех в оборудовании, работающем в диапазоне на частоте 2.4 ГГц. Чтобы устранить эти помехи, пожалуйста, отключите одно из этих устройств.

## Гарантия качества

Эта камера, так же как и остальные беспроводные устройства, является источником электромагнитного излучения, однако мощность данного излучения на порядок меньше других устройств, например таких, как мобильные телефоны. Беспроводная камера, работающая на частоте 2,4 Гц, отвечает стандартам безопасности беспроводных сетей и рекомендованным рабочим индексам. Данные стандарты и индексы сертифицированы научными организациями, и представляют собой результат умственной деятельности ученых, занятых исследовательской работой в указанных областях. И поэтому мы уверены, что наша продукция безопасна для потребителей.

## Информация о сертификации камеры

Вся наша продукция отвечает требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC) либо Европейского Союза (CE), и потому на ней разрешено ставить знаки соответствия FCC либо CE.

### FCC

Данное устройство прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения необходимой защиты от неблагоприятных воздействий при установке устройства в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, а также может, если оно не корректно установлено и не используется согласно инструкции, создавать неблагоприятные для радиосвязи помехи. Если это устройство будет мешать нормальному приему теле- либо радиосигнала, что можно узнать путем отключения и последующего его включения, то пользователь может самостоятельно попытаться убрать эти помехи одним из следующих способов:

- перенаправить либо установить в другое место приемную антенну;
- увеличить пространство между устройством и приемником сигнала;
- подсоединить устройство к выходу схемы, отличной от той, к которой подсоединен приемник сигнала; - обратиться за помощью к продавцу либо опытному техническому специалисту, работающему с радио/телеаппаратурой.

Это устройство отвечает требованиям части 15 правил FCC. Управление данным оборудованием зависит от следующих двух условий:

- (1) Данное устройство может не создавать неблагоприятные помехи, и
- (2) данное устройство должно допускать любые принятые помехи, включая помехи, которые могут повлиять на работу устройства. Изменения и дополнения, явно неразрешенные производителем либо регистрантом данного устройства, могут, на основании правил Федеральной комиссии, повлечь отстранение пользователя от права на управление этим устройством.

### CE

Данный продукт отвечает стандартам CE, включая соответствие директиве ЕС по безопасности низковольтного оборудования 73/23/ЕЕС, директиве по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС и директиве по оконечным радио- и телекоммуникационным устройствам 1999/5/ЕС. Данное оборудование прошло проверку заинтересованными уполномоченными лицами на соответствие указанным директивам, и на нем разрешено ставить знак CE.

## Ограничения при использовании камеры

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство для нарушения чьей-либо конфиденциальности. Наблюдение за деятельностью какого-либо лица без его на то согласия является незаконным; данное устройство было разработано и произведено не для этих целей.
2. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ данное устройство близко с каким-либо медицинским оборудованием. Радиоволны могут стать потенциальной причиной выхода из строя электрического медицинского оборудования.
3. Данное устройство следует размещать на расстоянии не менее 30 см от любого кардиостимулятора. Радиоволны могут оказывать потенциальное воздействие на кардиостимулятор.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство для какой-либо незаконной деятельности. Пользователь сам несет ответственность за это: он должен быть уверен в том, что использование камеры законно.

## Техническое обслуживание камеры

1. Обеспечивайте достаточную вентиляцию камеры и ее блока питания.
2. Не трясите, не ударяйте и не роняйте устройство.
3. Содержите камеру сухой и оберегайте ее от пыли, а также избегайте попадания на нее прямых солнечных лучей.
4. Не размещайте камеру рядом с предметами с сильным магнитным полем.
5. Не размещайте камеру в помещениях с постоянной сменой температур и влажности.
6. Не размещайте камеру рядом с источниками тепла.
7. Не используйте камеру вблизи агрессивных химических веществ.
8. Не используйте камеру рядом с водой.
9. Не используйте камеру в местах, окруженных металлическими поверхностями. Окружающие металлические поверхности могут отражать электромагнитные волны, что может стать причиной плохого приема сигнала.
10. Выполняйте, пожалуйста, предписания местных властей по защите окружающей среды.
11. Отключайте, пожалуйста, питание устройства, если оно не используется.
12. Не разбирайте и не пытайтесь починить камеру: выполнение этих действий может привести к поломке устройства.

ПРОЛАЙН

# Основные особенности камеры

## Простая установка

Видеокамера поставляется со встроенным модулем WI-FI (IEEE802.11b/g/n) и веб-сервером, и поэтому нет необходимости в установке дополнительных драйверов и программ. Установочный CD включает в себя ПО для настройки камеры, инструкцию по эксплуатации и краткую инструкцию по установке.

Благодаря поддержки UPnP (Universal Plug and Play), ваш компьютер через ПО обнаружит и подключиться к видеокамере. Как только соединение между ПК и камерой будет установлено, с помощью веб-браузера можно будет увидеть изображение с камеры, а при подключении к сети интернет из любой точки мира.

Возможные различные варианты установки устройства: с помощью идущего в комплекте крепления камеру можно закрепить на стене либо потолке. Кроме того, используя идущую в комплекте подставку, ее можно установить на рабочем столе.

## Беспроводное подключение WiFi 802.11b/g/n

Камера предназначена работать не только с существующей проводной сетью, но со стандартными беспроводными устройствами WiFi 802.11b/g/n, что позволяет управлять камерой без подключения проводов. Для защиты камера использует SSID фильтрацию, мощное 64/128 бит WEP шифрование и новый стандарт безопасности WPA шифрование.

## 3GPP Мобильное наблюдение (Опция)

Камера обеспечивает возможность просмотра изображения с камеры через ваш мобильный телефон в режиме живого видео через стандарт 3GPP. Все 3G мобильные устройства и большинство телефонов 2G, которые поддерживают потоковое видео в стандарте 3GPP совместимы с видеокамерой.

## Одновременная высокоскоростная передача потоков H.264/MPEG-4 и Motion JPEG

Камера позволяет передавать одновременно два потока MPEG4 и MotionJPEG. В камере существует возможность сжатия видеопотока по алгоритму H.264/MPEG4, что ускоряет передачу видео и делает ее более эффективной. Поток H.264/MPEG4 и MotionJPEG могут передаваться со скоростью 30 кадров в секунду.

## Одновременная передача потоков по протоколам HTTP и RTSP

Камера поддерживает протоколы HTTP и RTSP/RTP/RTCP, и позволяет осуществлять одновременную передачу потоков по HTTP и RTSP.

## Передача звука

Камера поставляется со встроенным микрофоном для аудиомониторинга. Записанный камерой звук передается на клиентский компьютер или мобильное устройство.

## Сохранение изображения и запись

Камера позволяет сохранять получаемое изображение в виде файлов JPG или BMP. Кроме того, можно записывать передаваемые камерой видео- и аудиопотоки на компьютер в виде файла ASF.

## Функция обнаружения движения

Камера позволяет обнаруживать движение в процессе видеонаблюдения: как только будет обнаружено какое-либо движение, тут же будет отправлено сообщение на электронную почту (можно указывать вплоть до 3-х адресов) с вложенным видеофайлом, либо сохраненным изображением. Также можно загружать видеофайл или снимок на FTP-сервер. Кроме того, можно так настроить камеру, что она будет отправлять снимки через определенный промежуток времени.

## Функция экранного меню (OSD)

С помощью данной функции можно выводить на экран имя системы, время, дату, а также определяемые пользователем данные.

## Аутентификация пользователей

В окне аутентификации необходимо будет ввести имя пользователя и пароль. Это позволит избежать доступа к камере со стороны незарегистрированных пользователей.

## Многопользовательский доступ

Видеопоток с камеры могут одновременно просматривать до 16 пользователей. Обратите внимание, что с возрастанием числа подключенных к камере пользователей будет снижаться общая скорость работы.

## Функция ночного видения (IR)

Для реализации функции ночного видения в камере используются инфракрасные светодиоды. При наступлении темноты, и срабатывании датчика освещенности, включаются светодиоды, и передаваемое изображение становится черно-белым. Пользователь может четко видеть окружающее пространство на расстоянии 8 метров. Кроме того, он может вручную включать/выключать инфракрасные светодиоды, а также выбирать автоматическое преобразование изображение в черно-белое и наоборот.

## Блок питания

Данное устройство может работать с указанными ниже блоками питания (т.е. где нанесена соответствующая маркировка).



### UL Mark

American power supply authentication



### SAA Mark

Australia power supply authentication



### CE Mark

European Union power supply authentication



### PSE Mark

Japan power supply authentication



### GS Mark

German power supply authentication



### CCC Mark

China power supply authentication


**Примечание:** чтобы избежать выхода из строя устройства при неправильном использовании блока питания, убедитесь в том, что указанное на нем напряжение соответствует рабочему напряжению устройства.

## Системные требования


Для нормальной работы камеры компьютер и сеть должны отвечать следующим техническим требованиям.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Процессор:                                   | Intel Pentium III, 1 ГГц или выше (рекомендуется Pentium IV, 2 ГГц или выше) |
| 2. Оперативная память:                          | 256 Мбайт или больше   |
| 3. Цветной монитор:<br>последние видеодрайвера. | Минимальное рекомендованное разрешение - 800x600; используйте самые          |
| 4. Операционная система:                        | Windows 2000/XP/Vista  |
| 5. Веб-браузер:                                 | Internet Explorer 5.0 или старше, DirectX 9.0c или старше                    |
| 6. Сетевой протокол:                            | Установленный сетевой протокол TCP/IP  |
| 7. Сетевой интерфейс:                           | Ethernet-карта 10/100 Мбит/с либо сетевой адаптер Wi-Fi                      |
| 8. Иное:  | Дисковод CD-ROM  |

## Описание камеры

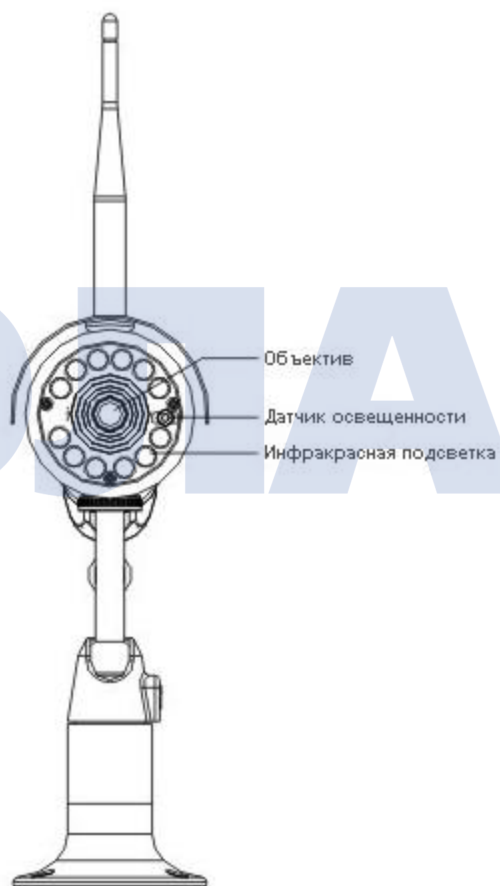


## Установка

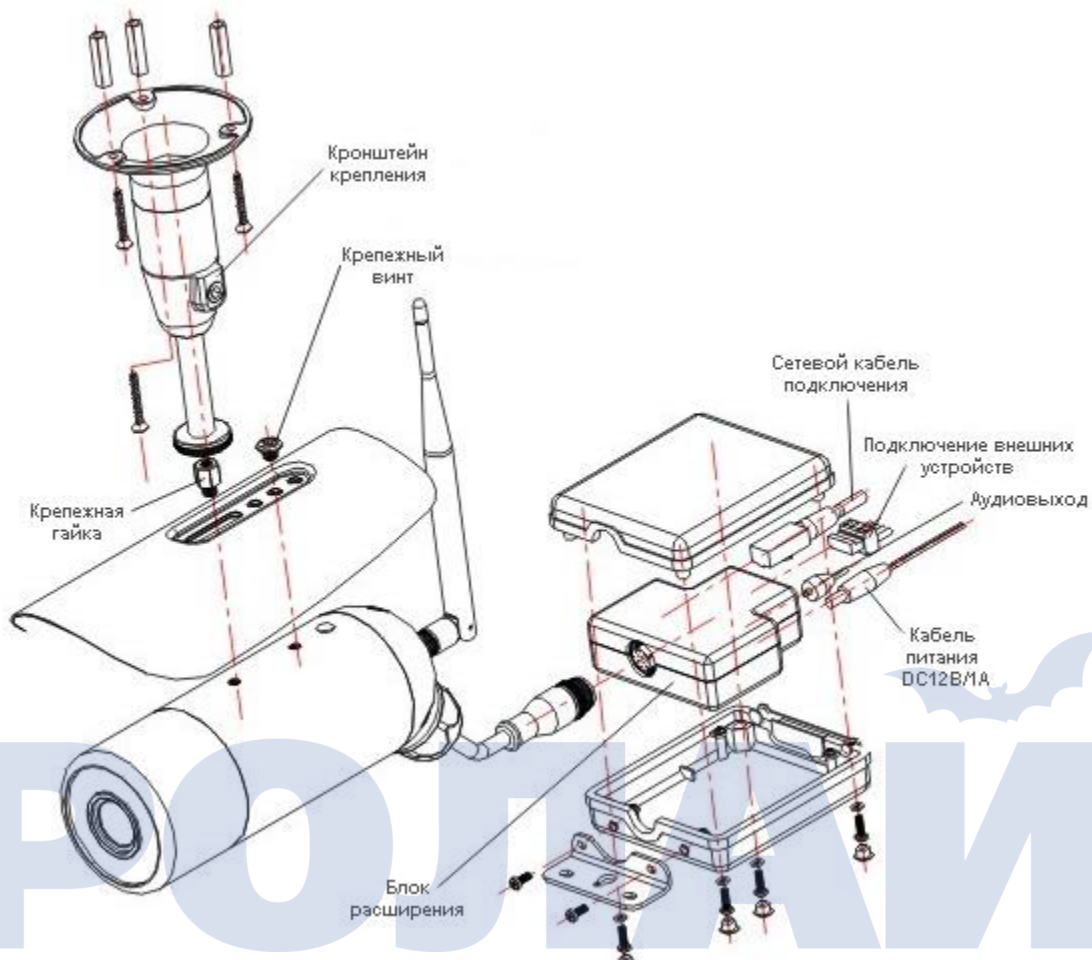


- 1-1. Возьмите камеру.
- 1-2. Открутите два крепежных винта и снимите солнцезащитный козырек.
- 1-3. Против часовой стрелки открутите цилиндрический кожух.
- 1-4. Для камер с 3G модулем, установите SIM карту в слот (в комплект не входит) и плотно закрутите обратно цилиндрический кожух.
- 1-5. Для камер с 3G модулем, прикрутите 3G антенну по часовой стрелке. Для камер с WiFi модулем прикрутите WiFi антенну по часовой стрелке.
- 1-6. Установите карту памяти microSD в слот.
- 1-7. Подсоедините коннектор к блоку расширения.
- 1-8. Закрутите коннектор по часовой стрелке для фиксации.
- 1-9. Подключите блок питания видеокамеры.
- 1-10. Проверьте надежность всех подключений.
- 1-11. Установите блок расширения в герметичный бокс и плотно его закрутите.
- 1-12. Камера готова к монтажу.
- 1-13. Зафиксируйте видеокамеру на установленном кронштейне.
- 1-14. Камера готова к эксплуатации.



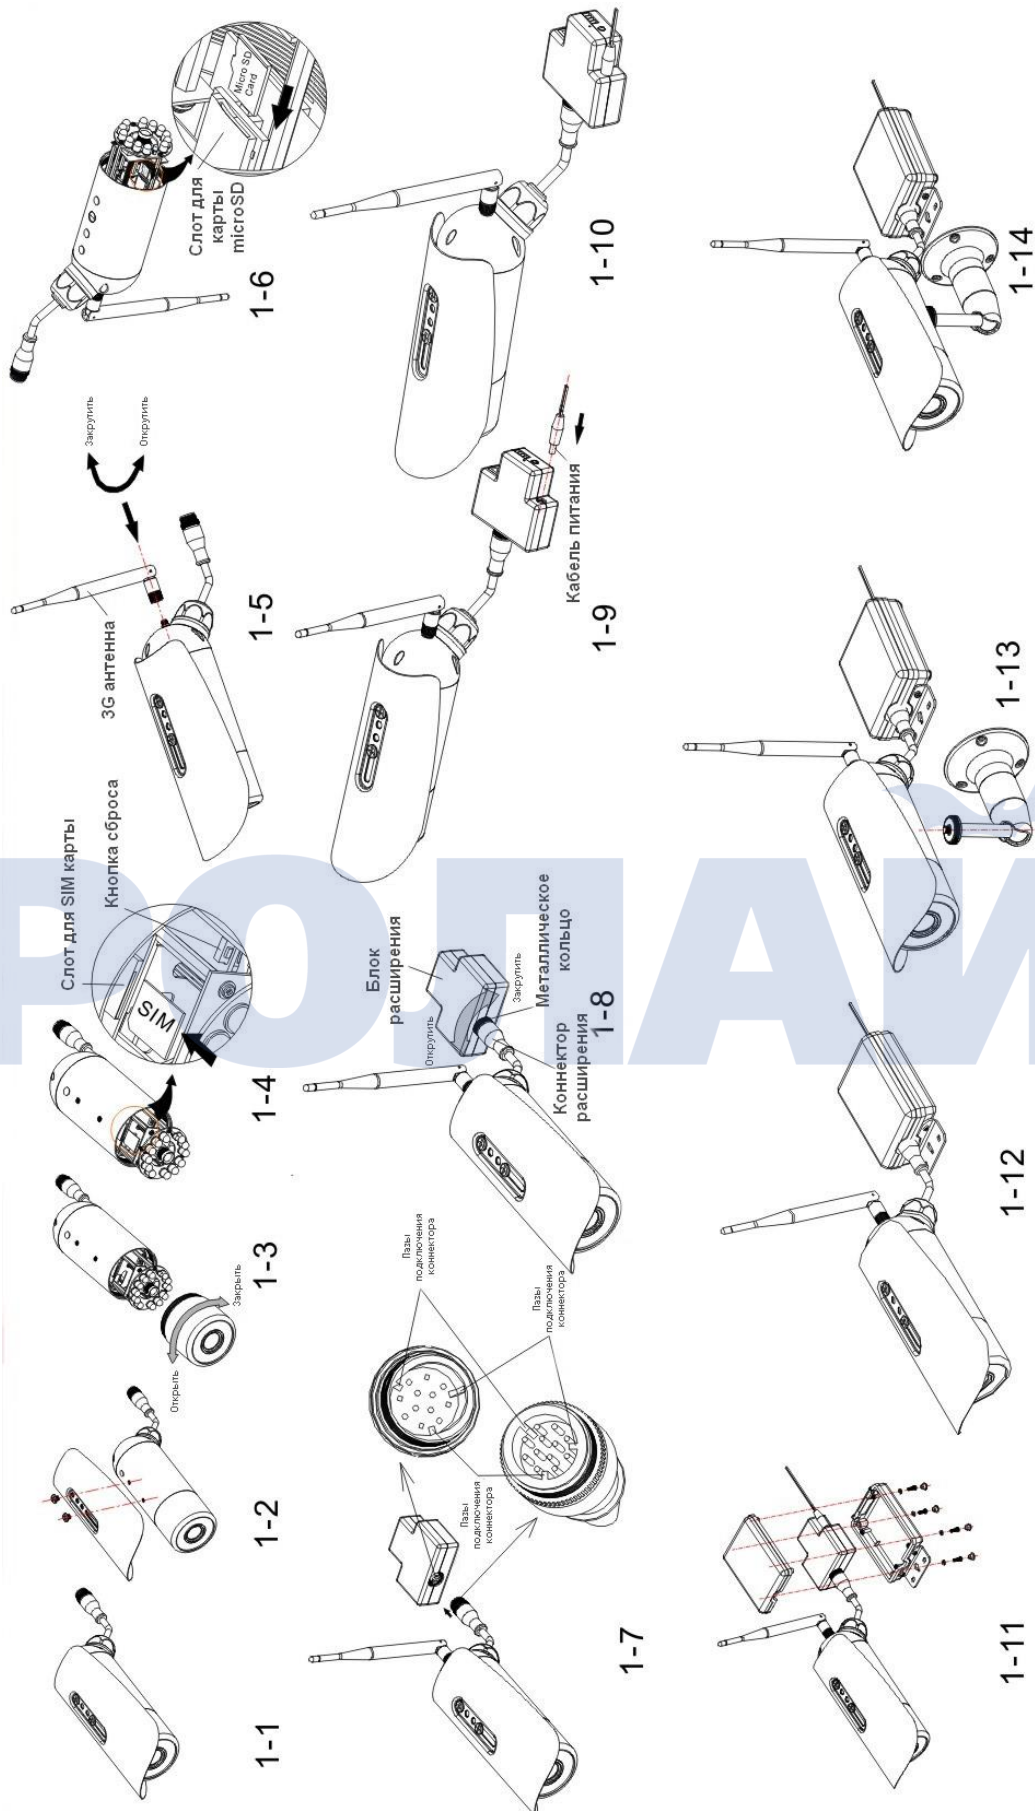

Через блок расширения (Терминал I/O) можно подключить внешние устройства, такие как охранные или пожарные датчики.

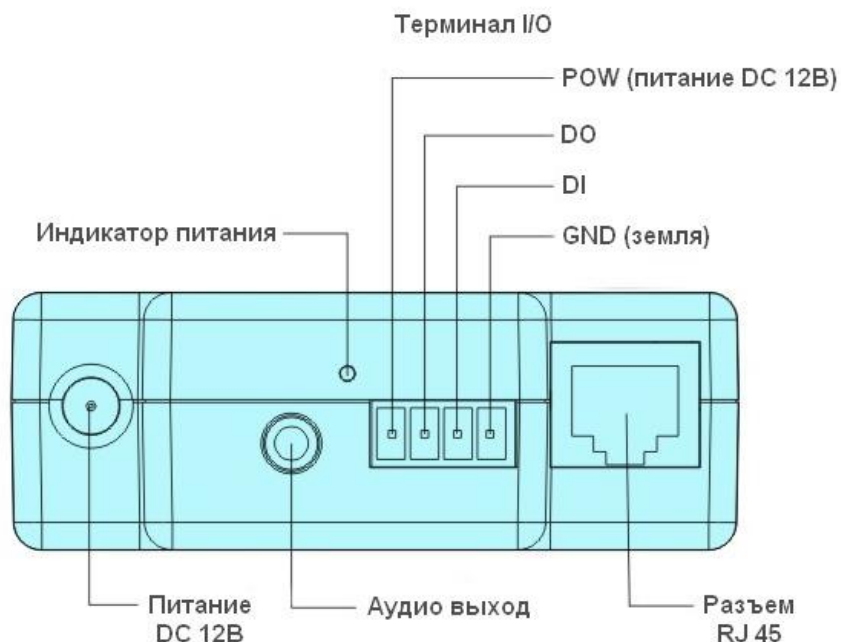


POW – выход для подключения питания внешних устройств DC 12В ±10%, макс. ток 0.4А.

DO – цифровой выход с открытым коллектором биполярного транзистора с эмиттером по земле GND. Максимальная нагрузка DC 60В/1А.

DI – цифровой вход реле с НО или НЗ контактом, для подключения внешних устройств. Установка НО или НЗ происходит через интерфейс камеры.

GND – выход COM, «Земля», для связки выхода питания POW, выхода DO и реле DI.

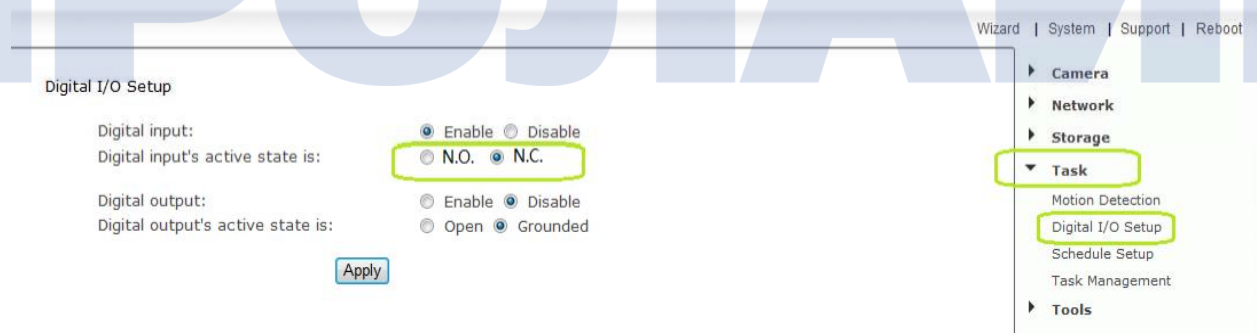

## Настройка камеры для работы через сеть Интернет

Для подключения камеры к вашей сети (в зависимости от ее конфигурации, это может быть либо маршрутизатор, либо концентратор) используйте обычный Ethernet-кабель.

Существует несколько способов настройки камеры для работы через сеть Интернет. Первый - настройка камеры, расположенной за маршрутизатором. Второй - использование статического IP-адреса. И третий - использование службы DDNS.

Чтобы перейти непосредственно к настройке, убедитесь, что камера находится за маршрутизатором.

1. Подключение камеры за маршрутизатором. Далее подробно описано получение IP-адреса для камеры.  
2. В данном случае, если в локальной сети IP-адрес вашей камеры равен 192.168.168.100, на маршрутизаторе необходимо перенаправить следующие порты.

- HTTP-порт
- RTSP-порт
- RTP-порт для звука
- RTCP-порт для звука
- RTP-порт для видео
- RTCP-порт для видео

Если вы изменяли номера портов на странице настройки сети, то откройте их на маршрутизаторе. Чтобы узнать, как перенаправить порты на маршрутизаторе, ознакомьтесь, пожалуйста, с его инструкцией по эксплуатации.

3. Узнайте, какой внешний IP-адрес был присвоен маршрутизатору вашим провайдером. Для доступа к вашей камере из сети Интернет используйте внешний IP-адрес и второй HTTP-порт.

Подсоедините идущий в комплекте блок питания к разъему, расположенному на камере, а второй его конец к электрической розетке.

Удостоверьтесь, что спереди на камере загорелся индикатор питания.

**Примечание:**

*чтобы избежать случайного поражения электрическим током, аккуратно обращайтесь с блоком питания.*

## Установка программы настройки камеры и ее использование

Утилита настройки сама обнаружит подключенные к локальной сети камеры и выведет их список в окно программы. Кроме того, с помощью данной утилиты можно назначить IP-адреса для каждой камеры.


1. Вставьте в дисковод установочный CD, после этого автоматически появится установочное окно (См. рисунок ниже). Если этого не случилось, то нажмите «Пуск», затем «Выполнить». Введите в текстовом поле “D:\autorun.exe” («D:» - буква вашего дисковода).




2. Нажмите на “Install Camera Setup”, и после этого появится следующее окно.



3. Чтобы изменить папку установки по умолчанию, нажмите “Change”, в обратном случае - “Next”.

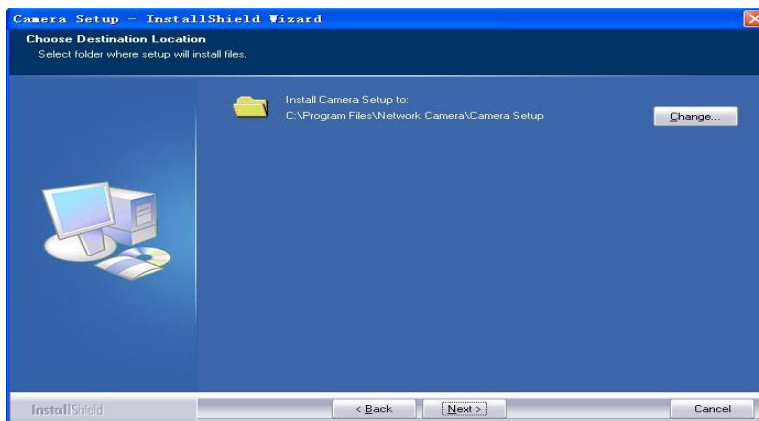


4. Чтобы установить программу «**Camera Setup**», нажмите «**Install**».

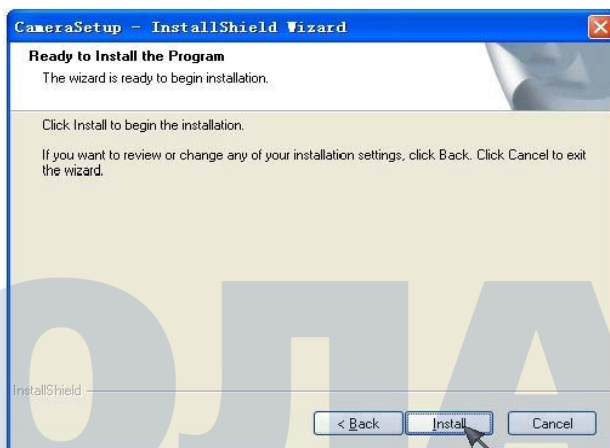

5. Для завершения установки нажмите «**Finish**». На рабочем столе вы найдете иконку 



6. Чтобы запустить программу, дважды щелкните по ней. В случае, если камера подключена правильно, утилита автоматически обнаружит ее (См. рисунок ниже).

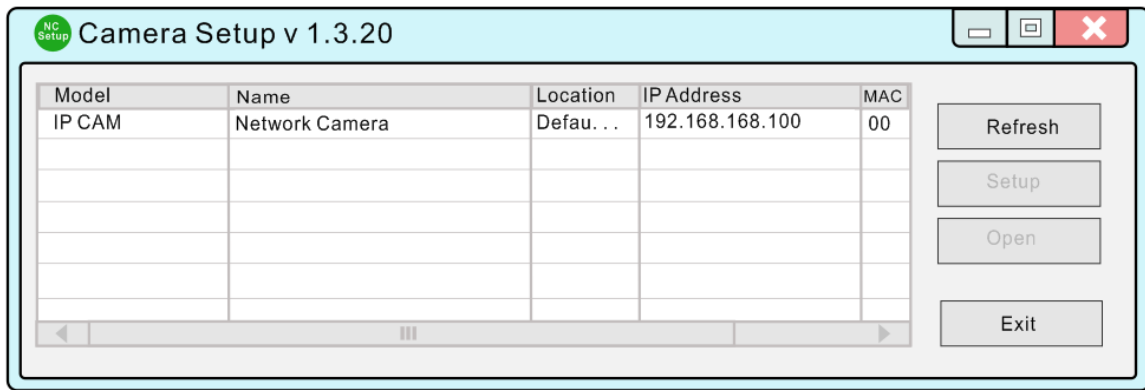

**[Refresh]** Для поиска камер в локальной сети нажмите «**Refresh**».

**[Setup]** Выберите нужную камеру и, чтобы внести сетевые настройки, нажмите «**Setup**».


**[Open]** Выберите нужную камеру и, чтобы получить доступ к камере через веб-браузер, нажмите «**Open**».

**[Exit]** Чтобы выйти из программы «**Camera Setup**», нажмите «**Exit**».

*Примечание:* чтобы открыть просмотр видео с камеры, выберите одну из них из списка устройств и дважды щелкните по ней.

## Назначение камере IP-адреса с помощью программы «Camera Setup»

1. Чтобы найти камеры в локальной сети, откройте данную утилиту.
2. Нажмите кнопку «Setup», после чего появится окно настроек.

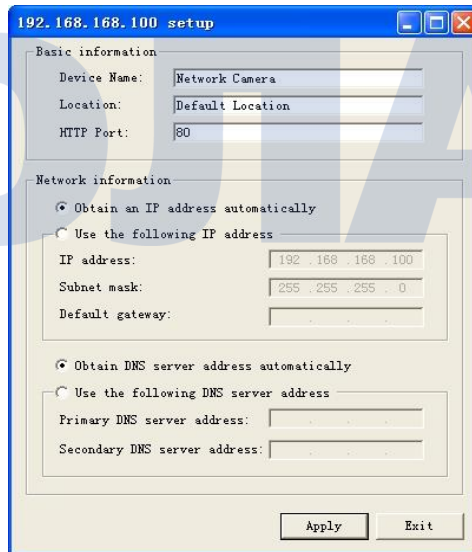

3. Введите имя камеры, местоположение (необязательный параметр), а порт оставьте по умолчанию 80. По умолчанию выбраны пункты «Obtain an IP address automatically» и «Obtain DNS server address automatically»; если вы захотите ввести свои собственные настройки, тогда выберите пункт «Use the following IP address», и далее следуйте инструкциям, указанным на следующей странице. Если вас устраивают настройки по умолчанию, то тогда перейдите к пункт **Окно камеры и окно настроек**.

4. Чтобы получить IP-адрес, принадлежащий вашей локальной сети, нажмите «Пуск», затем «Выполнить», в текстовом поле введите «cmd» и нажмите «Ok». После этого появится диалоговое окно MS-DOS, в котором необходимо ввести «ipconfig/all» и нажать «Enter». Появится текст, похожий как на рисунке ниже.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : OFFICE
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) 82562U 10/100 Network Conne
ction
Physical Address. . . . . : 00-19-D1-63-3D-50
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 192.198.1.52
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.198.1.1
DHCP Server . . . . . : 10.10.10.1
DNS Servers . . . . . : 194.106.56.6
                       194.106.33.42

Lease Obtained. . . . . : 31 May 2007 17:01:18
Lease Expires . . . . . : 31 May 2007 19:01:18

C:\>
```

5. Обратите внимание на следующие пункты:

- i) IP Address
- ii) Subnet Mask
- iii) Default Gateway
- iv) DNS Servers (первый адрес обозначает первичный DNS-сервер, второй - вторичный).

6. Введите в соответствующие поля указанные на этапе 5 пункты .

**Примечание:** по умолчанию IP-адрес камеры 192.168.168.100. Его можно изменить на любой IP-адрес из диапазона вашей сети. Например, если IP-адрес вашего компьютера 192.198.1.52, то тогда IP-адрес камеры должен находиться в той же подсети, т.е. 192.198.1.X, где X - любое число, за исключением 52, находящееся между 1 и 255. Убедитесь в том, что выбранный вами IP-адрес уникален и не присвоен какому-либо другому устройству вашей сети, иначе может возникнуть конфликт IP-адресов, а само устройство будет работать некорректно.


7. Указав необходимые значения, нажмите "Apply", а затем "Exit".

# Окно камеры и окно настроек

## Просмотр изображения с камеры

Есть три способа, с помощью которых можно просматривать изображение с камеры.

1. В веб-браузере введите IP-адрес (либо URL-адрес) камеры. Возьмем, например, 192.168.168.100. После этого появится домашняя страница камеры.

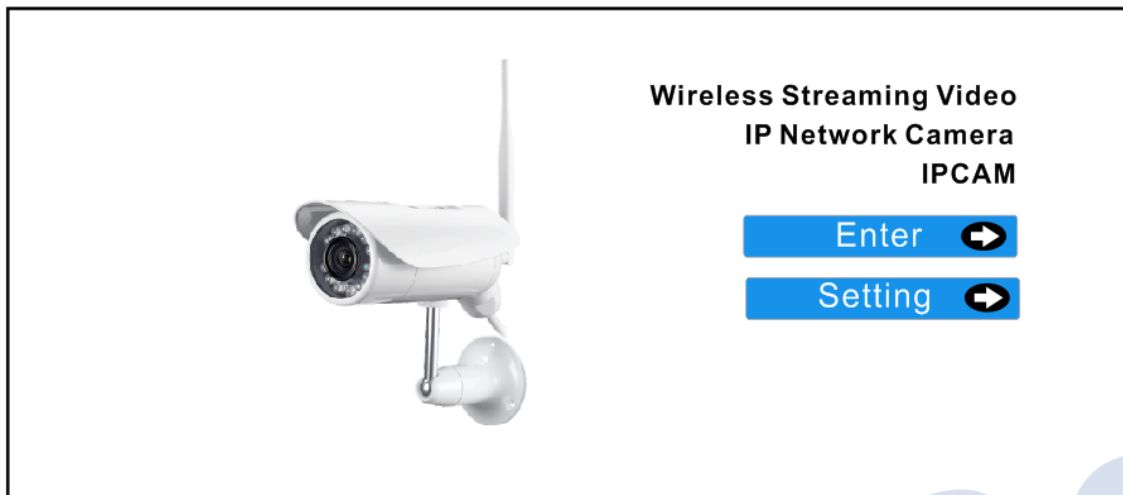


### Примечание:

на домашней странице вы можете нажать «**Enter**», и тогда вы перейдете в окно просмотра; либо нажать «**Setting**», и тогда вы перейдете в окно системных настроек. После нажатия на одну из этих кнопок появится отображенное ниже диалоговое окно. Далее нужно будет ввести имя пользователя (по умолчанию им является «**admin**»; вводится прописными буквами) и пароль (по умолчанию - «**admin**»; также вводится прописными буквами). После этого вы перейдете в выбранное вами окно.




Обычным пользователям доступ к системным настройкам запрещен администратором. Им разрешен доступ только в окно просмотра изображения.

2. Если вы работаете в ОС Windows XP, то нажмите [**My Network Places**], и затем дважды щелкните по иконке




После этого появится домашняя страница.



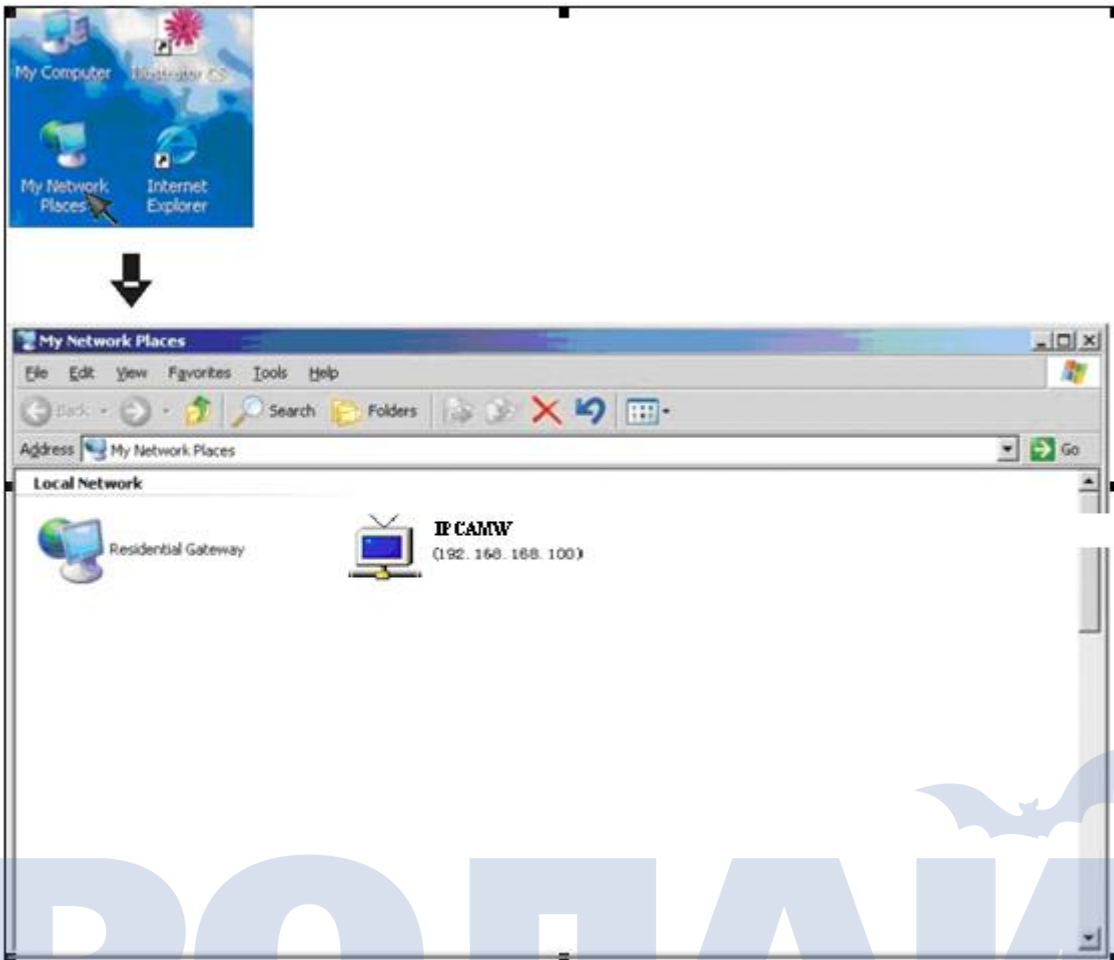

3. Запустите утилиту «**Camera Setup**», а затем дважды щелкните по соответствующей камере.

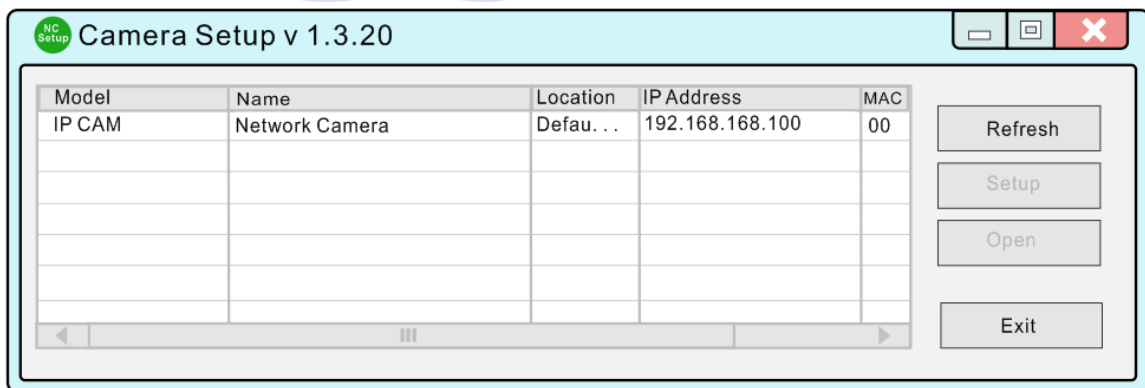

## Панель управления

Нажмите «Enter», после этого появится окно просмотра.




Image Field


Operating Bar

### Speaker




adjust the volume of the camera

### Capture

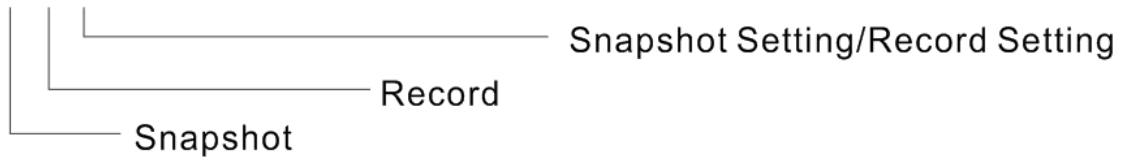

### View



ПРОЛАЙН 

# Использование мобильного устройства для просмотра изображения с камеры

## Просмотр изображения в мобильном браузере.

Введите "DDNS:8153". Например, "abs.dtdns.com:8153".


Версия iOS должна быть 4.3 либо выше.

Версия Android OS должна быть 2.3 либо выше.

## Вид экрана на устройствах iPhone, iPad и Android.

### View on Android

Install software "AnyScene"  
Open it, you'll see:

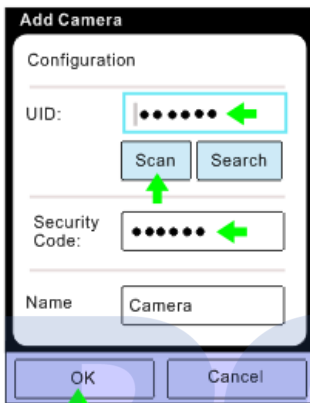

Type the UID or Scan the UID. Input password, and name. Then click "Save".



Camera

On line/P2P  
640x480/FPS:3/bps:258kb  
On line Nm:1 Hz:0/125




For snapshots Back

For hearing the voice

### View on iPhone,iPad

Install software "AnyScene"  
Open it, you'll see:



Click "QR Code" to scan UID.  
or Click "C" to search UID  
or Click "Add" to manually input UID



Input "UID" and "Password".  
Then you'll see:



On line/P2P  
512x288/PFS:10/BPS:317 Kbps  
On line/Nm:1/Frame ratio:0/17




show the Snapshot pictures.

for Snapshots.

"Speaker" for hearing the voice.

## Интерфейс настроек камеры

1. На домашней странице нажмите «**settings**». В случае, если камера подключается первый раз либо если были сброшены ее настройки, то при нажатии на кнопку появится отображенное ниже окно настроек. Во избежании несанкционированного доступа к камере рекомендуется сменить пароль по умолчанию. Чтобы выполнить это, нажмите на выделенную ссылку "here", после чего вы перейдете на страницу редактирования пароля администратора, где, следуя инструкциям, вы сможете изменить пароль.

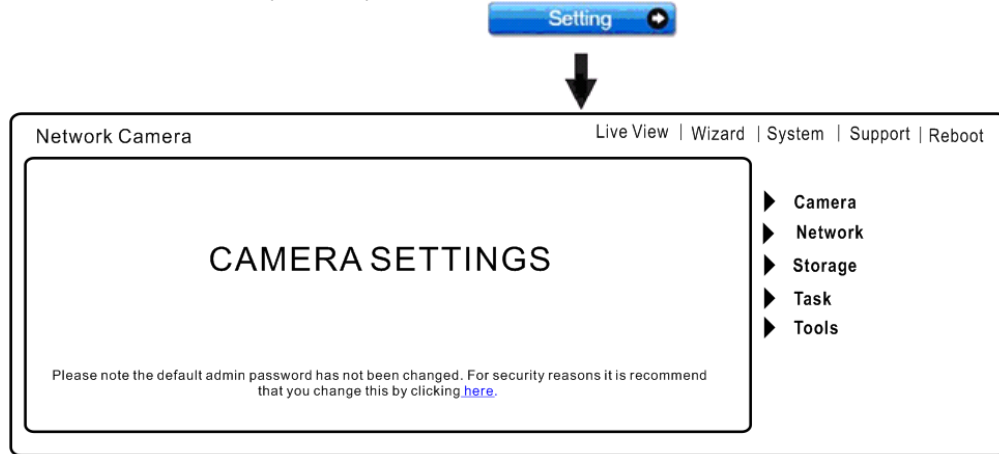

2. Введите пароль в оба поля, а затем нажмите «**Save**». Запомните его. Если вы забудете пароль, то, чтобы снова получить доступ к странице настроек, вам придется сбросить настройки камеры на первоначальные.

### Edit user

User name: admin  
Password: ●●●●  
Re-type password: ●●●●

3. После смены пароля вам нужно будет повторно войти, введя новый пароль.



После успешного входа появится следующая страница.

**\* User modified successfully!**

Camera user list

No.	User name	Group
1	<a href="#">admin</a>	Administrators

# Камера

## ▼ Camera

Camera Setup

Stream Setup

OSD Setup

Night Vision Setup

## Настройка камеры

Нажмите на домашней странице кнопку «**settings**», а затем введите имя пользователя и пароль. Чтобы изменить параметры изображения и звука, нажмите на пункт «**Camera Setup**», расположенный под заголовком «**Camera**».

### Camera Setup

#### System:

- Enable privacy mode
- Disable power LED light

#### Camera:

Light frequency: 50Hz ▼

- Enable image mirror
- Enable image flip vertical

Microphone:  Enable  Disable

Volume: 8 ▼

Apply

**[Enable privacy mode]** Видео не будет отображаться.

**[Light frequency]** Здесь на выбор два параметра: 50 Hz и 60 Hz. Значение параметра зависит от страны, в которой используется камера. Например, для Великобритании его значение равно 50 Hz.

**[Microphone]** Включение/отключение микрофона.

**[Speaker]** Включение/отключение функции вывода звука. А также указывается громкость выводимого звука. Чтобы подтвердить введенные настройки, нажмите «**Apply**».

## Настройка видеопотока

Камера поддерживает три видеопотока: первичный, вторичный и мобильный.

### Stream Setup

#### Primary stream:

Preset:	Please choose bandwidth status... ▾
Image size:	640x480 ▾
Frame rate:	10 ▾ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	512 ▾ kbps
MJPEG quality:	50 (20-100)
JPEG snapshot quality:	90 (20-100)
Audio:	AAC-LC 16kbps ▾
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable

#### Secondary stream:

Preset:	Please choose bandwidth status... ▾
Image size:	640x480 ▾
Frame rate:	2 ▾ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	64 ▾ kbps
MJPEG quality:	50 (20-100)
JPEG snapshot quality:	90 (20-100)
Audio:	AAC-LC 16kbps ▾
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable

#### Mobile stream:

Preset:	Please choose mobile bandwidth... ▾
Image size:	176x144 ▾
Frame rate:	6 ▾ fps
H.264/MPEG4 bitrate:	30 ▾ kbps
JPEG snapshot quality:	70 (20-100)
Audio:	AAC-LC 16kbps ▾
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable (For PC) <input type="radio"/> Alternate (For Windows Mobile) <input type="radio"/> Disable (For other mobiles)

Apply

**[Image size]** Доступны три разрешения виде: 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA), 160 x 120.

**[Frame rate]** Доступны двенадцать значений: 1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30 кадров в секунду (fps).

**[H.264/MPEG4 bit rate]** Выбирается битрейт видеопотока H.264/MPEG4. Доступно восемь значений: 64, 128, 256, 512, 768, 1024, 1536, 2048 кбит/с (kbps).

**[JPEG quality]** Указывается качество MJPEG-видео. (20 – 100): 20 - низкое качество, 100 - высокое.

**[Audio]** Включение/отключение звука.

**[Authentication]** Включение/отключение аутентификации пользователей.

После нажатия на имя видеопотока, например, «Primary stream», появится страница со списком потоков.

**[Primary stream]** Первичный поток нельзя отключить.  
Ниже показан пример первичного потока:

#### Primary Stream List

Intranet stream URL	
RTSP H.264 stream:	rtsp://192.168.168.215/live/0/h264.sdp
RTSP MPEG4 stream:	rtsp://192.168.168.215/live/0/mpeg4.sdp
RTSP MJPEG stream:	rtsp://192.168.168.215/live/0/mjpeg.sdp
RTSP audio stream:	rtsp://192.168.168.215/live/0/audio.sdp
HTTP M3U8 stream:	http://192.168.168.215/live/0/h264.m3u8
HTTP MJPEG stream:	http://192.168.168.215/live/0/mjpeg.jpg
HTTP ASF stream:	http://192.168.168.215/live/0/mpeg4.asf
HTTP snapshot image:	http://192.168.168.215/live/0/jpeg.jpg
Internet stream URL	
UPnP port forwarding is not enabled, or Gateway does not support UPnP.	

Back

Для воспроизведения видеопотока с камеры в реальном времени в локальной либо внешней сети вы можете воспользоваться RealPlayer, плеером VLC либо QuickTime.

**[Secondary stream]** Включение/отключение вторичного потока.

**[Mobile stream]** Включение/отключение мобильного потока.

Для воспроизведения видеопотока с камеры в реальном времени вы можете воспользоваться мобильным телефоном, Realplayer либо плеером QuickTime. Разрешение видео - 176x144.

## Настройка экранного меню (OSD)

С помощью данной функции на экране можно отображать системное имя, время, дату либо другие данные, указанные пользователем.

#### On Screen Display Setup

OSD:

Enable  Disable

- Transparent
- Display date and time
- Display system name
- Display the text

Camera

Apply

**[OSD]** Включение/отключение функции экранного меню.

**[Transparent]** Включение/отключение прозрачности экранного меню.

**[Display date and time]** Отображение времени и даты.

**[Display system name]** Отображение системного имени камеры.

**[Display the text]** Отображение введенных пользователем данных.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».



## Настройка ночного видения (IR IPCAM)

Инфракрасные светодиоды автоматически включаются при наступлении темноты.

### Night Vision Setup

Infrared LED control:  Auto  On  Off  
Black and white mode:  Auto  On  Off  
Moonlight mode:  Auto  On  Off  
IR cut filter control:  Auto  On  Off

Apply

**[Infrared LED control]** Благодаря светочувствительному элементу светодиоды автоматически включаются при наступлении темноты. Кроме того, пользователи могут вручную включать/отключать светодиоды.

**[Black and white mode]** При наступлении темноты изображение автоматически будет переведено в черно-белый режим. Кроме того, пользователи могут вручную переводить изображение в черно-белый режим.

**[IR cut filter control]** Включение/отключение фильтра, отсекающего ИК-область спектра.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Сетевые настройки

- Network
  - TCP/IP Setup
  - 3G Setup
  - DDNS Setup
  - UPNP Setup
  - P2P Setup

**Внимание:** при просмотре изображения с камеры по URL-адресу следует отключать функцию 3G.

## Настройка 3G (Опция)

Network Camera Live View | Wizard | System | Support | Reboot

### 3G Setup

3G Setup:  Enable  Disable

Service name:

phone number:

User name:

Password:

Re-type Password:

- ▶ Camera
- ▼ Network
  - TCP/IP Setup
  - 3G Setup**
  - DDNS Setup
  - UPNP Setup
  - P2P Setup
- ▶ Storage
- ▶ Task
- ▶ Tools

**[Enable]** Включение/отключение 3G.

**[Service name]** Ввод имени провайдера.

**[Phone number]** Ввод телефонного номера.

**[User Name]** Ввод имени пользователя.

**[Password]** Ввод пароля.

**[Re-type password]** Повторный ввод пароля.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «**Apply**».

## Настройка протокола TCP/IP

По умолчанию в камере включено автоматическое получение IP-адреса (DHCP). Чтобы вручную ввести IP-адрес, перейдите на страницу настройки протокола TCP/IP «**TCP/IP Setup**».

### TCP/IP Setup

Obtain an IP address automatically(DHCP)

Use the following IP address

Obtain DNS Server address automatically

Use the following DNS server address

HTTP/RTSP port:

RTP port range:

--

#### Obtain an IP address automatically (DHCP):

Чтобы IP-адрес назначался автоматически, и если ваша сеть поддерживает DHCP (т.е. маршрутизатор), тогда выберите этот пункт.

Если вы выбрали пункт «**Obtain an IP address automatically**», вам также необходимо выбрать и пункт «**Obtain a DNS Server address automatically**».

#### Use the following IP address:

Выберите этот пункт в том случае, если требуется ввод статического IP-адреса.

[**IP address**] Указывается IP-адрес камеры.

[**Subnet mask**] Указывается маска подсети.

[**Default gateway**] Указывается шлюз по умолчанию.

#### Obtain DNS Server address automatically:

Чтобы адрес DNS-сервера назначался автоматически, и если ваша сеть поддерживает DHCP (т.е. маршрутизатор), тогда выберите этот пункт.

#### Use the following DNS server address:

[**Primary DNS IP address**] Указывается IP-адрес первичного DNS-сервера.

[**Secondary DNS IP address**] Указывается, если необходимо, IP-адрес вторичного DNS-сервера.

#### [HTTP/RTSP port]

HTTP-порт по умолчанию - 80, он также используется и в качестве RTSP-порта.

[**RTP port range**] Указывается в случае перенаправления портов UPnP; одна камера использует два RTP-порта: один - для видео, другой - для звука. (См. настройку UPnP.)

[**HTTP/RTSP Authentication method**] Выбирается метод аутентификации пользователей: базовый либо дайджест-аутентификация.

## Настройка DDNS

**Внимание: при просмотре изображения с камеры по URL-адресу следует отключать функцию 3G.**

Динамический DNS (DDNS) - это простой способ использования статического имени хоста для подключения к динамическому IP-адресу. При подключении к провайдеру вам назначается временный IP-адрес. Служба DDNS отслеживает ваш IP-адрес и, когда вы хотите удаленно подключиться к камере, перенаправляет ваше **доменное имя** на этот адрес.

### DDNS setup

DDNS:

Enable  Disable

Service provider:

dtdns.com

Host name:

User name:

Password:

Re-type password:

[DDNS] Включение/отключение DDNS.

#### Добавление DDNS

1. **Включите** функцию DDNS.
2. Из имеющегося списка выберите предпочитаемого провайдера DDNS, и затем нажмите «**Register**».
3. Введите имя хоста (пункт **Host Name**) и пароль, предоставленный при регистрации вашим провайдером DDNS.
4. Чтобы сохранить настройки, нажмите «**Apply**».

**\* Dynamic DNS setup successfully!**

#### DDNS Setup

DDNS:  Enable  Disable

Service provider:   [Register](#)

Host name:

User name:

Password:

Re-type Password:

#### Настройка UPNP

**Внимание:** при просмотре изображения с камеры с использованием DDNS следует отключать функцию 3G.

Камера поддерживает функцию UPnP, которая по умолчанию включена. Она позволяет быстрее обнаруживать камеру в вашей сети. Для работы этой функции необходимо наличие установленной операционной системы Windows XP/Vista. Удостоверьтесь также, что функция UPnP включена на вашем компьютере.

#### UPNP setup

UPNP:  Enable  Disable

Gateway HTTP/RTSP port forwarding:  Enable  Disable

External HTTP/RTSP port range:  --

Gateway RTP port forwarding:  Enable  Disable

External RTP port range:  --

Note: RTP port range can't be changed here, you should change it in TCP/IP setup page.

**[UPnP]** Включение/отключение функции UPnP.

**[Gateway HTTP/RTSP port forwarding]** Включение/отключение функции перенаправления портов HTTP/RTSP.

**[External HTTP/RTSP port range]** При использовании внешних портов в маршрутизатор автоматически, через протокол UPnP, прописывается правило перенаправления портов. Обратите внимание, данная функция поддерживается не всеми маршрутизаторами. См. инструкцию по эксплуатации вашего маршрутизатора.

Если будет задан диапазон портов 8150-8350, то камера попросит маршрутизатор автоматически добавить правило перенаправления портов. В данном правиле внутренним портом является порт камеры, который по умолчанию равен 80, внешним портом - 8150, а IP-адресом - IP-адрес камеры. Тогда в этом случае пользователи, используя URL-адрес http://адрес маршрутизатора:8150, смогут подключиться к камере напрямую из внешней сети.

Если же в локальной сети имеется несколько камер, то тогда первая из них будет использовать 8150 в качестве внешнего порта, вторая - 8151, третья - 8152 и т.д. Камера запомнит заданный порт, и при следующем включении он вновь будет использован.

**[Gateway RTP port forwarding]** Если включена данная функция, тогда пользователи смогут подключаться к камере из внешней сети через маршрутизатор с помощью мобильного телефона, RealPlayer либо плеера QuickTime.

**[External RTP port range]** Диапазон портов по умолчанию - 30000—30200. (См. настройку протокола TCP/IP.) Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

Чтобы отобразить **информацию о системе**, нажмите «System» в правом верхнем углу страницы настроек. См. рисунок ниже.

Status:	Disable
UPNP port forwarding	
Status:	Success
Gateway external IP address:	119.122.167.202
Gateway external port:	8153
Internet URL:	http://119.122.167.202:8153
Internet Connection	
Status:	connected
SD card	
Status:	Inside
Total:	1872 MBytes
Used:	0 MBytes
Available:	1872 MBytes
Current users	
admin	192.168.168.96

Если настройка DDNS прошла успешно, то вместо имени хоста DDNS будет отображаться URL-адрес сети Интернет ( **Internet URL**).

См. рисунок ниже.

UPNP	
Status:	Success
Gateway external IP address:	119.122.167.202
Gateway external port:	8153
Internet URL:	http://abs.dtdns.com:8153

## Настройка P2P




Нажмите пункт меню «P2P Setup», затем поставьте галочку «Enable» и, чтобы добавить функции P2P, нажмите «Apply».

Теперь, для того чтобы просматривать изображение с камер на компьютере, iPhone, iPad или Android, можно использовать P2P.


Необходимо будет только ввести **имя пользователя** и **пароль**.

Ниже на рисунке показан примерный вид с камеры на экране различных устройств.

### View on PC

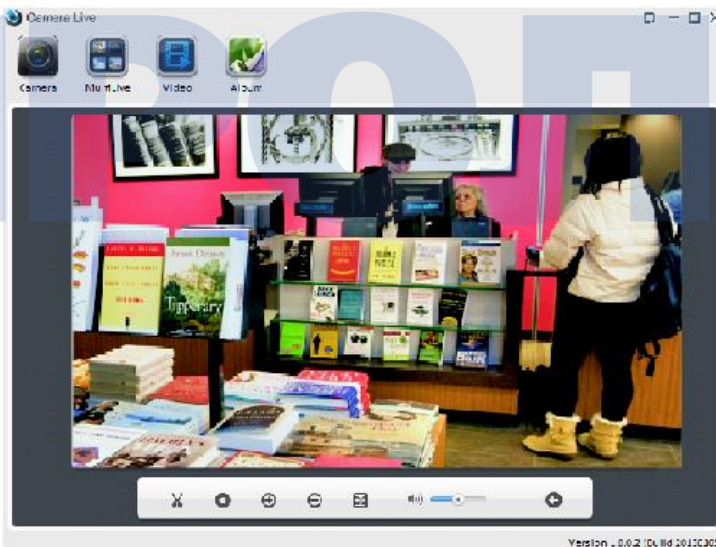

### iphone

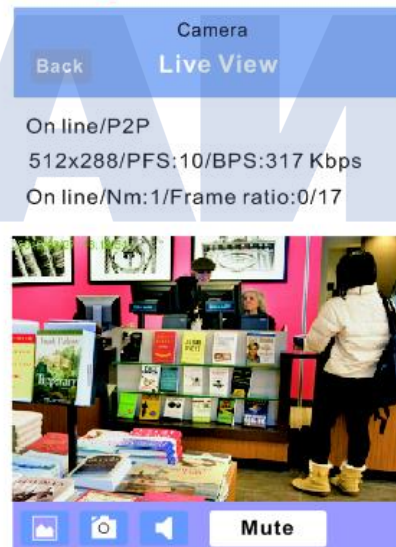

## Запоминающее устройство

### Storage

- Storage Setup
- Browse Storage
- Format SD Card

## Настройка запоминающего устройства

### Storage Setup

Storage:  Enable  Disable

Store to:  NAS  SD card

Store directory:

Max Space:

Max files:

Apply

**[Storage]** Чтобы включить сохранение данных на запоминающее устройство, поставьте галочку «Enable».

**[Store to]** Выбор запоминающего устройства - NAS либо SD-карта.

**[Store directory]** Выбор папки, в которую будут сохраняться файлы.

**[Max Space]** Неограниченный (размер всех видеофайлов).

**[Max files]** Максимально допустимое число видеофайлов.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Сохранение данных на NAS

\* Storage setup accepted successfully!

### Storage Setup

Storage:  Enable  Disable

Store to:  NAS  SD card

NAS remote path:   
(Example: //192.168.168.50/ipcam\_files)

Authorization:  Yes  No

User name:

Password:

Re-type password:

Store directory:

Max Space:

Max files:

Apply

[Store to] Поставьте галочку «NAS».

[NAS remote path] IP-адрес NAS. Например, ://192.168.168.50/ipcam\_files.

[Authorization] Поставьте галочку «Yes».

[User name] Введите имя пользователя NAS.

[Password] Введите пароль для входа в NAS.

[Re-type password] Повторный ввод пароля.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply»

## Обзор запоминающего устройства

Нажав «Browse Storage», вы сможете просматривать, загружать, удалять снимки, а также записывать на него файлы.

### Browse Storage

No.	Directory	Files
1	<a href="#">All</a>	SD card is not ready, please wait...
2	<a href="#">Snapshot on Alarm</a>	0
3	<a href="#">Snapshot at Interval</a>	0
4	<a href="#">Record on Alarm</a>	0
5	<a href="#">Continuous Record</a>	0

Refresh

## Форматирование SD-карты

При форматировании все данные будут навсегда удалены с карты.

SD Card Format

Storage	
Status:	Not ready
Store to:	SD card

Format



## Функции

- ▼ Task
  - Motion Detection
  - Digital I/O Setup
  - Schedule Setup
  - Task Management

### Обнаружение движения

Данная функция включает оповещение, которое заключается в передаче снимков либо видеофайлов на электронную почту либо FTP. Можно задавать до 4 различных окон обнаружения движения.




**[Window]** Чтобы включить окно обнаружения движения, поставьте на нем галочку.

**[Threshold]** Ползунком задается количество зафиксированных движений, после которого включается оповещение.

**[Sensitivity]** Задается измеряемое отличие между двумя последовательными изображениями, указывающее на факт движения.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «**Apply**»

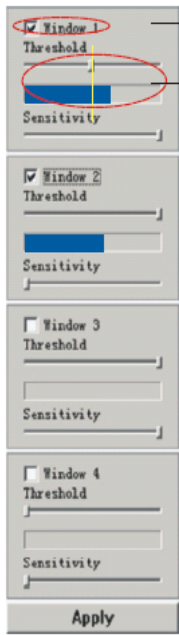

Checked the window box to enable this window.

Threshold bar and indicator

**Note:**

1. When you enable, disable, relocate or resize a window click **Apply** to for the new settings to be enable.
2. Only the checked window area will trigger the alarm.
3. Moving the Threshold bar to the left or the Sensitivity bar to the right will increase the sensitivity of when the alarm is triggered.
4. To resize a window simply drag one of its corners.
5. To move a window click and drag on the top bar of the window (window name).

## Настройка цифрового ввода-вывода

### Digital I/O Setup

Digital input:

Digital input's active state is:

Digital output:

Digital output's active state is:

Enable  Disable  
 Low  High

Enable  Disable  
 Open  Grounded

Apply

**[Digital input]** Включение/отключение функции цифрового ввода.

**[Digital input's active state is]** Выбирается активное состояние цифрового входа - «Low» либо «High».

**[Digital output]** Включение/отключение функции цифрового вывода.

**[Digital output's active state is]** Выбирается активное состояние цифрового вывода - «Open» либо «Grounded».

Чтобы сохранить настройки, нажмите «**Apply**».

## Настройка расписания

В случае с **Alarm Sending**, **Periodical Sending** и **Buffer Sending** изображения отправляются согласно настройкам расписания на электронную почту или FTP.

### Schedule setup

<input type="checkbox"/> Every day	Always	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Sunday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Monday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Tuesday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Wednesday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Thursday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Friday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0
<input type="checkbox"/> Saturday	Range	Start time	0	:	0	End time	24	:	0

Apply

**[Every day]** Чтобы отправлять ежедневно, поставьте галочку на данном пункте.

**[Sunday ~ Saturday]** Чтобы отправлять в определенные дни недели, поставьте галочки на одном из дней.

**[Always]** При данном выбранном параметре отправка происходит в любое время.

**[Range]** Указывается начальное и конечное время отправки изображений.

**[Except]** Отправляются в любое время, за исключением указанного.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

### Управление функциями

#### Task Management

No.	Enable	Schedule	Task
1	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Email alarm sending</a>
2	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Email periodic sending</a>
3	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">FTP alarm sending</a>
4	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">FTP periodic sending</a>
5	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">HTTP alarm sending</a>
6	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">HTTP periodic sending</a>
7	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Snapshot to storage on alarm</a>
8	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Snapshot to storage periodically</a>
9	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Record to storage on alarm</a>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Record to storage continuously</a>
11	<input type="checkbox"/>	Always	<a href="#">Send files in storage to FTP server</a>

Apply

## Отправка оповещений по электронной почте

### Email Alarm Sending

Snapshot from:	Primary stream <input type="button" value="v"/>
Snapshot duration:	1 <input type="text"/> seconds (1-20)
Snapshot frame rate:	1 <input type="button" value="v"/> fps
Alarm interval:	0 <input type="text"/> seconds (0-86400 0:continuous)
SMTP server name:	<input type="text"/>
SMTP server port:	25 <input type="text"/>
Secure SSL connection:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Sender mail address:	<input type="text"/>
Receiver mail address:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Subject:	Warning from Network Camera
Message:	<input type="text"/>

**[Snapshot from]** Выберите «Primary stream».

**[Snapshot duration]** Введите длительность в секундах.

**[Snapshot frame rate]** Выберите частоту кадров.

**[Alarm interval]** Введите промежуток времени.

**[SMTP server name]** Введите имя SMTP-сервера вашей электронной почты.

**[SMTP server port]** Порт SMTP-сервера, по умолчанию 25.

**[Secure SSL connection]** Поставьте галочку на «No». Если вы используете Gmail, то поставьте на «Yes». Выбор зависит от используемого почтового сервера.

**[Authentication]** Поставьте галочку на «Yes».

**[User name]** Введите имя пользователя электронной почты.

**[Password]** Введите пароль от электронной почты.

**[Sender mail address]** Введите электронную почту отправителя.

**[Receiver mail address]** Введите электронную почту получателя.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Периодическая отправка оповещений по электронной почте

### Email Periodic Sending

Period interval:	0 H 1 M 0 S (MAX: 24 hours)
Snapshot from:	Primary stream ▼
Snapshot duration:	1 seconds (1-20)
Snapshot frame rate:	1 ▼ fps
SMTP server name:	<input type="text"/>
SMTP server port:	25
Secure SSL connection:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Sender mail address:	<input type="text"/>
Receiver mail address:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Subject:	Warning from Network Camera
Message:	<input type="text"/>

Apply

Back

**[Periodic interval]** Укажите промежуток времени, по прошествии которого будет отсылаться оповещение. Остальные настройки аналогичны приведенным выше. Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Отправка оповещений на FTP

### FTP Alarm Sending

Snapshot from:	Primary stream <input type="button" value="v"/>
Snapshot duration:	1 <input type="text"/> seconds (1-20)
Snapshot frame rate:	1 <input type="button" value="v"/> fps
Alarm interval:	0 <input type="text"/> seconds (0-86400 0:continuous)
FTP server name:	<input type="text"/>
FTP server port:	21 <input type="text"/>
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Passive mode:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Keep alive:	3600 <input type="text"/> seconds (0-99999 0:always keep alive)
Remote path:	<input type="text"/>

**[Snapshot from]** Выберите «Primary stream».

**[Snapshot duration]** Введите длительность.

**[Snapshot frame rate]** Выберите частоту кадров.

**[Alarm interval]** Введите промежуток времени оповещения.

**[FTP server name]** Введите имя FTP-сервера.

**[FTP server port]** Порт FTP-сервера, по умолчанию 21.

**[Authentication]** Поставьте галочку на «Yes».

**[User name]** Введите ваше имя пользователя для входа на FTP-сервер.

**[Password]** Введите пароль для входа на FTP-сервер.

**Re-type password]** Повторно введите пароль.

**[Passive mode]** Для включения пассивного режима поставьте галочку на «on» либо «off».

**[Keep alive]** Введите время, на протяжении которого будет поддерживаться соединение.

**[Remote path]** Укажите местоположение папки с файлами на удаленном конце.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Периодическая отправка оповещений на FTP

### FTP Periodic Sending

Period interval:	<input type="text" value="0"/> H <input type="text" value="1"/> M <input type="text" value="0"/> S (MAX: 24 hours)
Snapshot from:	Primary stream <input type="button" value="v"/>
Snapshot duration:	<input type="text" value="1"/> seconds (1-20)
Snapshot frame rate:	<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="v"/> fps
FTP server name:	<input type="text"/>
FTP server port:	<input type="text" value="21"/>
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Passive mode:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Keep alive:	<input type="text" value="3600"/> seconds (0-99999 0:always keep alive)
Remote path:	<input type="text"/>

**[Periodic interval]** Укажите промежуток времени, по прошествии которого будет отсылаться оповещение. Остальные настройки аналогичны описанным выше. Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Отправка оповещений на HTTP

### HTTP Alarm Sending

Alarm interval:	<input type="text" value="30"/> seconds (0-86400 0:continuous)
HTTP server name:	<input type="text"/>
HTTP server port:	<input type="text" value="80"/>
Authorization:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Sending URL:	<input type="text"/>

**[Alarm interval]** Введите промежуток времени оповещения.

**[HTTP server name]** Введите имя HTTP-сервера.

**[HTTP server port]** Введите порт HTTP-сервера, по умолчанию 80.

**[Authentication]** Поставьте галочку на «Yes».

**[User name]** Введите ваше имя пользователя для входа на HTTP-сервер.

**[Password]** Введите пароль для входа на HTTP-сервер.

**Re-type password]** Повторно введите пароль.

**[Sending URL]** Введите URL-адрес, на который будет отправляться оповещение.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Периодическая отправка оповещений на HTTP

### HTTP Periodic Sending

Period interval:	<input type="text" value="0"/> H <input type="text" value="1"/> M <input type="text" value="0"/> S (MAX: 24 hours)
HTTP server name:	<input type="text"/>
HTTP server port:	<input type="text" value="80"/>
Authorization:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Re-type password:	<input type="text"/>
Sending URL:	<input type="text"/>



**[Period interval]** Введите промежуток времени, по прошествии которого будет отсылаться оповещение. Остальные настройки аналогичны описанным выше. Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Сохранение стоп-кадра на запоминающее устройство при срабатывании сигнализации

### Snapshot to Storage on Alarm

Snapshot from: Primary stream ▾  
Snapshot duration: 1 seconds (1-20)  
Snapshot frame rate: 1 ▾ fps  
Alarm interval: 0 seconds (0-86400 0:continuous)

Apply Back

**[Snapshot to storage on alarm]** Выберите «Primary stream».

**[Snapshot duration]** Введите длительность снимка.

**[Snapshot frame rate]** Выберите частоту кадров.

**[Alarm interval]** Введите промежуток времени срабатывания сигнализации.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Периодическое сохранение стоп-кадра на запоминающее устройство

### Snapshot to Storage Periodically

Period interval: 0 H 1 M 0 S (MAX: 24 hours)  
Snapshot from: Primary stream ▾  
Snapshot duration: 1 seconds (1-20)  
Snapshot frame rate: 1 ▾ fps

Apply Back

**[Period interval]** Введите промежуток времени, по прошествии которого будет сохраняться стоп-кадр.

Остальные настройки аналогичны описанным выше.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Запись на запоминающее устройство при срабатывании сигнализации

### Record to Storage on Alarm

Record from: Primary stream ▾  
Record duration: 30 seconds (5-86400)  
Split duration: 60 seconds (10-600)  
Record thumbnail:  Enable  Disable

Apply Back

**[Record from]** Выберите «Primary stream».

**[Record duration]** Введите длительность записываемого видео.

**[Split duration]** Введите промежуток времени, по прошествии которого видео будет делиться на фрагменты.

**[Record thumbnail]** Включение/отключение предварительной записи.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Непрерывная запись видео на запоминающее устройство

### Record to Storage Continuously

Record from: Primary stream ▾  
Split duration: 60 seconds (10-600)  
Record thumbnail:  Enable  Disable

Apply Back

**[Record from]** Выберите «Primary stream».

**[Split duration]** Введите промежуток времени, по прошествии которого видео будет делиться на фрагменты.

**[Record thumbnail]** Включение/отключение предварительной записи.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Отправка файлов с запоминающего устройства на FTP-сервер

### Send Files in Storage to FTP Server

FTP server name:	<input type="text"/>
FTP server port:	<input type="text" value="21"/>
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
User name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Re-type password:	<input type="password"/>
Passive mode:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Keep alive:	<input type="text" value="3600"/> seconds (0-99999 0:always keep alive)
Remote path:	<input type="text"/>

**[FTP server name]** Введите имя FTP-сервера.

**[FTP server port]** Введите порт FTP-сервера, по умолчанию 21.

**[Authentication]** Поставьте галочку на «Yes».

**[User name]** Введите имя пользователя FTP-сервера.

**[Password]** Введите пароль пользователя FTP-сервера.

**[Re-type password]** Повторно введите пароль пользователя.

**[Passive mode]** Включение/отключение пассивного режима; поставьте галочку на «on» либо «off».

**[Keep alive]** Введите время, на протяжении которого будет поддерживаться соединение.

**[Remote path]** Укажите местоположение папки с файлами на удаленном конце.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

## Инструменты

### Tools

- System Identity
- User Management
- Date & Time
- Backup or Reset
- Firmware Upgrade

## Информация о системе

### System identity


System Name:	<input type="text" value="Network Camera"/>
System Contact:	<input type="text" value="Default Contact"/>
System Location:	<input type="text" value="Default Location"/>

**[System Name]** Введите имя камеры.

**[System Contact]** Введите контактное имя администратора, ответственного за камеру.

**[System Location]** Введите местоположение камеры.

*Подсказка: введенную вами информацию можно просмотреть в камере; она предназначена для идентификации различных камер, находящихся в сети. См. рисунок ниже.*

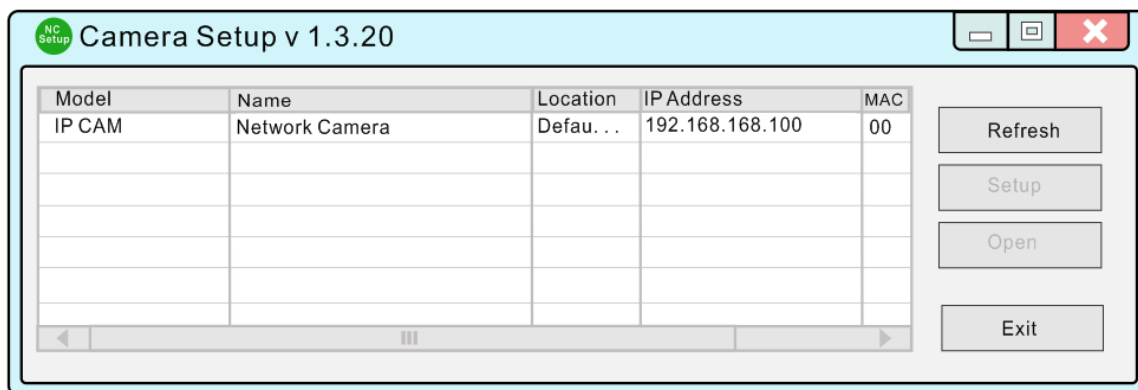

## Управление пользователями

### Camera user list

No.	User name	Group
1	<a href="#">admin</a>	Administrators

[Add](#)

**[Add]** Можно создавать до 64 пользователей (включая администратора).

**Примечание:**

1. К камере одновременно могут подключаться до 16 пользователей.
2. С ростом числа подключенных к камере пользователей, снижается общая скорость ее работы. Что зависит от полосы пропускания канала.

### Добавление пользователей

1. Чтобы добавить пользователя, на странице «**Camera User List**» нажмите «**Add**».
2. Введите имя пользователя, пароль, далее подтвердите пароль, а затем нажмите «**Add**».

### Add User

User name:

Password:

Re-type password:

[Add](#)

[Back](#)

Чтобы изменить пароль пользователя, нажмите на имени пользователя, затем дважды введите новый пароль и нажмите «**Save**». Чтобы удалить пользователя, нажмите на имя пользователя и затем «**Delete**».

## Время и дата

### System time setting

Current device time:  Time zone: GMT

Proposed device time:

Select to change the time zone for the device location:

Daylight saving time

Date and time format:  yy/mm/dd hh:mm:ss  
 mm/dd/yy hh:mm:ss  
 dd/mm/yy hh:mm:ss

Auto time setting (SNTP)  Enable  Disable

Time server   
e.g. time.nist.gov;ns.arc.nasa.gov

Apply

**[Current device time]** Собственное время камеры.

**[Proposed device time]** Время, установленное на компьютере. При нажатии на «Apply» время камеры изменится на предложенное.

**[Select to change the time zone for the device location]** Выбор подходящего часового пояса.

**[Daylight saving time]** Включение перехода на летнее время и обратно.

**[Date and time format]** Выбор формата времени и даты.

**[Auto time setting(SNTP)]** Включение/отключение автоматической синхронизации времени.

**[Time server]** Введите имя необходимого SNTP-сервера.

Чтобы сохранить настройки, нажмите «Apply».

#### Примечание:

1. Если не будет найден SNTP-сервер, то время камеры будет синхронизировано с временем компьютера.
2. В камеру встроены часы реального времени (Real-time Clock), работающие даже при выключенном питании.

## Резервная копия либо сброс настроек

### Backup or reset settings

Click Reset to erase the camera's configuration and restore the factory defaults.

Reset

Click Backup to save the camera's configuration to a file.

Backup

Restore the camera's configuration from a previously backed-up file.

Restore

**[Reset]** Чтобы сбросить настройки на первоначальные, нажмите «Reset». После этого будут удалены все настройки и добавленные пользователи, так что потребуетась повторная настройка камеры.

**[Backup]** Чтобы сделать резервную копию текущих настроек, нажмите «Backup».

**[Browse...]** Чтобы найти и загрузить сохраненные ранее настройки, нажмите «Browse», а затем «Restore».

#### Примечание:

выполняя операции резервного копирования, сброса либо восстановления сохраненных ранее настроек, не выключайте питание камеры, поскольку это может привести к повреждению встроенного программного обеспечения («прошивки»).

#### Подсказка:

сбросить настройки камеры на первоначальные можно также путем нажатия кнопки «reset» на самой камере.

## Обновление «прошивки»

Время от времени могут появляться новые версии «прошивки». Чтобы обновить «прошивку», ее сначала необходимо загрузить с сайта технической поддержки камеры.

1. Нажмите «Continue».

### Firmware Upgrade

#### Warning:

Upgrading the camera to a new firmware will erase your current configuration.

Current firmware version is: 5.40 (build 20130516)

Click continue to proceed.

Continue

Back

2. Чтобы выбрать новую загруженную версию «прошивки», нажмите «Browse...», а затем «Upgrade».

## Firmware upgrade

Upgrade Firmware (path and file name)

Browse...

Upgrade

3. Когда обновление закончится, нажмите «**Reboot**».

### **ВНИМАНИЕ:**

Не отключайте камеру либо ее питание в процессе обновления.

ПРОЛАЙН 


# Беглый обзор настроек камеры

## Мастер настройки

Чтобы упростить настройку камеры для обычных пользователей, существует мастер быстрой настройки «Wizard». Чтобы запустить мастера настройки, в верхней части окна нажмите на вкладку «Wizard».

[Live View](#) | [Wizard](#) | [System](#) | [Support](#) | [Reboot](#)

После этого появится окно быстрой настройки. Чтобы перейти к настройке и вводу необходимых параметров, нажмите на кнопку «Next».

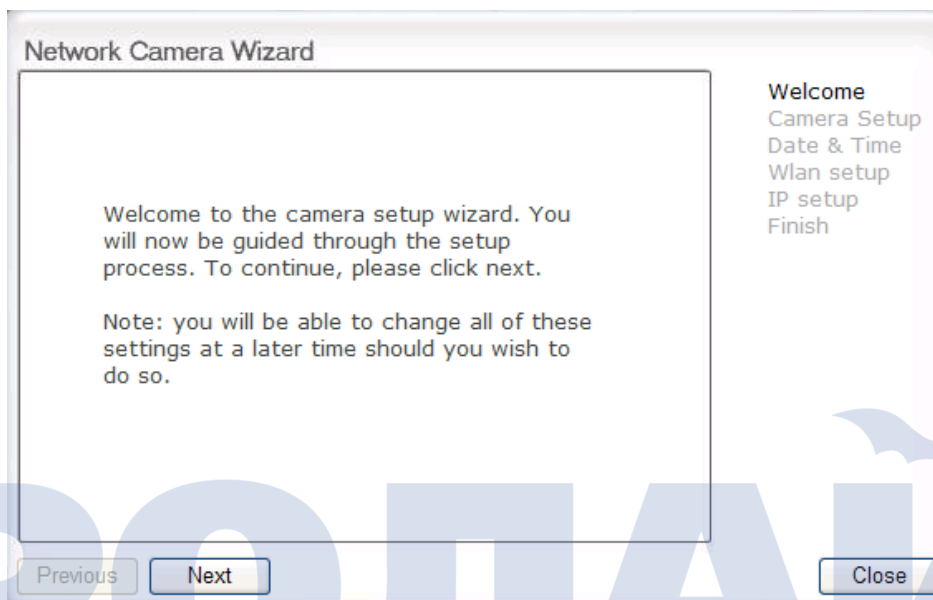

## Информация о системе

Чтобы просмотреть системную информацию о камере, нажмите «System». Здесь отображаются и записываются данные об активности программного обеспечения камеры. Сюда также входят данные, необходимые в том случае, если возникнут какие-либо технические проблемы с камерой.

[Live View](#) | [Wizard](#) | [System](#) | [Support](#) | [Reboot](#)

## Поддержка

Чтобы просмотреть информацию о технической поддержке камеры, нажмите «Support».

[Live View](#) | [Wizard](#) | [System](#) | [Support](#) | [Reboot](#)

## Перезагрузка

Чтобы перезагрузить камеру, нажмите «Reboot». При перезагрузке все настройки и данные сохраняются.

[Live View](#) | [Wizard](#) | [System](#) | [Support](#) | [Reboot](#)

[Reboot camera](#)

Reboot now?

[Reboot](#)



## Дополнительные настройки

### Перенаправление портов

При настройке UPnP описывался также и процесс перенаправления портов (подробнее см. на странице 31). Однако некоторые маршрутизаторы не поддерживают UPnP Port Forwarding, тогда пользователям необходимо делать это вручную.

Иногда встроенный в маршрутизатор межсетевой экран может блокировать пользователям доступ к камере из внешней сети. Маршрутизатор подключается к внешней сети через последовательность «портов». Обычно порты по умолчанию, используемые камерой, блокируются для доступа из внешней сети, следовательно, их нужно открыть. Это можно сделать на маршрутизаторе с помощью функции перенаправления портов. Чтобы узнать, как именно открываются и перенаправляются порты, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего маршрутизатора.

**Внимание:** Некоторые провайдеры блокируют доступ к 80-ому и другим часто используемым портам сети Интернет. Чтобы открыть соответствующие порты, обратитесь к своему провайдеру. Если же ваш провайдер блокирует доступ к 80-ому порту, тогда вам нужно будет изменить порт камеры по умолчанию на какой-либо другой, например, 9000.

### Доступ к камере

Чтобы подключиться к камере, находящейся в вашей локальной сети, введите IP-адрес камеры, двоеточие и номер порта. Если камерой используется 80-ый порт, то тогда нет необходимости вводить двоеточие.

Чтобы подключиться к камере из внешней сети, введите внешний IP-адрес маршрутизатора, двоеточие и номер порта (например, <http://210.118.166.68:9000>).




ПРОЛАЙН

## Настройка прокси-сервера

Прокси-сервер в некоторых корпоративных внутренних сетях может блокировать доступ к камере. Однако веб-браузер может взаимодействовать посредством IP-адресов и без использования прокси-сервера. По данному вопросу вы можете обратиться к вашему провайдеру либо администратору сети.

**Примечание:** обычно прокси-сервер используется для безопасного подключения из корпоративной сети к сети Интернет. Он может ухудшать качество передаваемого изображения, а также быть причиной задержки сигнала. По данному вопросу вы можете обратиться к вашему провайдеру либо администратору сети.

1. Запустите браузер «Internet Explorer».
2. Перейдите во вкладку [Tools] → [Internet Options...] → [Connections], а затем нажмите [LAN Settings]. Убедитесь, что напротив пункта «Use a proxy server» не поставлена галочка. Если поставлена, тогда нажмите [Advanced...].

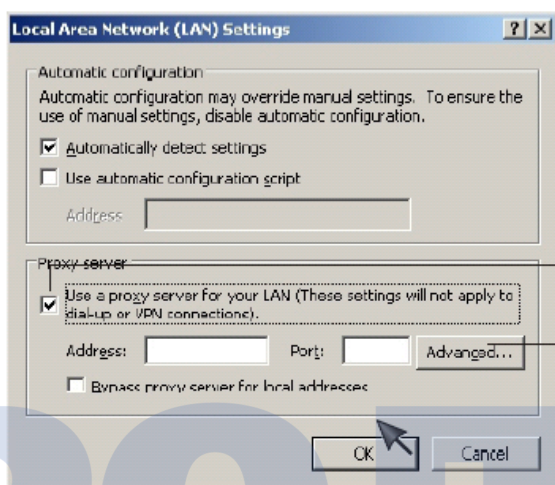


Verify that the check box is not checked

When checked, click [Advanced...]

Если не поставлена, тогда нажмите [Cancel].

3. В поле «Do not use proxy server for addresses beginning with» введите IP-адрес вашей камеры.

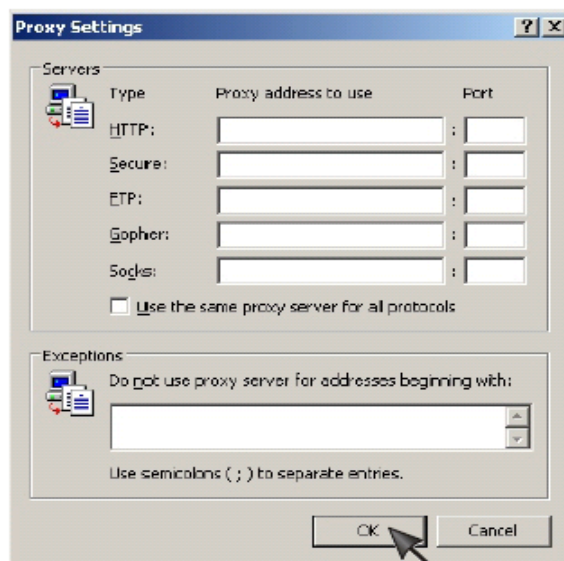

4. Во всех открытых окнах нажмите [OK].

## Сброс настроек камеры

Сбросить настройки камеры на первоначальные можно двумя способами:

1. Нажав чем-либо острым на кнопку «Reset», расположенную на самой камере.
2. Через пункт меню камеры «Backup or Reset».

## Настройки по умолчанию

### Камера

Настройки камеры	
Скрытый режим	Выключен
Режим Moonlight	Выключен
Вращение изображения	Выключено
Оптическая частота	60 Гц
Микрофон	Включен
Громкость микрофона	10
Битрейт аудио и кодек	G. 726 (16 кбит/с)
Настройки видеопотока	
Первичный поток	Включен
Разрешение	640 x 480
Частота кадров	30 кадров/с
Битрейт H.264/MPEG4	2048 кбит/с
Качество MJPEG	50
Качество стоп-кадра	90
Звук	Включено
RTSP-аутентификация	Включено
Вторичный поток	Отключено
Разрешение	320 x 240
Частота кадров	30 кадров/с
Битрейт H.264/MPEG4	512 кбит/с
Качество MJPEG	50
Качество стоп-кадра	90
Звук	Включено
RTSP-аутентификация	Включено
Мобильный видеопоток	Включено
Разрешение	176 x 144
Частота кадров	10 кадров/с
Битрейт H.264/MPEG4	64 кбит/с
Качество стоп-кадра	70
Звук	Отключено
RTSP-аутентификация	Включено
Настройки экранного меню	
OSD	Отключено

Прозрачность	Включено
Отображение информации	Отображать время и дату
<b>Настройки ночного видения</b>	
Управление инфракрасными светодиодами	Авто
Черно-белый режим	Авто

## Сеть

<b>Настройки беспроводной сети</b>	
SSID	Wirelessnc
Режим	Adhoc
Режим безопасности	Выключено
<b>Настройки протокола TCP/IP</b>	
IP-адрес	192.168.168.100
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	Пусто
Первичный IP-адрес DNS	Пусто
Вторичный IP-адрес DNS	Пусто
HTTP-порт	80
RTSP-порт	554
Диапазон портов RTP	30000—30200
Метод аутентификации	Базовый
<b>Настройки PPPoE</b>	
Коммутируемое соединение по протоколу PPPoE	Отключено
Название соединения	Пусто
Имя пользователя	Пусто
Пароль	Пусто
Повторный ввод пароля	Пусто
<b>Настройки DDNS</b>	
DNS	Отключено
Провайдер	dtdns.com
Имя хоста	Пусто
Имя пользователя	Пусто
Пароль	Пусто
Повторный ввод пароля	Пусто
<b>Настройки UPnP</b>	
UPnP	Включено
Перенаправление портов HTTP/RTSP	Включено
Диапазон внешних портов HTTP/RTSP	8150--8350
Перенаправление портов RTP	Включено
Диапазон внешних портов RTP	30000--30200

## Оповещение

<b>Обнаружение движения</b>	
Окно 1	Пусто
Окно 2	Пусто
Окно 3	Пусто
Окно 4	Пусто
<b>Настройка расписания</b>	
Ежедневно	Всегда
<b>Отправка оповещений</b>	
Режим оповещения	Arm
Отправка оповещений на FTP	Отключена
Время от срабатывания датчика до отправки	5
Частота кадров при снимке	1
ID FTP-сервера	1
Путь к удаленной папке	Пусто
Стоп-кадр с	Первичный поток
Имя снятого файла	М
Суффикс имени файла	Дата-время
Срок действия	Всегда
Отправка оповещений по электронной почте	Отключено
Время от срабатывания датчика до отправки	1
Частота кадров при снимке	1
ID сервера электронной почты	1
Присоединить файл	Включено
Стоп-кадр с	Первичный поток
Имя снятого файла	М
Суффикс имени файла	Дата-время
Срок действия	Всегда
Отправка оповещений на HTTP	Отключено
ID HTTP-сервера	1
URL-адрес для отправки	Пусто
Использовать MAC-адрес в качестве суффикса URL-адреса	Отключено
Срок действия	Всегда
<b>Периодическая отправка оповещений</b>	
Периодическая отправка оповещений на FTP	Отключено
Промежуток времени	0 ч 1 м 0 с 0 мс
ID FTP-сервера	1
Путь к удаленной папке	Пусто
Стоп-кадр с	Первичный поток
Имя снятого файла	Р
Суффикс имени файла	Дата-время
Срок действия	Всегда
Периодическая отправка оповещений по электронной почте	Отключено
Промежуток времени	0 ч 1 м 0 с 0 мс
ID сервера электронной почты	1

Присоединить файл	Включено
Стоп-кадр с	Первичный поток
Имя снятого файла	Р
Суффикс имени файла	Дата-время
Срок действия	Всегда
Периодическая отправка оповещений на HTTP	Отключено
Промежуток времени	0 ч 1 м 0 с 0 мс
ID HTTP-сервера	1
URL-адрес отправки	Пусто
Использовать MAC-адрес в качестве суффикса URL-адреса	Отключено
Срок действия	Всегда
<b>Отправка содержимого буфера</b>	
Буфер изображения	Отключено
Время содержимого буфера	20
Частота кадров содержимого буфера	4
Стоп-кадр с	Первичный поток
Имя снятого файла	Пусто
Суффикс имени файла	Дата-время
Отправка содержимого буфера на FTP	Отключено
ID FTP-сервера	1
Путь к удаленной папке	Пусто
Приблизительное время отправки	100
Срок действия	Всегда

### Сервер оповещений

FTP-сервер	
ID FTP-сервера	1
Имя FTP-сервера	Пусто
Порт FTP-сервера	21
Анонимный пользователь	Нет
Имя пользователя	Пусто
Пароль	Пусто
Повторный ввод пароля	Пусто
Пассивный режим	Включено
Время жизни соединения	3600
<b>Сервер электронной почты</b>	
ID сервера электронной почты	1
Имя SMTP-сервера	Пусто
Порт SMTP-сервера	25
Безопасное SSL-соединение	Нет
Аутентификация	Да
Имя пользователя	Пусто
Пароль	Пусто
Повторный ввод пароля	Пусто
Электронная почта отправителя	Пусто
Электронная почта получателя	Пусто
	Пусто

	Пусто
Тема	Предупреждение с камеры
Сообщение	Пусто
<b>HTTP-сервер</b>	
ID HTTP-сервера	1
Имя HTTP-сервера	Пусто
Порт HTTP-сервера	80
Авторизация	Нет
Имя пользователя	Пусто
Пароль	Пусто
Повторный ввод пароля	Пусто

## Инструменты

<b>Информация о системе</b>	
Имя камеры	Сетевая камера
Контактные данные	Данные по умолчанию
Местоположение	Местоположение по умолчанию
<b>Управление пользователями</b>	
1	Админ/администраторы
<b>Дата и время</b>	
Текущее время камеры	Текущее время компьютера
Часовой пояс	GMT
Предлагаемое изменение времени камеры	Текущее время компьютера
Переход на летнее время	Отключено
Формат даты и времени	дд/мм/гг чч:мм:сс
Автоматическая синхронизация времени (SNTP)	Включено
Сервер для синхронизации	Time.nist.gov
<b>Прочие настройки</b>	
Управление светодиодами	Включено
Отображать частоту кадров в активном элементе управления	Отключено

## Характеристики для разрешения 720P

Видео	
Видеомодуль	Встроенный
Видео сенсор	1/4" CMOS
Разрешение видеосенсора	1.0 Мп 720P (HD)
Разрешение изображение (max)	1280x720
Объектив	4 мм
Угол обзора	По диагонали: 68° По горизонтали: 49° По вертикали: 28°
Минимальная освещенность	1 Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Баланс белого	Автоматический
Диафрагма	F=2.0
Частота кадров (max)	30 fps (1280x720)
ИК подсветка	12 шт. ИК светодиодов
Дальность ИК подсветки	До 15 метров
ИК-фильтр	Да
Микрофон	Встроенный электретный
Двустороннее аудио	Да (3.5 мм Jack)
Класс защиты	IP66
Карта памяти	MicroSD до 64 Гб
Внешнее подключение	Цифровой I/O 1+1
Сеть	
Беспроводное соединение	Wi-Fi 802.11b/g/n (150 Мбит/с)/ 3G (WCDMA) 5.76 Мбит/с*
Поддержка сотовой связи	UMTS/HSDPA/HSUPA*
Беспроводные частоты	2412-2462 МГц/850/900/1900/2100 МГц*
Антенна	Внешняя 2 Дб (SMA)
Проводное соединение	Ethernet (10/100 Мбит/с)
Поддержка POE	Нет/IEEE 802.3af*
Поддержка P2P	Да (ID и пароль)
Поддержка WPS	Нет
Сжатие видео	H.264, MPEG-4, MJPEG
Сжатие аудио	AAC
Количество одновременных пользователей	16
Протоколы	TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
Тип видеопотока	HTTP, RTSP/RTP/RTCP, 3GPP*
Безопасность	WEP (64/128 бит), WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Общее	
Мощность потребления	6 Вт
Напряжение питания	DC 12В
Рабочая температура	-30°C...+60°C
Температура хранения	-20°C...+60°C
Допустимая влажность	20% – 80% (без конденсата)
Размеры	70x70x190 мм
Вес	770 г

\*-опционально



## Характеристики для разрешения 1080P

Видео	
Видеомодуль	Встроенный
Видео сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешение видеосенсора	2.0 Мп 1080P (FullHD)
Разрешение изображение (max)	1920x1080
Объектив	3.8 мм
Угол обзора	По диагонали: 95° По горизонтали: 75° По вертикали: 47°
Минимальная освещенность	1 Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Баланс белого	Автоматический
Диафрагма	F=2.0
Частота кадров (max)	15 fps (1920x1080) 30 fps (1280x720)
ИК подсветка	12 шт. ИК светодиодов
Дальность ИК подсветки	До 15 метров
ИК-фильтр	Да
Микрофон	Встроенный электретный
Двустороннее аудио	Да (3.5 мм Jack)
Класс защиты	IP66
Карта памяти	MicroSD до 64 Гб
Внешнее подключение	Цифровой I/O 1+1
Сеть	
Беспроводное соединение	Wi-Fi 802.11b/g/n (150 Мбит/с)/ 3G (WCDMA) 5.76 Мбит/с*
Поддержка сотовой связи	UMTS/HSDPA/HSUPA*
Беспроводные частоты	2412-2462 МГц/850/900/1900/2100 МГц*
Антенна	Внешняя 2 Дб (SMA)
Проводное соединение	Ethernet (10/100 Мбит/с)
Поддержка POE	Нет/IEEE 802.3af*
Поддержка P2P	Да (ID и пароль)
Поддержка WPS	Нет
Сжатие видео	H.264, MPEG-4, MJPEG
Сжатие аудио	AAC
Количество одновременных пользователей	16
Протоколы	TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
Тип видеопотока	HTTP, RTSP/RTP/RTCP, 3GPP*
Безопасность	WEP (64/128 бит), WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Общее	
Мощность потребления	6 Вт
Напряжение питания	DC 12В
Рабочая температура	-30°C...+60°C
Температура хранения	-20°C...+60°C
Допустимая влажность	20% – 80% (без конденсата)
Размеры	70x70x190 мм
Вес	770 г


\*-опционально

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Если есть какие-либо проблемы в работе камеры, то ниже представленные ответы на вопросы могут помочь в их решении. Если проблема остается, тогда ознакомьтесь со страницей технической поддержки на сайте камеры.

Проблема	Решение
Забыт IP-адрес камеры.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Воспользуйтесь программой настройки «Camera Setup».</li><li>2. Воспользуйтесь UPNP (для ОС Windows XP/Vista).</li><li>3. Напоминание об IP-адресе протокола PPPoE может отправить вам электронное письмо на вашу электронную почту.</li><li>4. Сбросьте ваши сетевые настройки до первоначальных.</li></ol>
Забыт пароль для доступа к интерфейсу настроек.	Перезагрузите камеру нажатием кнопки «RESET». Обратите внимание, что все настройки при этом будут удалены.
Не работает беспроводная сеть.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Слабый уровень сигнала. Переместите камеру либо очистите пространство вокруг нее от посторонних предметов.</li><li>2. Убедитесь, что совпадают настройки шифрования и SSID.</li><li>3. Проверьте, не мешает ли приему сигнала другое оборудование.</li></ol>
Не появляется окно просмотра изображения с камеры.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, разрешена ли в настройках Internet Explorer загрузка и установка элементов управления ActiveX.</li><li>2. Одновременно просматривать изображение с камеры могут не более 16 пользователей.</li><li>3. Канал передачи может быть загружен другими передаваемыми данными. Подождите, пока изображение полностью загрузится.</li></ol>
Сколько пользователей могут одновременно просматривать видео с одной и той же камеры?	16
Сколько камер можно просматривать в одном окне?	36
Сколько камер можно просматривать в браузере?	Бесчисленное количество. Все зависит от скорости сети.
Если камера открыта в браузере, можно ли открыть эту же камеру на данном компьютере в другом окне браузера?	Нет, камере известно, что она уже открыта.
Необычный цвет передаваемого изображения.	Убедитесь, что цветовые настройки монитора равны 16 битам или выше.
Отображаются нечитаемые символы.	Задайте в браузере кодировку либо набор символов, соответствующие выбранному языку.
Можно ли смотреть видео с камеры в ОС Mac и Linux?	Да, в ОС Mac и Linux можно осуществлять просмотр на веб-сайте, используя для этого DDNS. На данный момент ПО, идущее в комплекте, работает только в ОС Windows.
Можно ли смотреть видео с камеры на мобильных платформах Windows mobile, Blackberry, Nokia?	Да. Откройте браузер, введите DDNS+/mobile. Например: <b>183.14.122.239:8150/mobile</b> Теперь можно просматривать изображение с камеры.


Почему в Mac OS видео отстает на 2 секунды?	Потому что в браузерах Mac OS поддерживается только плеер QuickTime. В других ОС такого не происходит.
Почему на видео появляются полосы?	Причина в электросети. В некоторых странах, как например США, используется частота 60 Гц, а в Европе - 50 Гц. Поэтому в США нужно выбирать частоту 60 Гц, иначе будут видны полосы. На рисунке ниже показан выбор частоты.
Как задать качество видео на iPhone, iPad и устройствах Android.	См. рисунок ниже.

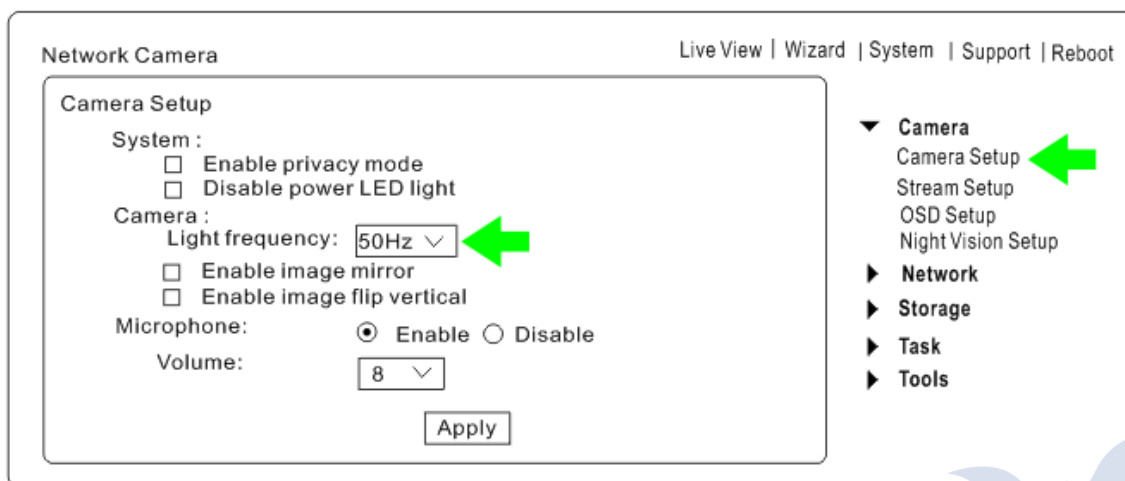

ПРОЛАЙН




# Video Quality Setting for iphone、ipad

Click on "AnyScene".

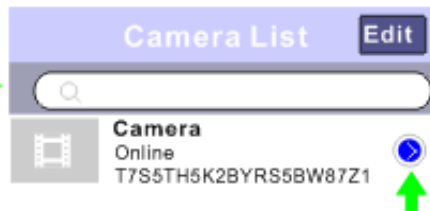


Click on "Advanced Setting".

Click on "Video Quality", then choose "Min", Now enjoy the fluent video!

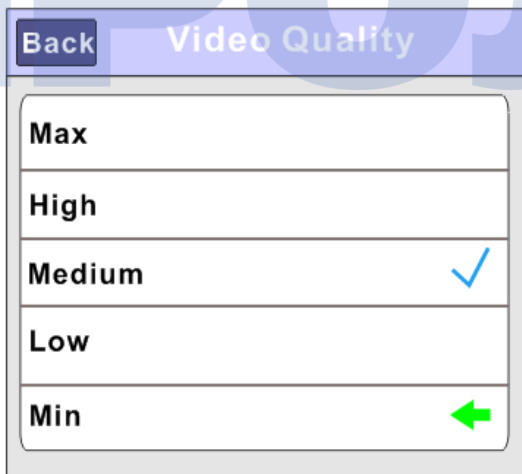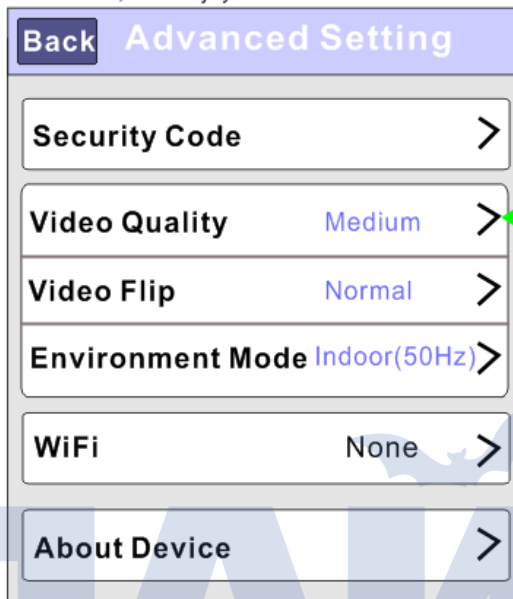
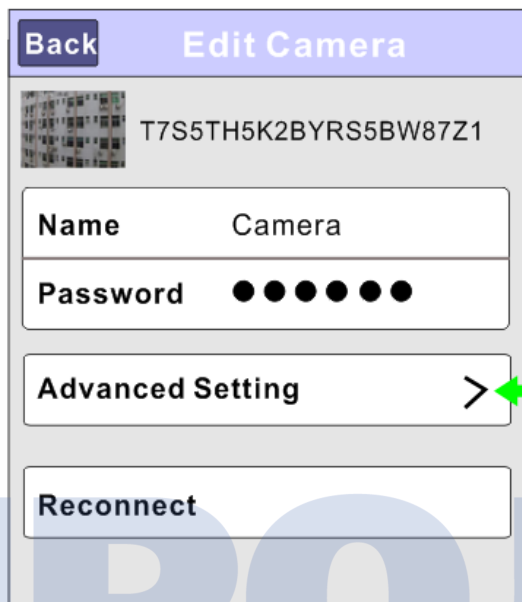


# Video Quality Setting for Android


Click on "AnyScene", you'll see:




Click on "..."

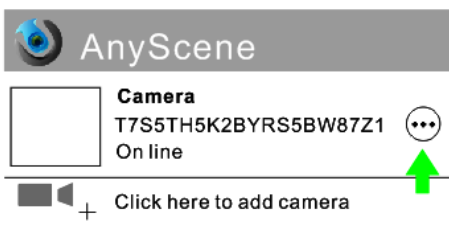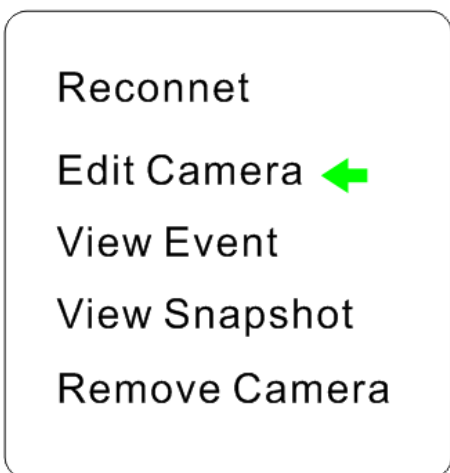


Click on "Edit Camera", you'll see:

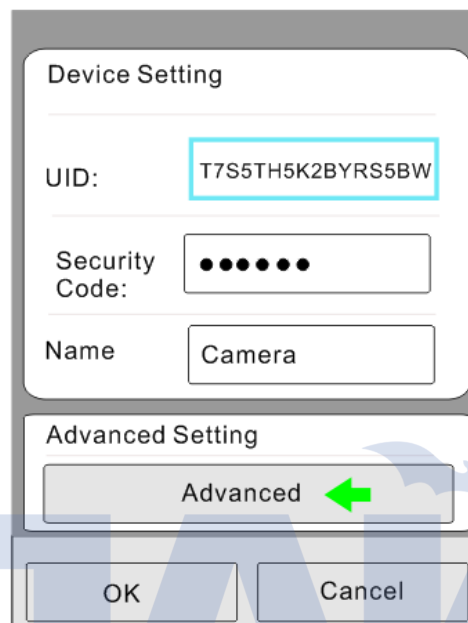

Click on "Advanced", you'll see the video setting:

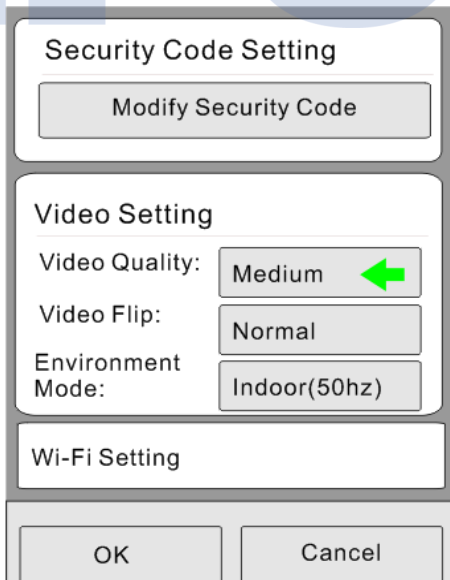

Click on "Video Quality", then choose "Min", Now enjoy the fluent video!

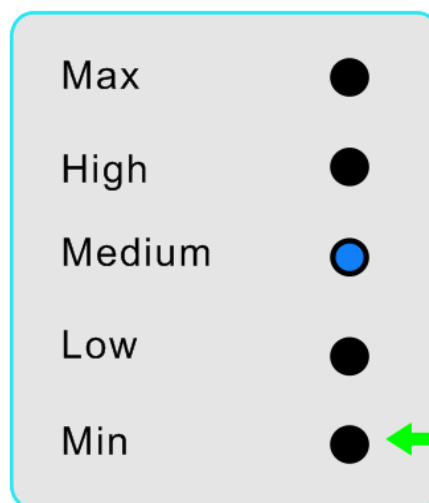

## Словарь терминов

- 1. Сетевая камера:** устройство, позволяющее пользователям с помощью стандартного браузера смотреть «живое» видео из любой точки компьютерной сети, и даже через сеть Интернет.
- 2. JPEG:** Стандартный формат изображений, широко используемый для фотографий; известен также как JPG.
- 3. IEEE 802.11b/g/n:** Стандарт беспроводной связи, разработанный IEEE. Обеспечивает передачу данных на скорости 11 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.
- 4. WEP:** Wireless Equivalent Privacy. Протокол для обеспечения безопасности беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11b/g/n. Служит для шифрования данных, передаваемых по радиоволнам.
- 5. Режим Adhoc:** Беспроводная сетевая структура, в которой устройства взаимодействуют напрямую друг с другом без использования беспроводного маршрутизатора.
- 6. Режим инфраструктуры:** Беспроводная сетевая структура, в которой устройства взаимодействуют не напрямую друг с другом, а через точку доступа (беспроводной маршрутизатор).
- 7. IP-адрес:** Уникальный 32-битный номер, присваиваемый каждому компьютеру, подключенному к сети Интернет. IP-адреса используются протоколом TCP/IP для доставки пакетов данных в их пункты назначения.
- 8. TCP/IP:** Набор «протоколов», лежащих в основе работы сети Интернет.
- 9. SMTP:** Простой протокол электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol).
- 10. FTP:** Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol). Сетевые камеры, в которые встроены ОС, например, такие как Linux, могут использовать FTP для отправки изображений на веб-сайт.
- 11. DHCP:** Протокол динамической настройки хостов - это набор правил, который используется устройствами связи, например, такими как компьютер, маршрутизатор или сетевой контроллер, для запроса и получения от сервера, у которого в распоряжении имеется список доступных адресов, IP-адреса.
- 12. UPnP:** Universal Plug and Play- это архитектура для организации прямой связи между персональными компьютерами и беспроводными устройствами.
- 13. DDNS:** DDNS служит для привязки доменного имени, связанного с динамическим IP-адресом, к вашей сетевой камере. Вы можете настроить вашего провайдера DDNS и устройство таким образом, что при каждом изменении IP-адреса будет автоматически изменяться и DDNS-сервер.
- 14. Сервер времени:** Сервер времени состоит из компьютерного сетевого устройства, которое считывает реальное время с эталонных часов и передает по компьютерной сети данную информацию своим клиентам.
- 15. WPA:** Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2) - это технология для обеспечения безопасности беспроводных (Wi-Fi) компьютерных сетей. В WPA реализована большая часть стандарта IEEE 802.11i, и изначально она задумывалась для замены протокола WEP до тех пор, пока на смену ей не придет стандарт 802.11i.

### EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

