

Русский


Краткое руководство Внутренняя мини камера

Важно!
Пожалуйста прочитайте
инструкцию перед
использованием камеры

Подготовка и настройка

Соедините камеру с сетью

Первым делом подключите с помощью сетевого кабеля камеру к сети через роутер.

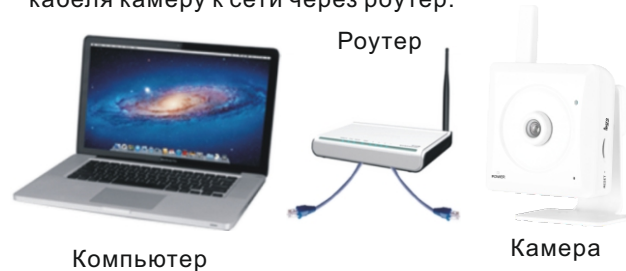


Компьютер

Роутер

Камера

Установка программного обеспечения

Вставьте диск и запустите "Автозапуск". После этого откроется окно установки программ: "Camera Setup" и "Camera Live". Установите их.

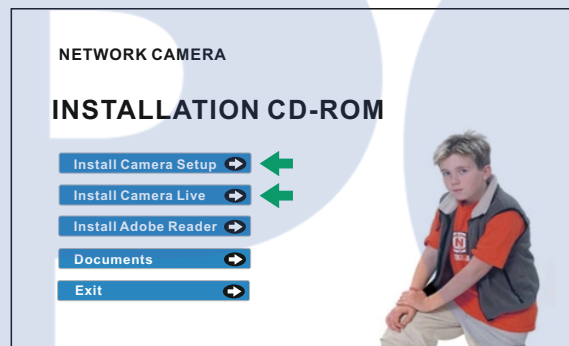

Camera Setup




Camera Live


При использовании браузера, Windows будет запрашивать установку "Active X". (Подсказка с желтой полосой. Просто нажмите на нее.) Это совершенно безопасно. Нажмите кнопку РАЗРЕШИТЬ, чтобы установить.

Просмотр на компьютере


Нажмите два раза на ярлык . Откроется окно:

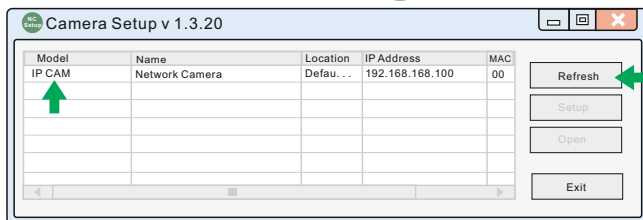

Роутер автоматически присваивает IP адрес камере. Если IP адрес не появился нажмите кнопку "Refresh" (Обновить) пока он не появится. Дважды щелкните по камере для запуска.

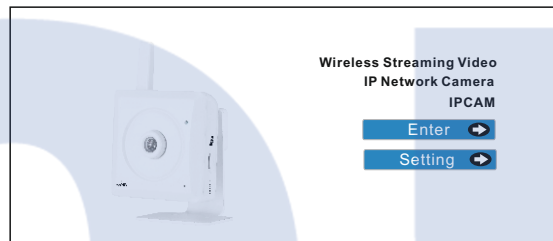


Нажмите "Enter", для входа в систему:
User Name: admin
Password: admin
Нажмите "OK".

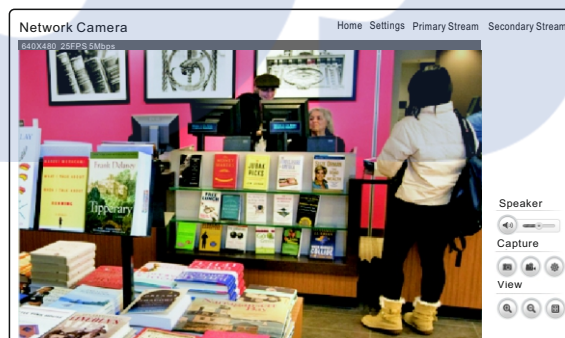


Просмотр на компьютере через P2P


Нажмите два раза на ярлык . Откроется окно:

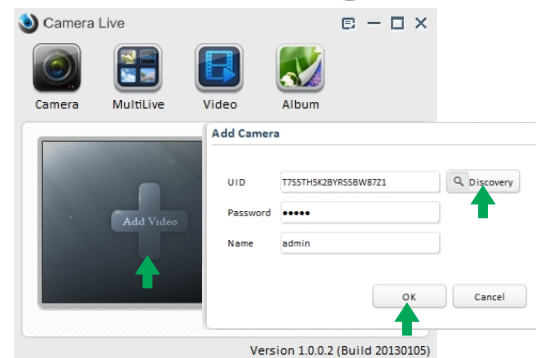

Нажмите "Add" для добавления камеры:
Введите **UID номер, Пароль и Название** камеры.
Нажмите "Edit" для изменения информации.

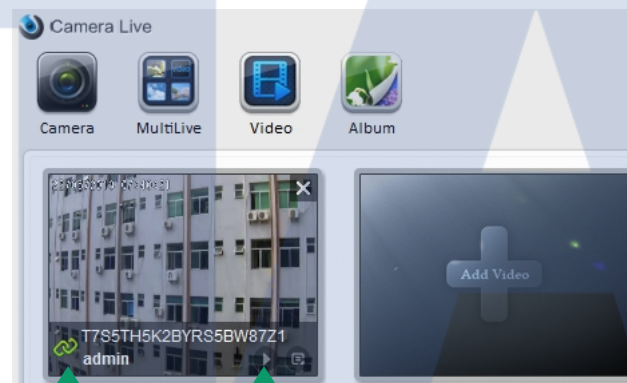


Если есть соединение, то появится значок зеленого цвета. Если соединения нет, то появится значок красного цвета. Для просмотра видео нажмите кнопку "Play". Если видео отсутствует дождитесь когда появится соединение.

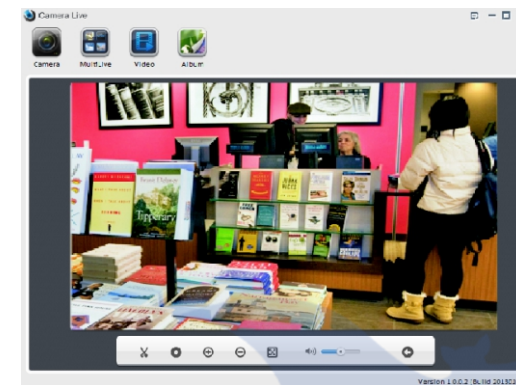


- Снимок экрана
- Запись
- Приближение
- Удаление
- Полный экран
- Слушать звук
- Возврат в главное меню

Установка сканнера для iPhone, iPad и Android.


Нажмите кнопку "Scan" для сканирования.

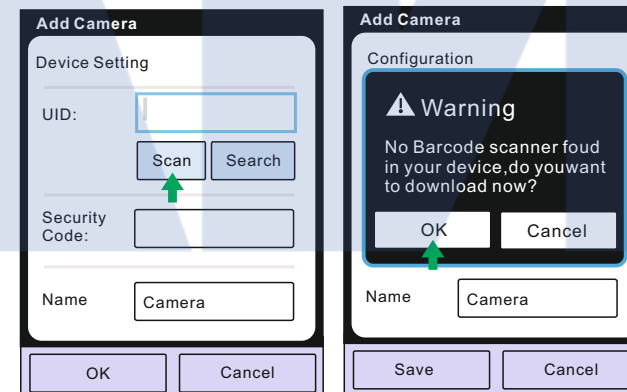

Нажмите "OK" для загрузки программы Barcode Scanner.

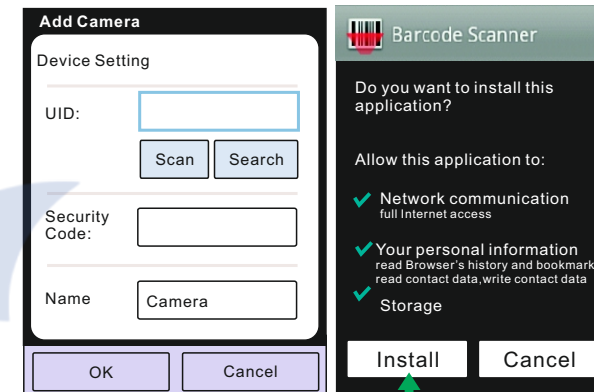


Загрузка программы происходит в фоновом режиме. Емкость файла 507 КБ. После загрузки программы всплывет окно установки. Нажмите "Install" для установки. Данную программу можно скачать из APP Store или Google Play.

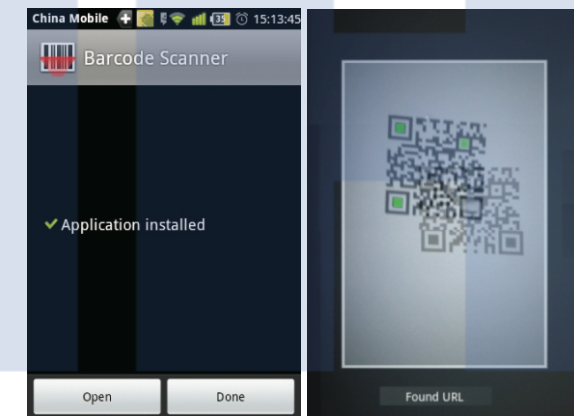


Нажмите "Open" или "Done" для завершения установки. После этого возможно использовать сканнер QR кода.

Просмотр на Android

Установите программу "AnyScene"
При открытии всплывет окно:

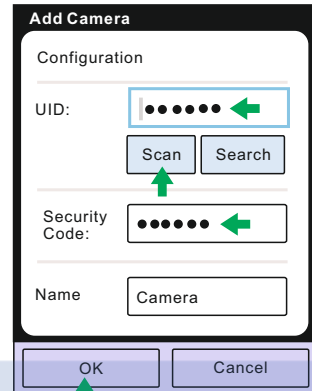

Выберите тип ввода по UID **Scan** или введите UID вручную. Введите password и name. Затем нажмите "Save".




Camera
On line/P2P
640x480/FPS:3 /bps:258kb
On line Nm:1 Hz:0/125




Снимок экрана Назад
 Слушать звук

Просмотр на iPhone, iPad

Установите программу "AnyScene"
При открытии всплывет окно:



Нажмите "QR Code" для поиска по UID через QR код или нажмите "C". Для ручного ввода нажмите "Add".

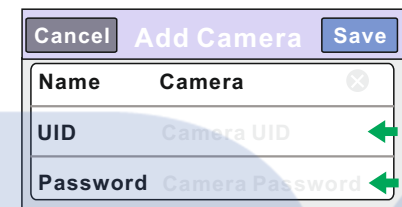

Введите "UID" и "Password".
Затем появиться окно:



On line/P2P
512x288/PFS:10/BPS:317 Kbps
On line/Nm:1/Frame ratio:0/17





Показать снимки экрана
 Снимок экрана
 Слушать звук


Настройки беспроводной сети WiFi

1. Ручные настройки WiFi


Нажмите "Setting".

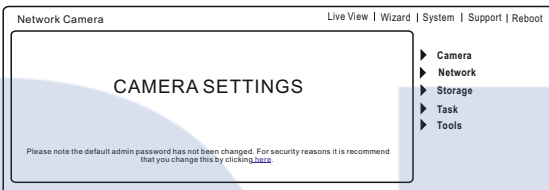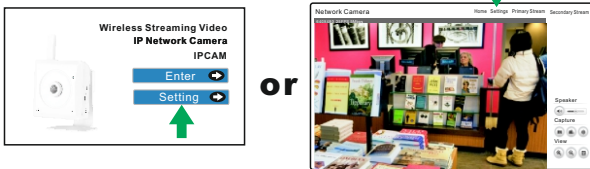


Нажмите "Network", а затем "Wireless Setup".

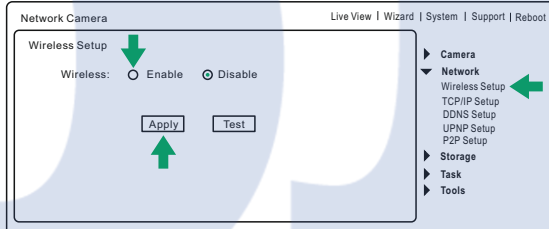


Выберите "Enable". Затем появится окно:

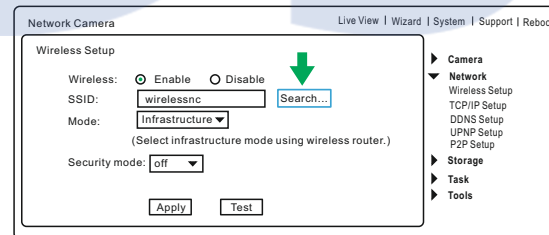


Нажмите "Search" для поиска сети WiFi.

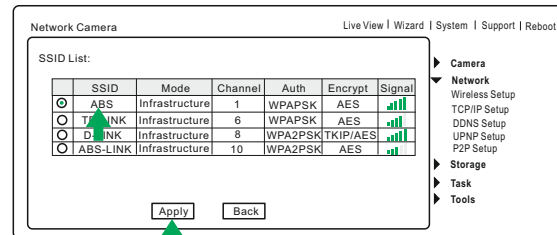

Выберите SSID (WiFi) вашего роутера и нажмите "Apply". После этого появится "Wireless Network selected!".

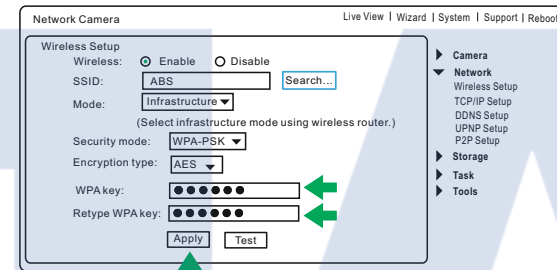

Затем введите настройки и пароль WPA (WiFi пароль) вашего роутера и нажмите "Apply". Появится: "* Wireless setup accepted successfully!"

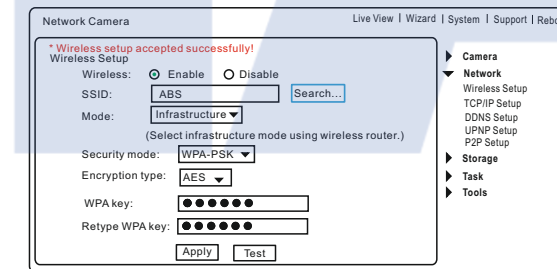


Настройки завершены.
Теперь вы можете отключить сетевую кабель.

2. Настройки WiFi для iPhone, iPad и Android


Нажмите "AnyScene".




Нажмите "Advanced Setting". Затем нажмите "WiFi".

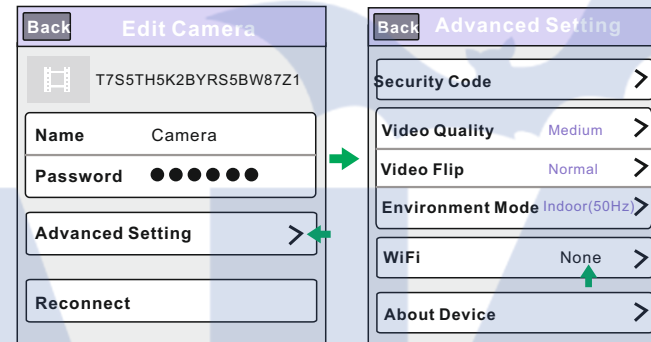


Выберите ваш роутер.



Введите пароль роутера и затем нажмите "Join".



Нажмите "Back".



Настройки завершены.

Часто задаваемые вопросы:

- В: Сколько пользователей могут просматривать одновременно камеры?
О: 16.
- В: Сколько камер можно просматривать одновременно в программе Camera Live?
О: До 36.
- В: Сколько камер можно просматривать в браузере?
О: Любое количество. Зависит от скорости сети.
- В: Когда камера просматривается в одном браузере, можно ли использовать тот же компьютер для просмотра этой же камеры в другом окне браузера?
О: Нет, так как камера уже используется.
- В: Можно ли использовать "Camera Setup" и "Camera Live" на одном и том же компьютере?
О: Можно.
- В: Можно ли добавить DDNS в настройки камеры для просмотра видео в одном программном окне?
О: Можно.
- В: Почему при использовании "AnyScene" на iPhone, iPad и Android черный экран?
О: Большой размер видео. Низкая скорость сети. Для этого необходимо изменить настройки качества видео. Более подробную информацию смотрите в руководстве на CD.
- Если возникают дополнительные вопросы, пожалуйста обратитесь к руководству пользователя на CD.