


Руководство по эксплуатации
Светильника Xiaomi
YEELIGHT LED Desk Lamp

Mi Smart LED Desk Lamp

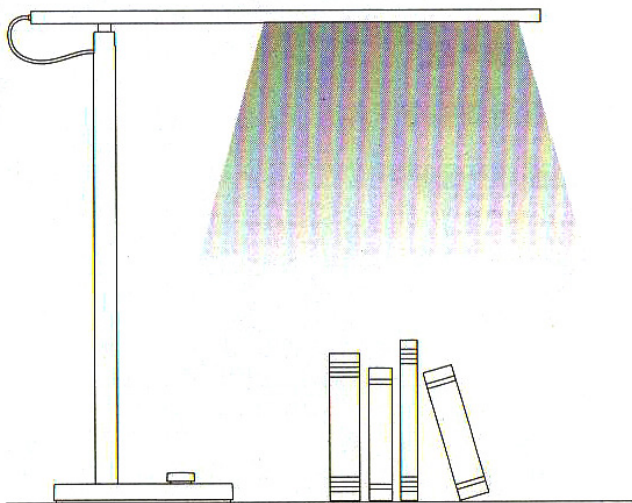

Спасибо за выбор Mi Smart LED Desk Lamp. В данной лампе используется специальная оптическая конструкция, в результате чего мы получаем естественное и равномерное освещение.

Основные параметры

Модель: MJTD01YL

Рабочая температура: -10 - +40C

Влагостойкость: 0%-85% RH

Потребляемая мощность: 12V --- 0.5A

Номинальное входное напряжение: 100-240V – 50/60 Hz 0.2A

Номинальная мощность: 6W (42 светодиода x 0.15W/LED)

Диапазон цветовой температуры: 2700K-6500K

Световой поток: 300 люмен

Срок эксплуатации: приблизительно 25 000 часов

Кoeffициент мощности: 0.4


Поддержка: Android & iOS

Тип подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2/4GHz


Пошаговая установка

01 Установка


1. Извлеките лампу из упаковки, подключите кабель питания к соответствующему разъему.
2. Нажмите на кнопку регулирования света.

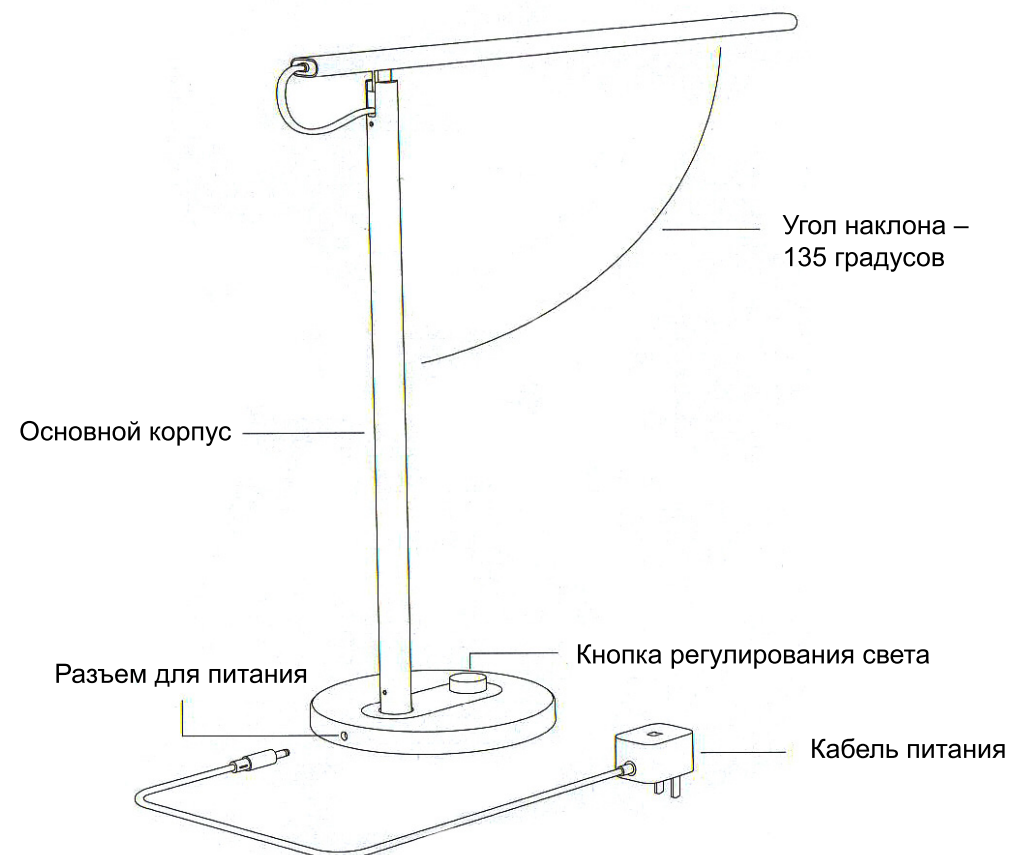


02 Использование



Нажмите на кнопку регулирования света, чтобы включить/выключить лампу.



Вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать яркость света.

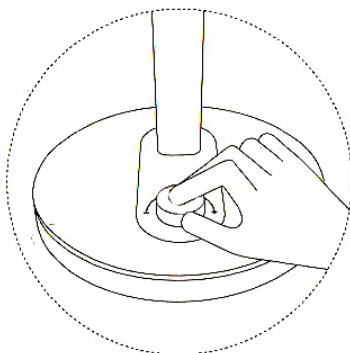

Нажмите и вращайте кнопку регулирования света, чтобы выбрать нужную цветовую температуру.

Характеристика

Защита глаз
Регулирование яркости
Регулирование цветовой температуры
Режим фокусировки
Смена режима

Таймер выключения лампы
Задержка выключения лампы
Дистанционное управление с мобильного
Обновление прошивки

03 Smart управление

1. Чтобы установить «Mi Smart LED Desk Lamp» APP, отсканируйте QR-код или найдите и скачайте его в APP Store.
2. Включите лампу, откройте APP, следуя указаниям приложения, выполните все необходимые настройки.



* Пожалуйста, обеспечьте доступный и стабильный Wifi сигнал.

Восстановление заводских настроек

Кнопка сброса настроек (RESET) находится под подставкой лампы. Подключите лампу к питанию, используйте тонкий предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса настроек в течение 5 секунд. Когда лампа начнет мигать, отпустите кнопку RESET. Спустя 5 секунд лампа погаснет, что указывает на успешное восстановление заводских настроек.

* Восстановите заводские настройки, чтобы подключить лампу к новому Wifi сигналу, а затем повторно выполните подключение к сети.

