


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение камеры


1. Нажмите и удерживайте  выключатель питания примерно 3 секунды, чтобы включить камеру. Загорятся индикатор питания и ЖК-дисплей.

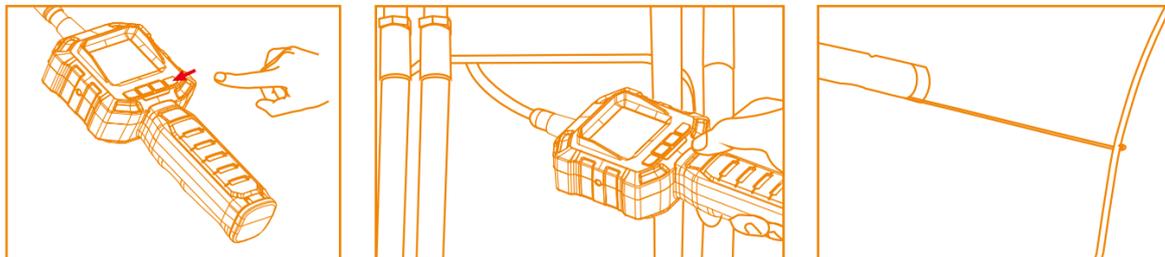

2. При использовании кабеля ее можно с легкостью ориентировать и устанавливать в необходимое положение. Избегайте чрезмерного применения силы.
3. Гибкую кабель можно сгибать для достижения множества форм, что может помочь вам при инспекции областей и зон, которые, как вы считали ранее, невозможно исследовать.
4. Аксессуары, идущие в комплекте поставки вместе с Proline PR-GL8898 могут использоваться для извлечения небольших предметов, таких как упавшие кольца или шурупы.


Поворот изображения

При мониторинге в режиме реального времени можно отрегулировать угол поворота изображения, нажав кнопку .

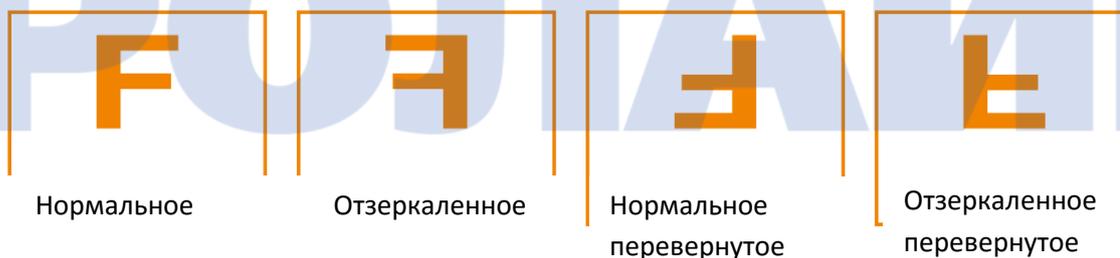


Управление яркостью светодиодов

При мониторинге в режиме реального времени доступна настройка яркости светодиодов (можно выбрать один из 8 уровней) путем нажатия кнопки яркости.

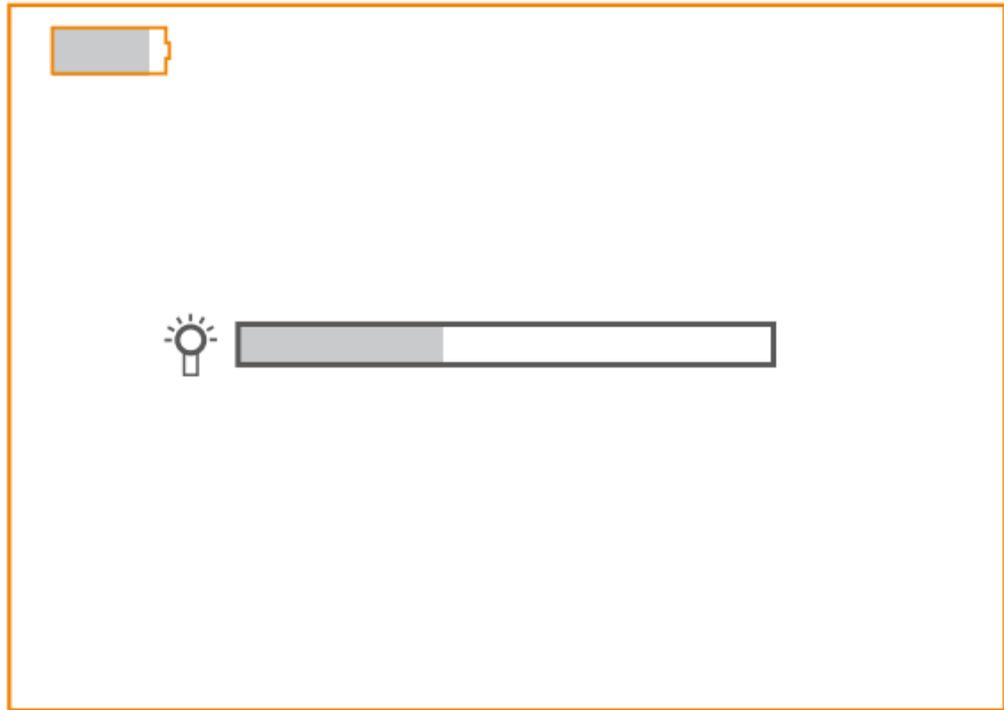

Управление контрастностью ЖК-дисплея

При мониторинге в режиме реального времени доступна настройка контрастности ЖК-дисплея (можно выбрать один из 8 уровней) путем нажатия кнопки контрастности.

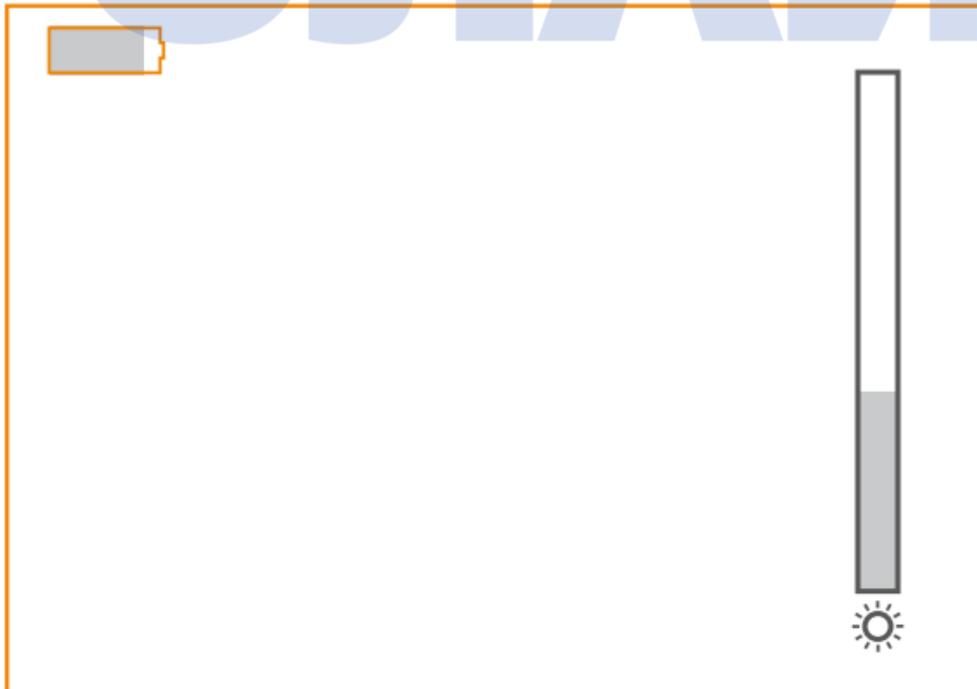

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера + ручка	Параметр	Значение
	Размер экрана	2.31-дюймовый дисплей
	Контрастность	300
	Яркость	220 кд/м2 (типичная)
	Источник питания	4 x батарейки AA (1.5В x 4)
	Время работы	6 часов (макс.)
	Потребляемый ток	238 мА
	Импеданс выходного сигнала	75 ом Британской ассоциации
	Уровень выходного сигнала	Двойная амплитуда напряжения 0.9-1.3В
	Датчик формирователя изображений	1/9" CMOS
	Эффективные пиксели ПЗС-матрицы	640 x 480
	Видеосистема	PAL/NTSC
	Угол обзора по горизонтали	48°
	Минимальная освещенность	0 лк (светодиоды включены)
	Уровень водонепроницаемости	IP67 (только для объектива/кабеля)
	Размеры трубки	Диаметр 8 мм x длина 980 мм (включая камеру)
	Размеры ручки	257 x 32 x 44 (мм) (без учета гибкого кабеля)
	Рабочая температура	-10 °C - +50°C/14°F - 122°F
	Рабочая влажность	15~85% (относительная влажность)
Вес	407 грамм (с учетом батареек)	

ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, РАДИОВЕЩАНИЮ И СВЯЗИ США

Данное устройство соответствует требованиям 15-го пункта правил Комитета по телевидению, радиовещанию и связи США (FCC). Эксплуатация может осуществляться при выполнении следующих двух условий:

- [1] Данное устройство не должно создавать интерференционные помехи;
- [2] Данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе. Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.


Защита окружающей среды ЕС

Электрические и электронные отходы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте подобный мусор, используя соответствующую инфраструктуру. Проконсультируйтесь с представителями местных органов власти или продавца.



USER MANUAL

Инспекционная камера с цветным ЖК-монитором Proline PR-GL8898

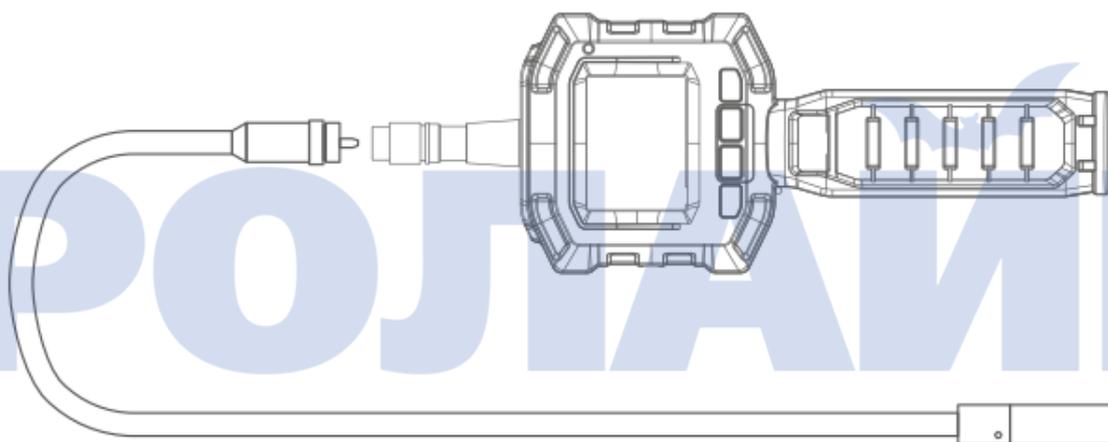

Версия 1.0

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя перед использованием данного продукта.

Несоблюдение процедур эксплуатации может привести к травме.

Модель: GL8898

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите и разберитесь во всех инструкциях. Несоблюдение какой-либо из приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

- Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних объектов и жидкости. Никогда не проливайте жидкость на видеодисплей. Жидкость повышает риск поражения электрическим током и повреждения изделия.

- Устройство не обладает ударостойкостью. Не используйте Proline PR-GL8898 в качестве молотка и избегайте силового воздействия, связанного с такими вещами, как падение устройства с высоты.
- Не погружайте блок управления или ЖК-экран в воду. Избегайте влаги и храните продукт в сухом месте. Такие меры уменьшают риск поражения электрическим током и повреждения. Объектив и кабель являются водостойкими, когда устройство полностью собрано, но ЖК-экран и кабель являются водостойкими.
- Не используйте камеру, если внутри объектива образуется конденсат.
- Дайте воде испариться перед повторным использованием.
- Выключите систему, если она не используется.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
- Удаляйте батарейки при чистке устройства.
- Перед хранением устройства в течение длительного времени выньте батарейки.
- При необходимости ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ (4) БАТАРЕЙКИ в этом устройстве новыми, вместо того чтобы заменять по одной (1) или две батарейки (2) за раз.
- Используйте батарейки только указанного размера и типа.
- Обязательно устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности, как указано на батарейном отсеке.
- Корректно утилизируйте батарейки. Воздействие высоких температур может привести к взрыву батареек, поэтому не бросайте их в огонь. Наклейте изоленту поверх клемм, чтобы предотвратить прямой контакт с другими объектами.
- В некоторых странах действуют регулирующие нормы в части утилизации батареек.
- Соблюдайте все действующие регулирующие нормы.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ!

Поздравляем с покупкой нашей инспекционной видеокамеры Proline PR-GL8898 с цветным ЖК-дисплеем. Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте руководство пользователя. Этот продукт разработан как устройство для дистанционных инспекций и потоковой передачи видеосигнала в режиме реального времени. Подходит для использования при инспекции труб или других труднодоступных мест, оборудования или установленной мебели, а также при ремонте автомобилей и т. д. В число особенностей продукта входит водонепроницаемый светодиодный объектив, а также функция просмотра в режиме реального времени.

ОСОБЕННОСТИ

- Позволяет легко обследовать небольшие труднодоступные места
- Водонепроницаемая мини-камера с гибким кабелем длиной 980 мм
- Продукт изготовлен и испытан для соответствия требованиям стандарта водонепроницаемости IP67
- 2,31-дюймовый LCD-монитор
- Размещенный на объективе светодиод с регулируемой яркостью
- 4 полезных аксессуара: крючок, двойной крючок, зеркало и магнит
- Гибкий и удобный в использовании продукт с легкой и портативной конструкцией

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Блок управления с экраном x1



Гибкий кабель с камерой x1



Видеокабель x 1

GL8898 = GT8898 [блок управления] + GT4818 [Камера]

Аксессуары



Двойной крюк x 1



Одинрный крюк x 1



Магнит x 1



Зеркало x 1



Резиновое кольцо x 1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






УСТАНОВКА

Установка батареек (высушите руки перед установкой или заменой батареек).

1. Снимите крышку батарейного отсека;
2. Извлеките батарейный отсек из блока управления, вставьте четыре [4] батарейки AA в соответствующие гнезда с правильной ориентацией, как указано на батарейном отсеке;
3. Повторно установите крышку батарейного отсека.

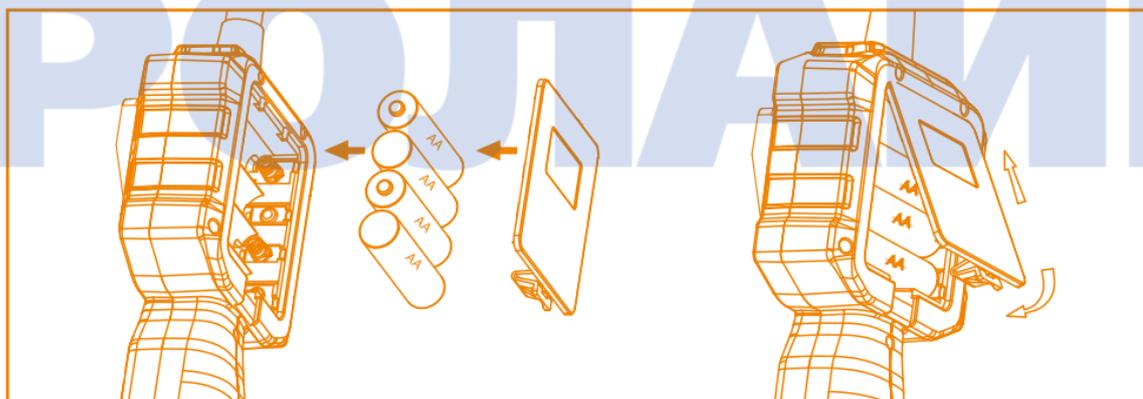


Соединение гибкого кабеля с блоком управления

Чтобы присоединить гибкую трубку камеры к ручке управления, сначала убедитесь, что концевое соединение трубки находится напротив паза в блоке управления, затем с помощью небольшого усилия сместите их. После правильной совмещения поворачивайте ручку с резьбой по часовой стрелке до тех пор, пока соединение не будет надежно закреплено.


Концевое соединение входит в гнездо

Закрепите выступ с резьбой

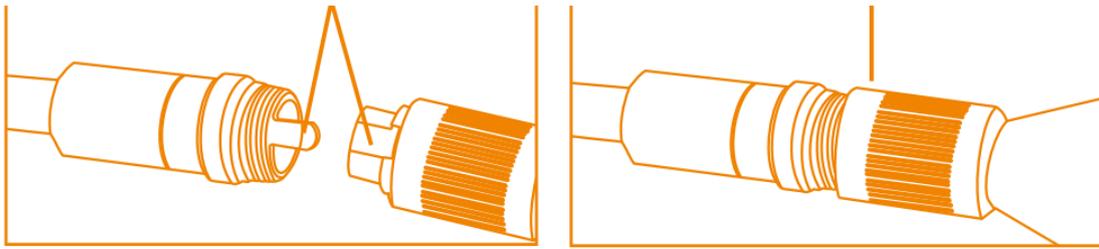


Установка аксессуаров

Три (4) входящих в комплект поставки (зеркало, крюк, двойной крюк и магнит) аксессуара прикрепляются к камере как показано ниже:

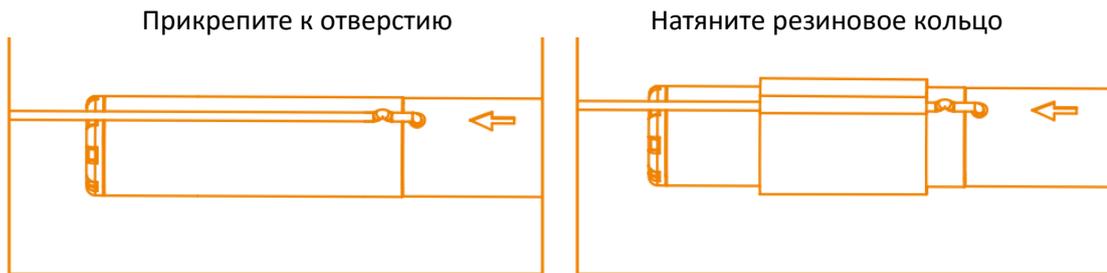

Видеовыход


Вставьте видеокабель в гнездо видеовыхода монитора, вставьте другой конец кабеля в гнездо видеосигнала любого совместимого телевизора или устройства отображения. После этого можно будет выводить видео высокого качества с встроенного ЖК-монитора на другой дисплей.

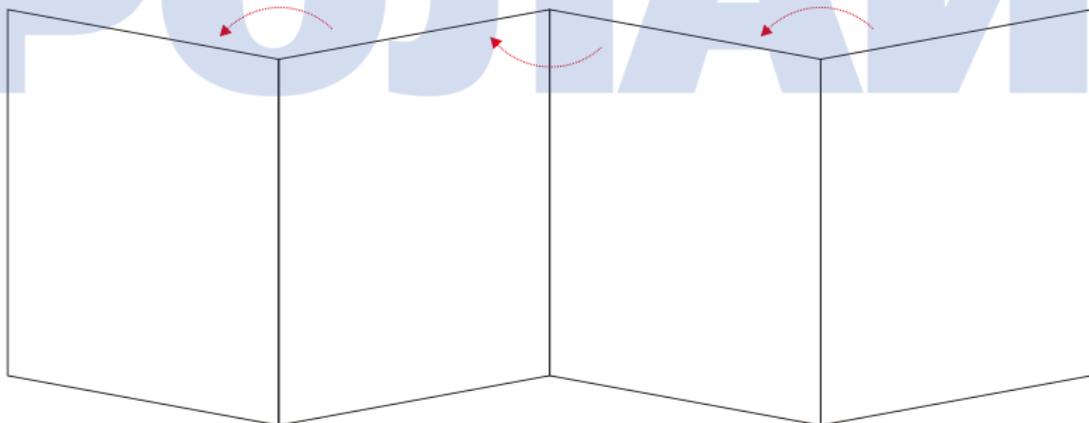

EXPLORER COMPACT

USER MANUAL

Инспекционная камера с цветным ЖК-монитором
Proline PR-GL8898

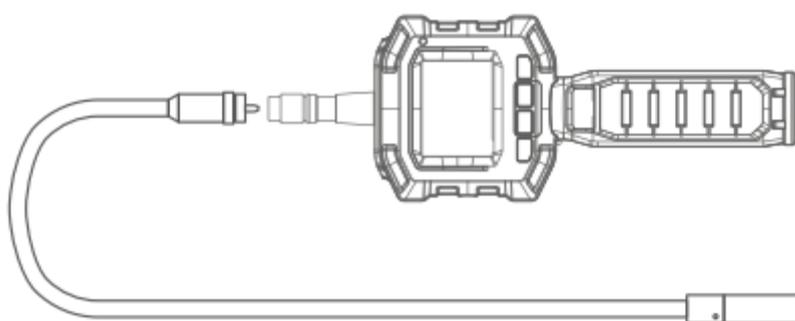

Версия 1.0

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя перед использованием данного продукта.

Несоблюдение процедур эксплуатации может привести к травме.

Модель: GL8898

ПРОДАЙН