


# Руководство по эксплуатации Proline PR-CB01 внешний вид

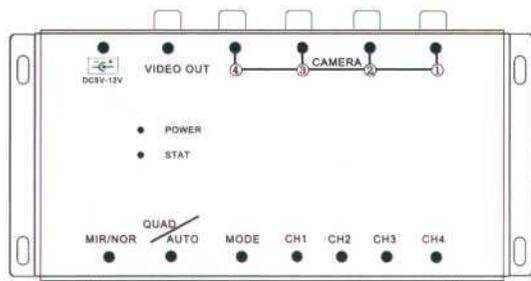

1. Led индикатор питания, светится, пока включено питание, светится ярко при нормальном питании, начинает мигать при напряжении ниже 4,5В. Нормальное напряжение питания находится в диапазоне 5-12В.

2. Функции кнопок аналогичны кнопкам на пульте дистанционного управления.

3. Функции кнопок.

Кнопка квадратора: короткое нажатие – 4 экрана 

0	1
2	3

, повторное короткое нажатие

показывает следующую комбинацию экранов 

0	1
1	3
2	3

. Еще одно короткое нажатие вернет систему к автоматическому переключению между каналами. Долгое нажатие приводит к автоматическому переключению каналов каждые 3 секунды.

Кнопка CH1: короткое нажатие переключает отображение канала 1 на полном экране, повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию.

Кнопка CH2: короткое нажатие переключает отображение канала 2 на полном экране, повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию.

Кнопка CH3: короткое нажатие переключает отображение канала 3 на полном экране, повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию.

Кнопка CH4: короткое нажатие переключает отображение канала 4 на полном экране, повторное короткое нажатие возвращает систему в режим отображения по умолчанию.

Кнопка режим: короткое нажатие позволяет показывать различные режимы отображения картинки. Каждое изображение показывается последовательно одно за другим и переключается при каждом нажатии.


4. Кнопки переключения канала отображения: 4 кнопки, позволяющие выборочно переключать каналы отображения

5.

Название	Минисплиттер изображения
Система	PAL/NTSC (автоматическое определение режима, примечание: подключите камеру перед включением)
Характеристика канала	Разрешение 720*576, частота кадров 25к/с, пиковое значение: 1Vp-p, сопротивление: 75Ом
Звук	4 канала вход (разъем RCA) 1 канал выход (разъем RCA)
Выбор канала	Нажатием кнопки на блоке или на пульте дистанционного управления
Работа с изображением	выкл/вкл
Питание	Около 2.5Вт
напряжение	ПТ 12В (5В-15В)
температура	0°C -+55 °C
вес	150 грамм
размеры	107*53*21 мм

Автоматические режимы отображения картинки показаны ниже: 2 экрана и 3 экрана режим автоматического сплиттера

6:

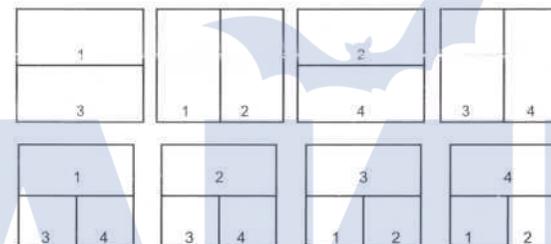

**Примечание: настоящий продукт компактный, небольшого размера и прост в обращении, оснащен фланцами для простоты установки.**

### Запоминание настроек при отключении питания:

1. Долгое нажатие кнопки "CH4" – произойдет включение питания после чего отпустите кнопку, в результате включится функция запоминания настроек. После этого выберите режим отображения, а затем выключите питание. В результате устройство запомнит режим отображения. При повторном включении устройство после загрузки автоматически переключится в ранее выбранный режим отображения.
2. Долгое нажатие кнопки "CH3" – произойдет включение питания после чего отпустите кнопку, в результате включится режим отображения 4 каналов одновременно «III».
3. Долгое нажатие кнопки "CH2" – произойдет включение и загрузка с последующей инициализацией системы (автоматически в режиме Н). В нормальном состоянии не требует дополнительной инициализации.