





Схема установки

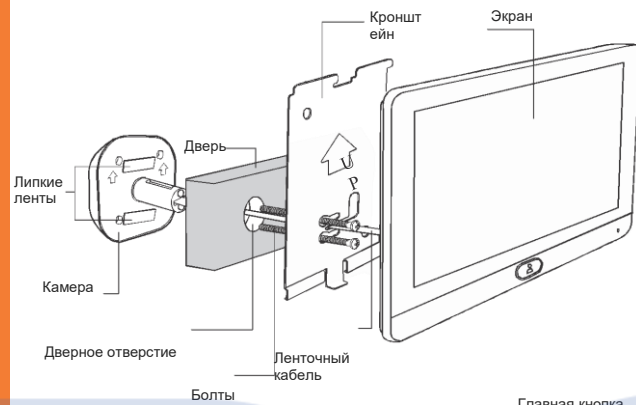

Комплект поставки

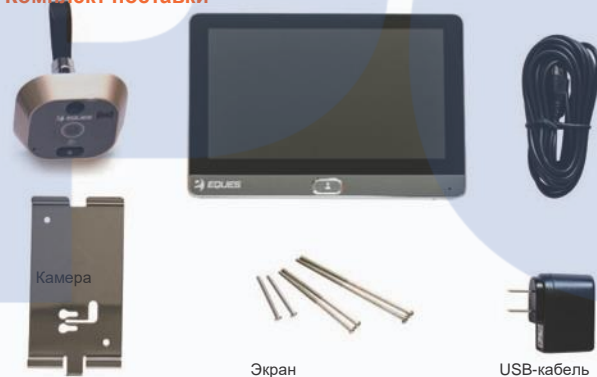

Установка



Свободно прикрепите два болта к камере.



Удалите защитную пленку с липких лент.




Сдвиньте кронштейн влево и затяните болты.



Подключите ленточный кабель к порту на задней панели экрана.




Пропустите ленточный кабель через дверное отверстие.




Закрепите камеру, прижав ее к двери.




Повесьте экран, совместив углубление на его задней части с верхней частью кронштейна.



Придвиньте нижнюю часть экрана к нижней части кронштейна. Мощный магнит будет крепко удерживать два элемента системы.



Кронштейн



Болты




Зарядное устройство

① Режим ожидания, нажмите главную кнопку, чтобы отобразить начальный экран.



③ Нажмите "< BACK" для выхода.

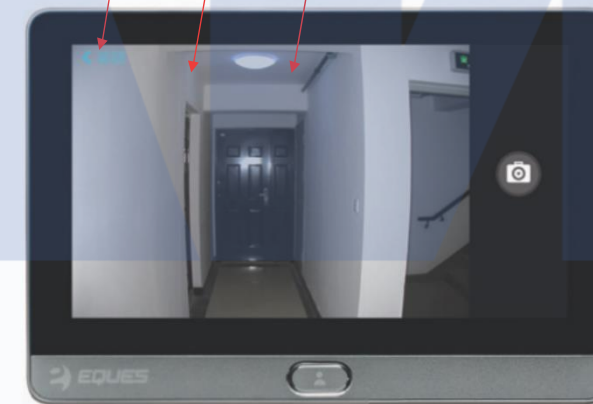


Удерживая кронштейн вертикально (см. стрелку с надписью "UP" на кронштейне), протяните ленточный кабель через средний паз на кронштейне.



Скачать приложение

② Нажмите главную кнопку, чтобы увидеть видео в реальном времени на начальном экране.

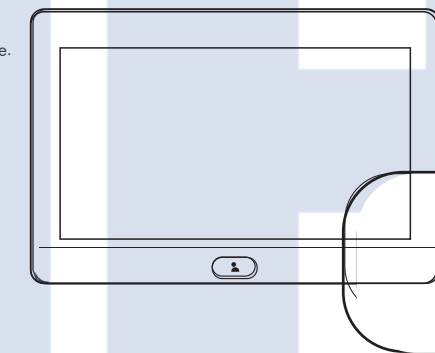

Совместите круглые концы верхнего и нижнего пазов на кронштейне с двумя болтами в камере, затем придвиньте кронштейн к камере.

Eques Technology Co., Limited

Адрес: Китай, Шанхай, р-н Минханг, ул. Джиксин Роуд, 168, здание 1, помещение 301. Телефон: +86 21 54389062

⚠️ Примечания

- Не оставляйте изделие на неровных или неустойчивых поверхностях, чтобы предотвратить повреждение из-за падения.
- Обращайтесь с ленточным кабелем с осторожностью во избежание повреждений.
- Не нажимайте на объектив камеры или объектив детектора камеры.
- Избегайте контакта устройства с горячими поверхностями, размещения его в средах с высокой влажностью, обилием пыли и т.д., так как это может сократить срок службы.


Технические характеристики

- Размеры внутренней части: 180x122x18мм
- Размеры наружной части: 60x60x50мм
- Диапазон отверстий двери: 14мм-50 мм
- Диапазон толщины двери: 35мм-110мм.
- Аккумулятор: литий-полимерный на 8000 мАч (встроенный).
- Время работы от аккумулятора в режиме ожидания: 1 месяц

Примечания:

1. Для дверей с диапазоном толщины 35-60 мм выбирайте болты на 35 мм;
2. Для дверей с диапазоном толщины 60-90 мм выбирайте болты на 60 мм;
3. Для дверей с диапазоном толщины 90-110 мм выбирайте болты на 80 мм.

Описание деталей

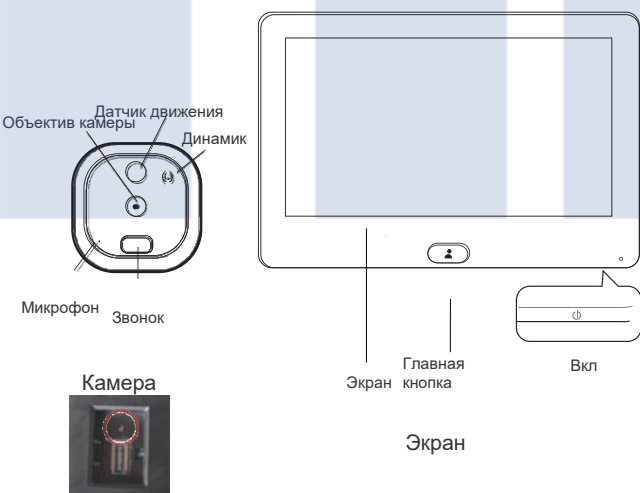

Скачивание приложения




Отсканируйте QR-код для скачивания приложения

Инструкция к приложению

Установите, кликните на для запуска.


Как добавить устройство

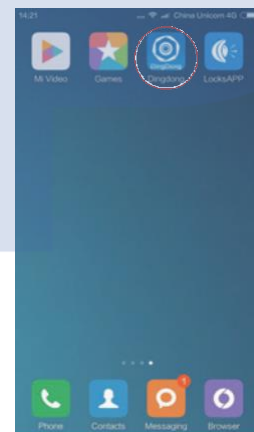


Убедитесь, что приложение уже установлено на телефоне.



Откройте его и зарегистрируйтесь под своим аккаунтом и паролем.

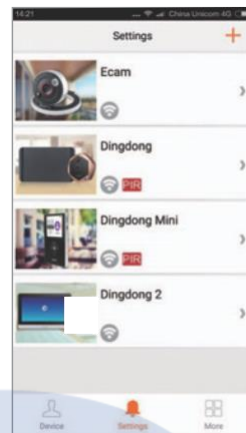

Войдите в систему и нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство в настройках.

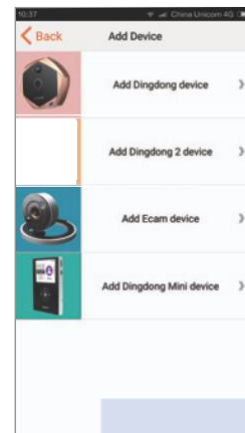

Выберите "Добавить Dingdong R22" (Add Dingdong R22)




Нажмите "Начать привязку" (Start Binding)



Введите SSID и пароль Wi-Fi, нажмите "Соединить" (Connect)




Нажмите "Начать сканирование" (Start scan), чтобы сгенерировать QR-код.

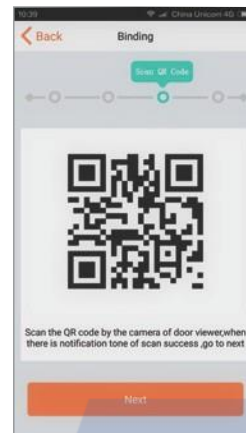


Используйте камеру R22 для сканирования QR-кода, нажмите "Далее" (Next)



① Соедините камеру и экран.




в гнезде разъема FPC на задней



③ Сканируйте QR-код, отобразится "Успешно привязано" (Binding Success) или "Сбой привязки" (Binding failure).


Если соединение успешно установлено, устройство начнет обмениваться данными с вашим телефоном через Wi-Fi. При звонке в дверь будет активировать приложение DingDong на телефоне. Интерфейс приложения будет как на изображении справа. Вы можете выполнить следующие операции.

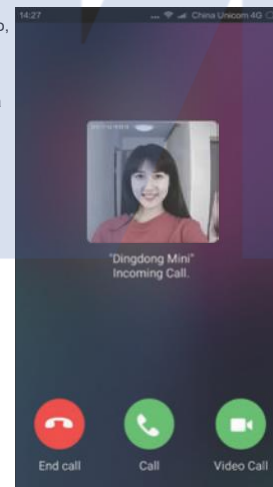

Повесьте трубку, Ответить голосом или запустить Видеозвонок.



② Нажмите на значок R22 для просмотра видео в реальном времени напрямую.

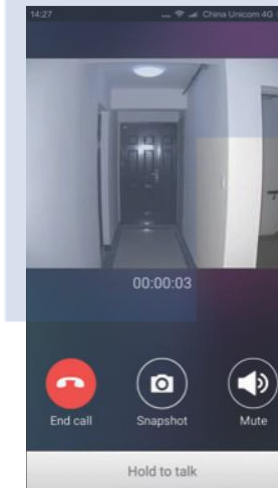

Повесьте трубку, сделать Снимок экрана, Отключить звук.