

Руководство пользователя по сопряжению устройств и работе с приложением Zinguo.

**ПРОЛАИН**
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоятельная просьба прежде чем начать
установку внимательно ознакомьтесь с
данным руководством.

Содержание

1. Установка приложения Zinguo	3
2. Добавление центрального блока «Smart Gateway W1».	4
3. Добавление вспомогательных устройств к блоку управления «Smart Gateway W1».	7
3.1 Добавление датчика открытия «Door Alarm M3S» к блоку управления «Smart Gateway W1».	8
3.2 Добавление пульта управления «Remote control Y1» к блоку управления «Smart Gateway W1».	9
4. Добавление датчика открытия «Door Alarm M2».	10


ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка приложения Zinguo.

Для установки приложения Zinguo просканируйте QR-код (рис-1). Приложение полностью англоязычное и для начала работы требуется пройти несложную процедуру регистрации.



рис-1.

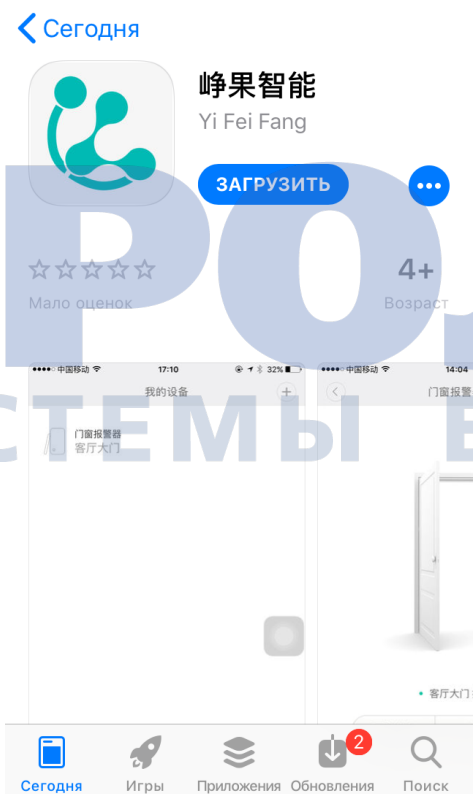



рис-2.

2. Добавление центрального блока «Smart Gateway W1».

После установки и регистрации в приложении Zinguo необходимо перейти во вкладку Devices и нажмите на иконку  в правом верхнем углу (рис-3).

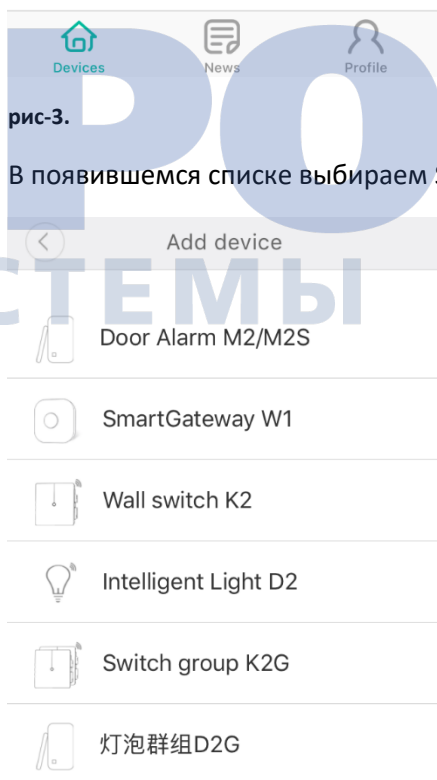



рис-3.

В появившемся списке выбираем Smart Gateway W1 (рис-4).

рис-4.

Для добавления устройства необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд до короткого звукового сигнала, при этом индикатор в верхней части блока начнет мигать синим цветом, после чего нажимаем «Next» (рис-5).

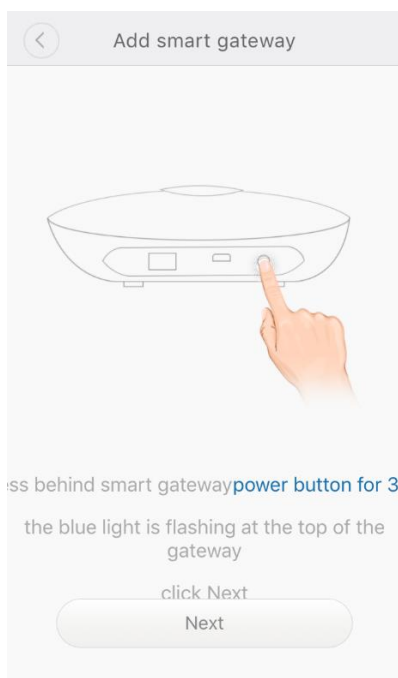


рис-5.

Приложение автоматически определяет локальную сеть, к которой подключен ваш смартфон. Вводим пароль от локальной сети и нажимаем «Config» (рис-6), в течении 60 секунд приложение будет выполнять сопряжение с устройством.

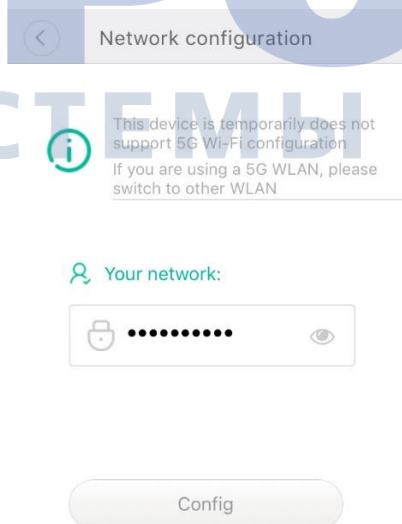


рис-6.

После сопряжения с Smart Gateway W1 появится диалоговое окно (рис-7), в котором вам предложат задать название для блока (по умолчанию - Room).

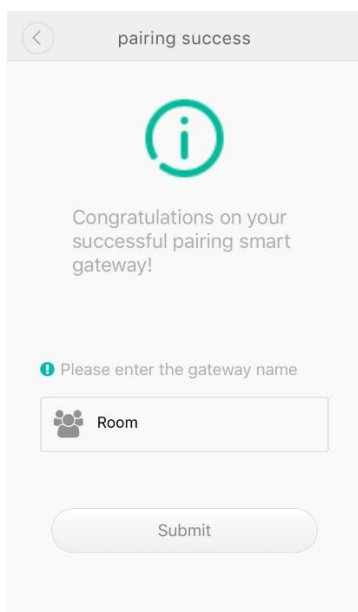


рис-7.

После нажатия на кнопку «Submit» устройство появится в списке Devices (рис-8).

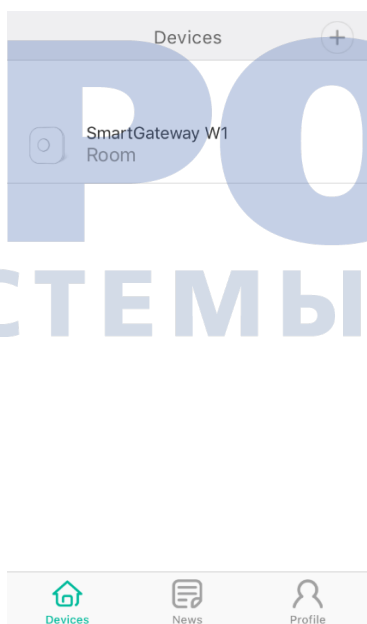


рис-8.

Устройство готово к эксплуатации.

3. Добавление вспомогательных устройств к блоку управления «Smart Gateway W1».

В списке девайсов выбираем «Smart Gateway W1» и нажимаем на него, в открывшемся окне отображается список вспомогательных устройств, добавленных к блоку. При первом подключении список будет пуст (рис-9).

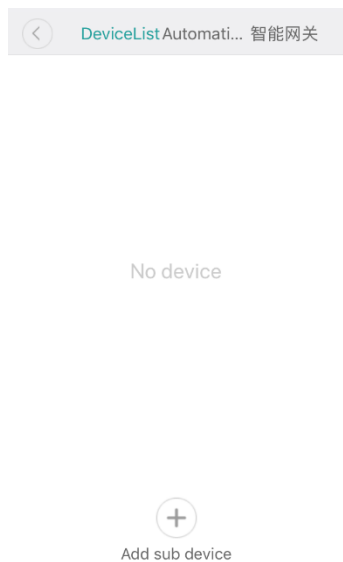


рис-9.

Для добавления нового вспомогательного оборудования выбираем иконку «add sub device», после чего появляется выпадающее окно в котором необходимо выбрать пункт Sub Device (рис-10).

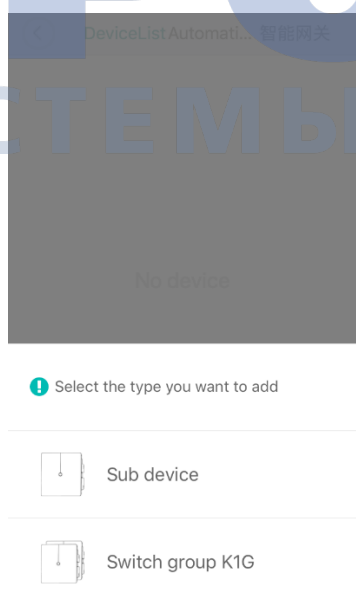


рис-10.

3.1 Добавление датчика открытия «Door Alarm M3» к блоку управления «Smart Gateway W1».

Для добавления датчика открытия «Door Alarm M3» выполните [шаг 3](#). В появившемся окне выбираем пункт Door Alarm M3/M3S (рис-11).

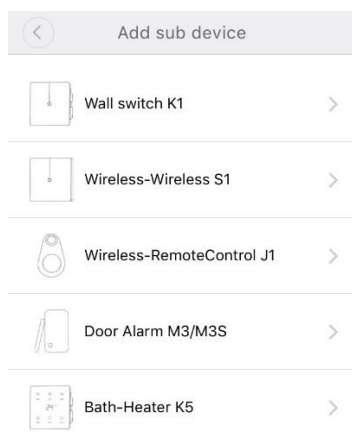


рис-11.

Далее нажимаем на «Start pairing» (рис-12), начинается сканирование. В момент сканирования необходимо нажать на кнопку датчика после чего происходит сопряжение и открывается окно в котором нужно указать название датчика и выбрать «Submit» (рис-13), во всплывающем окне о подтверждении повторно выбрать «Submit» (рис-14), устройство готово к эксплуатации.



рис-12.



рис-13.


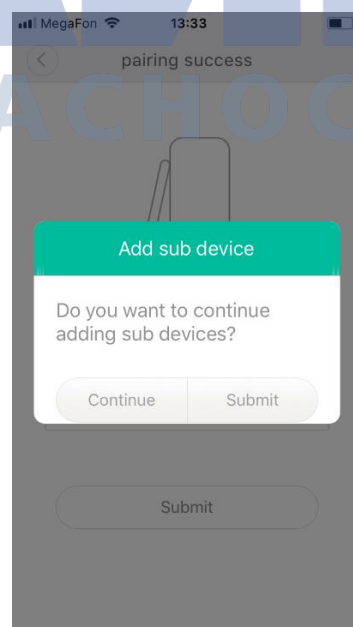


рис-14.

3.2 Добавление пульта управления «Remote control Y1» к блоку управления «Smart Gateway W1».

Для добавления пульта «Remote control Y1» выполните [шаг 3](#). В появившемся окне выбираем пункт Wireless-RemoteControl J1 (рис-11).


Далее нажимаем на «Start pairing» (рис-15), начинается сканирование. В момент сканирования необходимо нажать на кнопку пульта после чего происходит сопряжение и открывается окно в котором нужно указать название и выбрать «Submit» (рис-16), во всплывающем окне о подтверждении повторно выбрать «Submit» (рис-17), устройство готово к эксплуатации.



30秒配置时间内，按下按键配对成功

Start pairing

рис-15.



成功配置无线开关 - 遥控精灵J1

Please enter the name of the switch

例如：小白

Submit

рис-16.

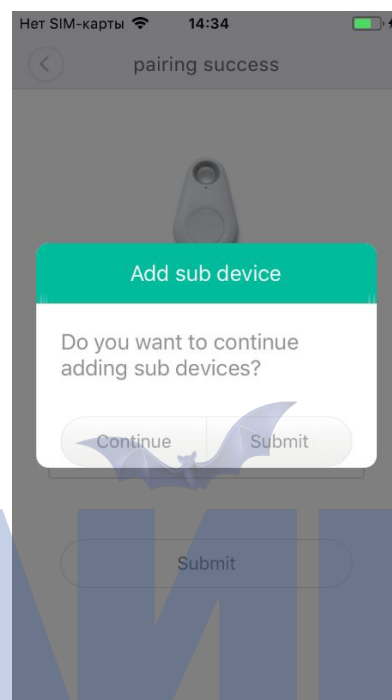



рис-17.

4. Добавление датчика открытия «Door Alarm M2».

После установки и регистрации в приложении Zinguo необходимо перейти во вкладку Devices и нажмите на иконку  в правом верхнем углу [\(рис-3\)](#).




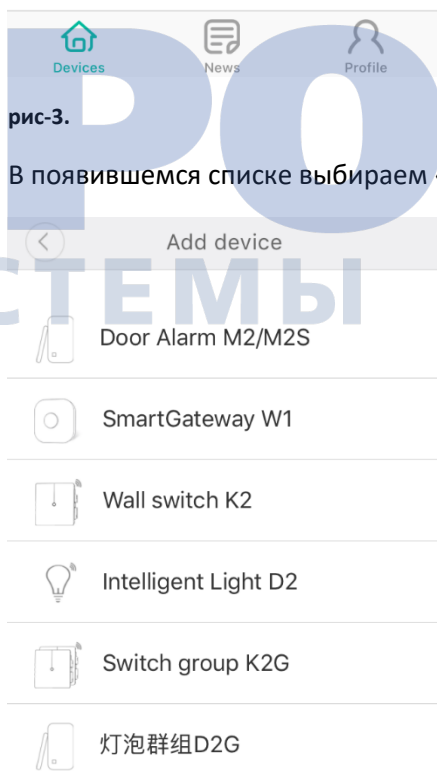


рис-3.

В появившемся списке выбираем «Door Alarm M2/M2S» [\(рис-4\)](#).

рис-4.

Для добавления устройства необходимо нажать кнопку на передней панели датчика и удерживать в течении 3 секунд до короткого звукового сигнала, при этом индикатор на кнопке начнет мигать синим цветом, после чего нажимаем «Next» (рис-18).

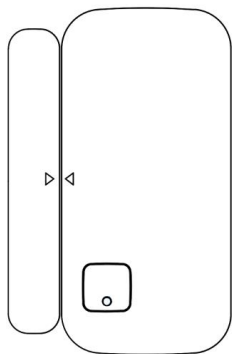

Press the button for 3 seconds, when the blue light flash, press Next




рис-18.

Приложение автоматически определяет локальную сеть, к которой подключен ваш смартфон. Вводим пароль от локальной сети и нажимаем «Config» (рис-19), в течении 60 секунд приложение будет выполнять сопряжение с устройством.



This device is temporarily does not support 5G Wi-Fi configuration
If you are using a 5G WLAN, please switch to other WLAN

Your network: ZZZFL



рис-19.

После сопряжения с «Door Alarm M2» появится диалоговое окно, в котором вам необходимо задать название для датчика (рис-20).

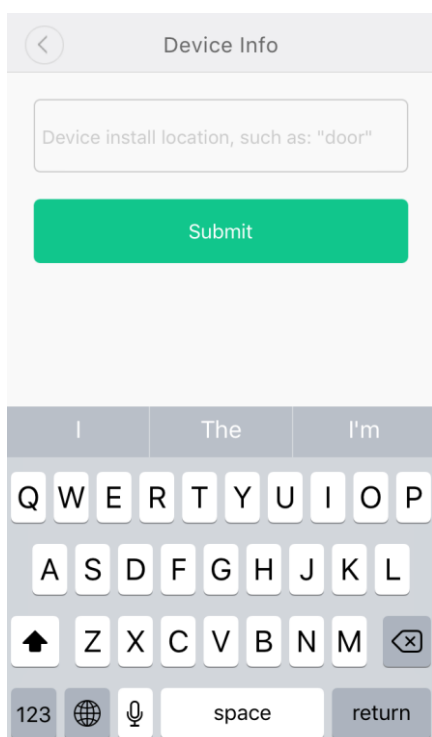


рис-20.

После нажатия на кнопку «Submit» устройство появится в списке Devices (рис-21).

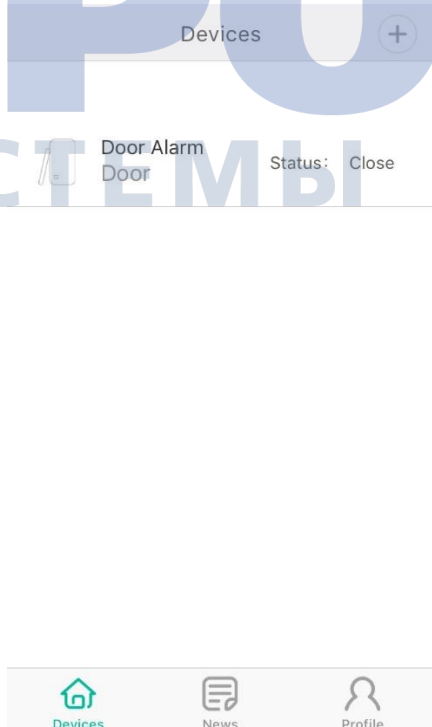


рис-21.

Устройство готово к эксплуатации.