

Инструкция по установке и использованию программы SeTracker для детских GPS часов

SeTracker - это приложение, предназначенное для управления и мониторинга детскими часами со встроенным GPS-трекером.

Требования к аппаратной и программной части

Преимуществом приложения SeTracker является его низкие требования к аппаратной части и программной части. Для работы с системой будет вполне достаточно телефона/планшета на базе ANDROID или IOS, используемых вами ежедневно.

Также стоит отметить высокую функциональность. Среди аналогов это приложение наиболее "продвинуто", т.е. имеет большее количество дополнительных опций, поддерживаемых gps часами, в сравнении с аналогами

Необходимым условием для работоспособности программы является лишь наличие интернета, т.е. ваш телефон и/или планшетный компьютер, должны иметь выход в интернет посредством wi-fi сети или 3G соединения

Также немаловажно убедиться, что на подготовленной для gps часов симкарте, подключена услуга передачи данных, а также подключен пакет с интернетом. Рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/с

Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как gps часы постоянно "держат связь" с сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка.


Регистрация и вход в систему

Вход в систему





- Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS. На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код). Ниже дан пример, как он выглядит. Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение SeTracker на ваше устройство

- Далее, нам необходимо распознавать QR-коды. Если зайдете через ваше устройство, либо в Apple Store. Далее, в строке поиска приложение, которое имеет в "scanner" или "reader".

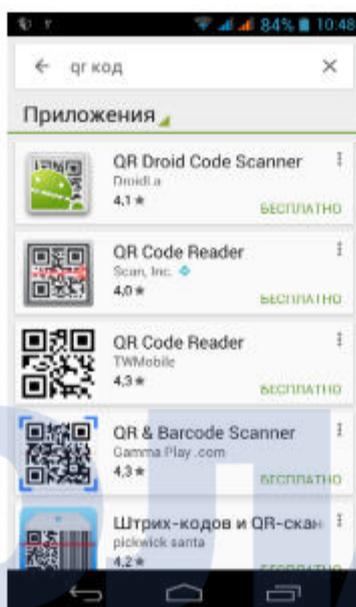

приложение, которое способно у вас пока нет такого приложение, то устройство в Play Market (для андроид (для устройств на базе IOS). Зашли? вводим "QR код", и скачиваем любой названием слово "QR" + одно из слов


- Скачиваем приложение, запускаем его и подносим телефон к QR-коду, напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через камеру было видно полностью.
- Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную ссылку, скачиваем и запускаем приложение SeTracker

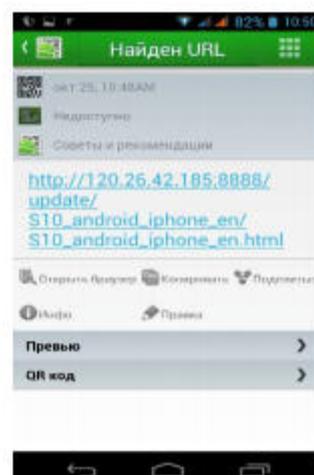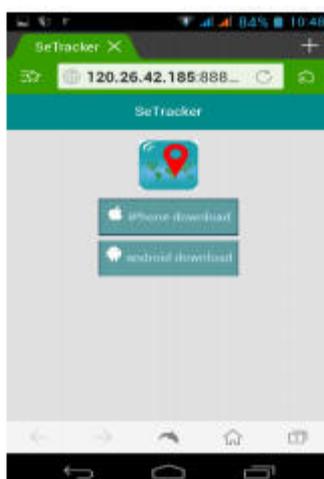

- Аналогично данную программу можно скачать и установить, перейдя с вашего устройства [по ссылке](#)

Далее рассмотрим вход и регистрацию в приложении

Запускаем приложение и в первую очередь заходим в пункт AREA и выбираем Europe! Далее нажимаем на кнопку "REGISTER" (регистрация)

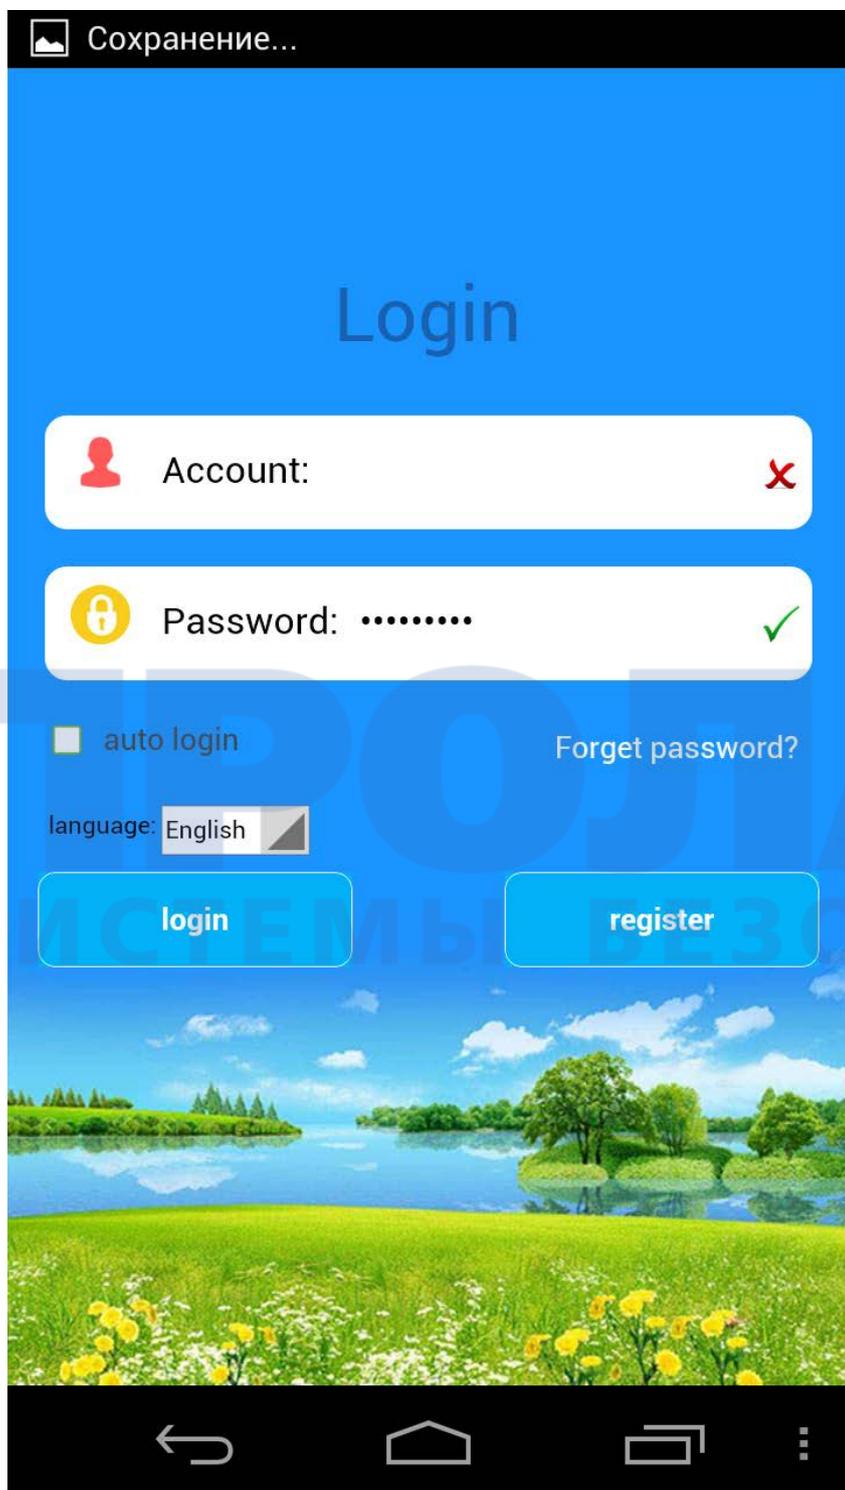


В появившейся форме вводим:

- Device ID - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней части часов (на крышечке) и имеет вид "ID 1234567890. Его можно ввести вручную, либо также отсканировать с помощью программы QR сканера
- Account - ваш уникальный логин (счет) в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть
- Nickname - имя устройства (gps часов), которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.
- P_number - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать в gps часа. По сути номер, по которому вы будете дозванивать вашему ребенку
- Password - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть
- R_password - подтверждение пароль (введите ваш пароль повторно)









ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

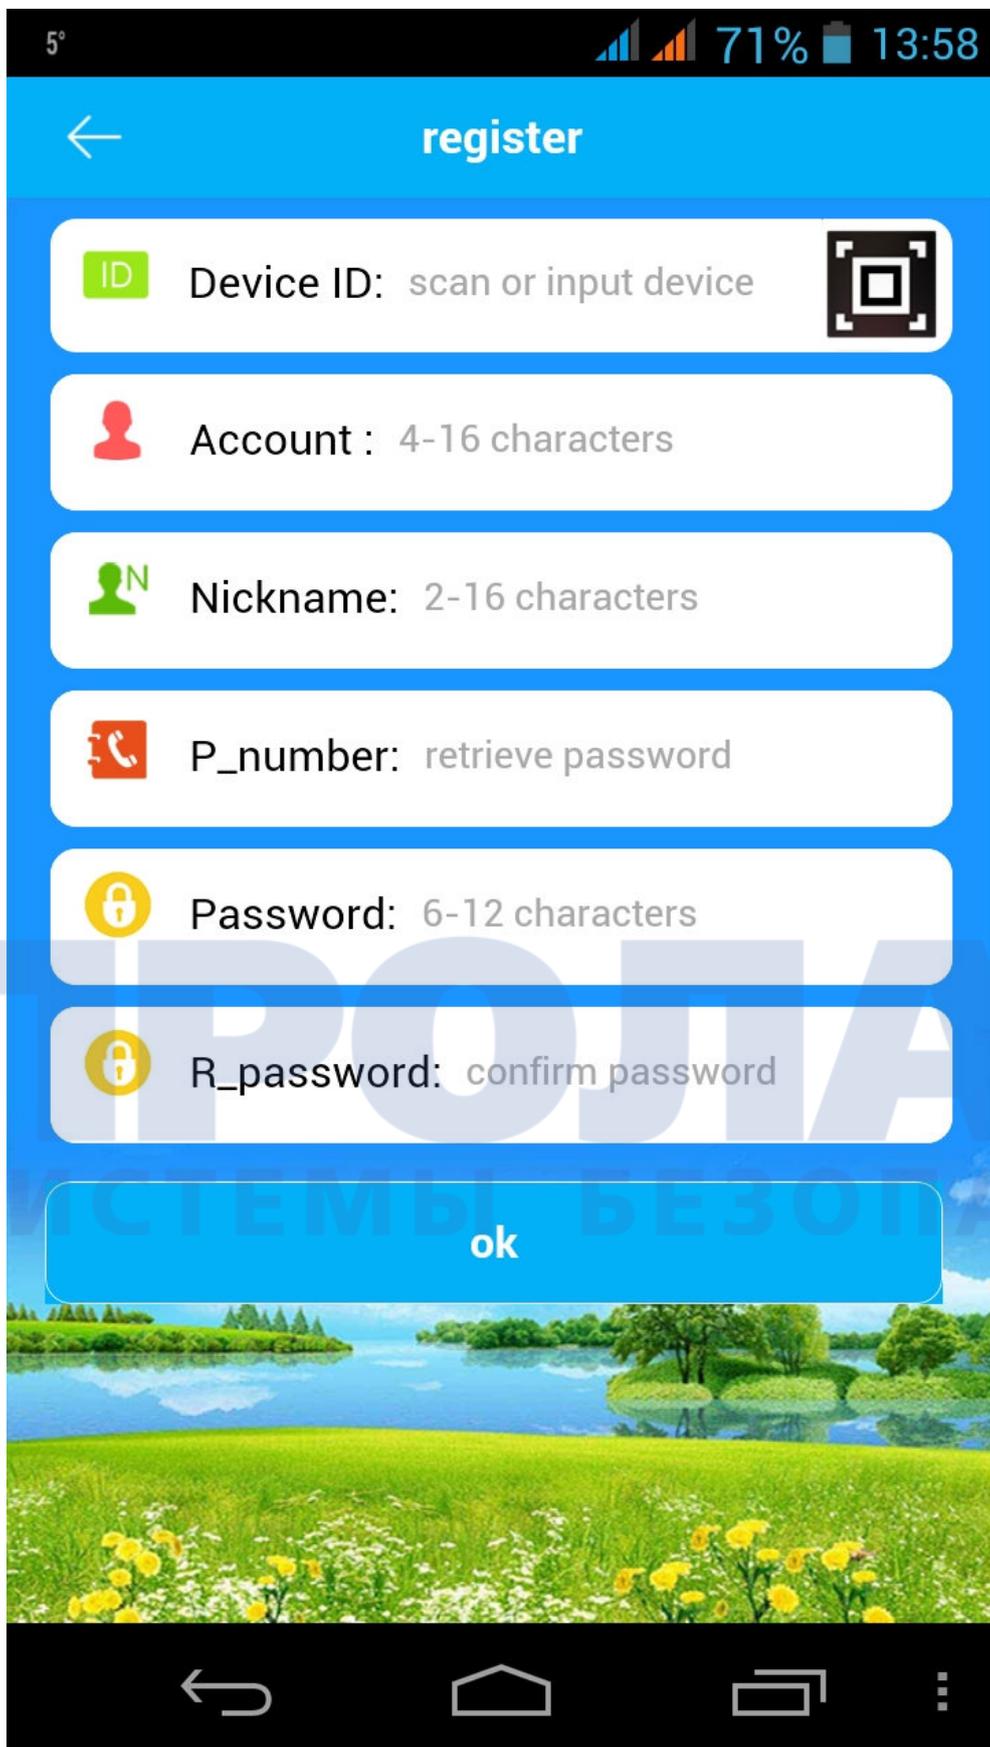


Если вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "OK", вы увидите интерфейс программы:

Вы успешно зарегистрированы, и если уже вставили сим карту в часы, на которую подключен интернет, то поздравляем, система запущена и работает!

Интерфейс пользователя

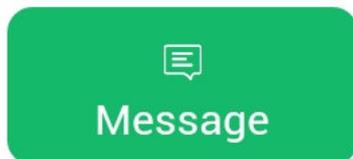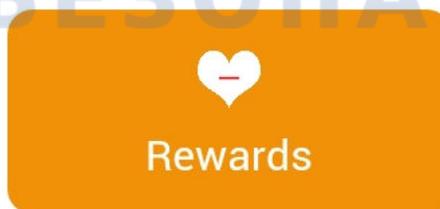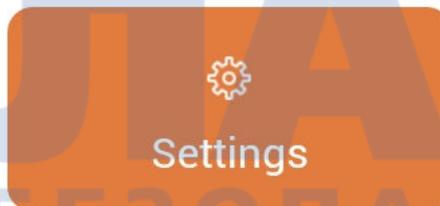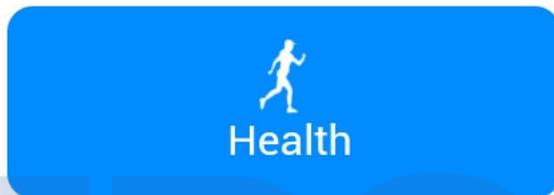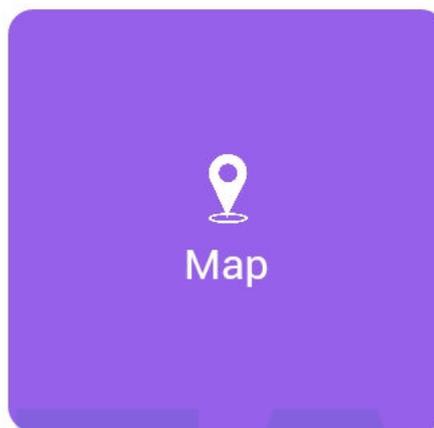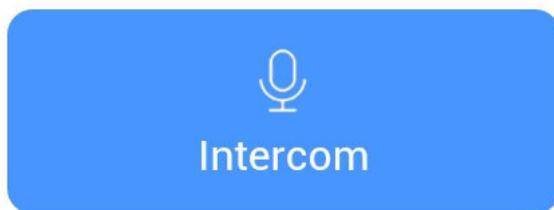

В правой части экрана при нажатии на пункт меню MAP отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения часов с GPS. Выглядеть это будет примерно так:

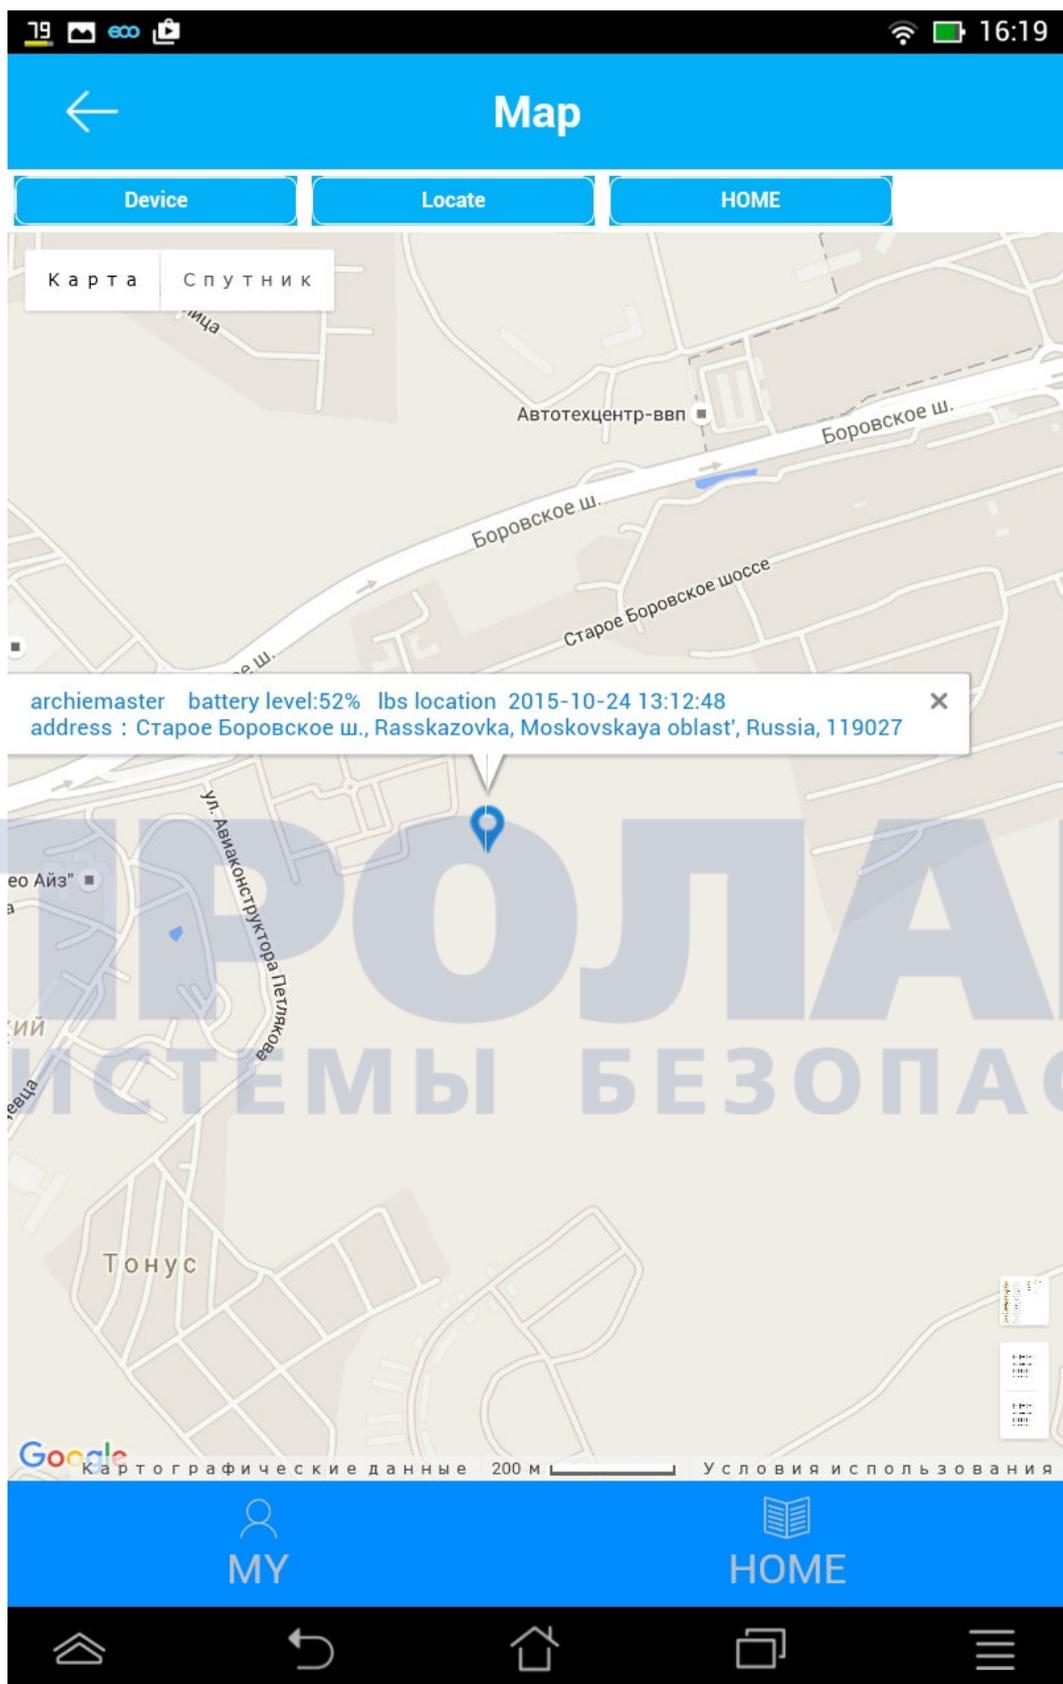

Где вместо "archiemaster" будет указано имя вашего ребенка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. По сути это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребенка на карте города.

Однако у детский GPS часов есть и другие функции, которые позволяет использовать данное программное обеспечение:

Меню представлено следующими разделами:

- INTERCOM - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передается чз интернет.



2015-10-23 22:4:50

15



2015-10-23 23:46:33

6



2015-10-24 0:4:44



1

2015-10-24 0:4:45




1

2015-10-24 0:4:45



1

2015-10-24 0:4:46



2



start record

stop record

MY


HOME




- HEALTH - здоровье: время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например, указывается средняя длина шага ребенка, которую предварительно нужно измерить




- MAP - карта города с указанием точки местоположения детский часов GPS. Выше есть скриншот, как она выглядит.
- FOOTPRINT - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и посмотреть за определенное число и время

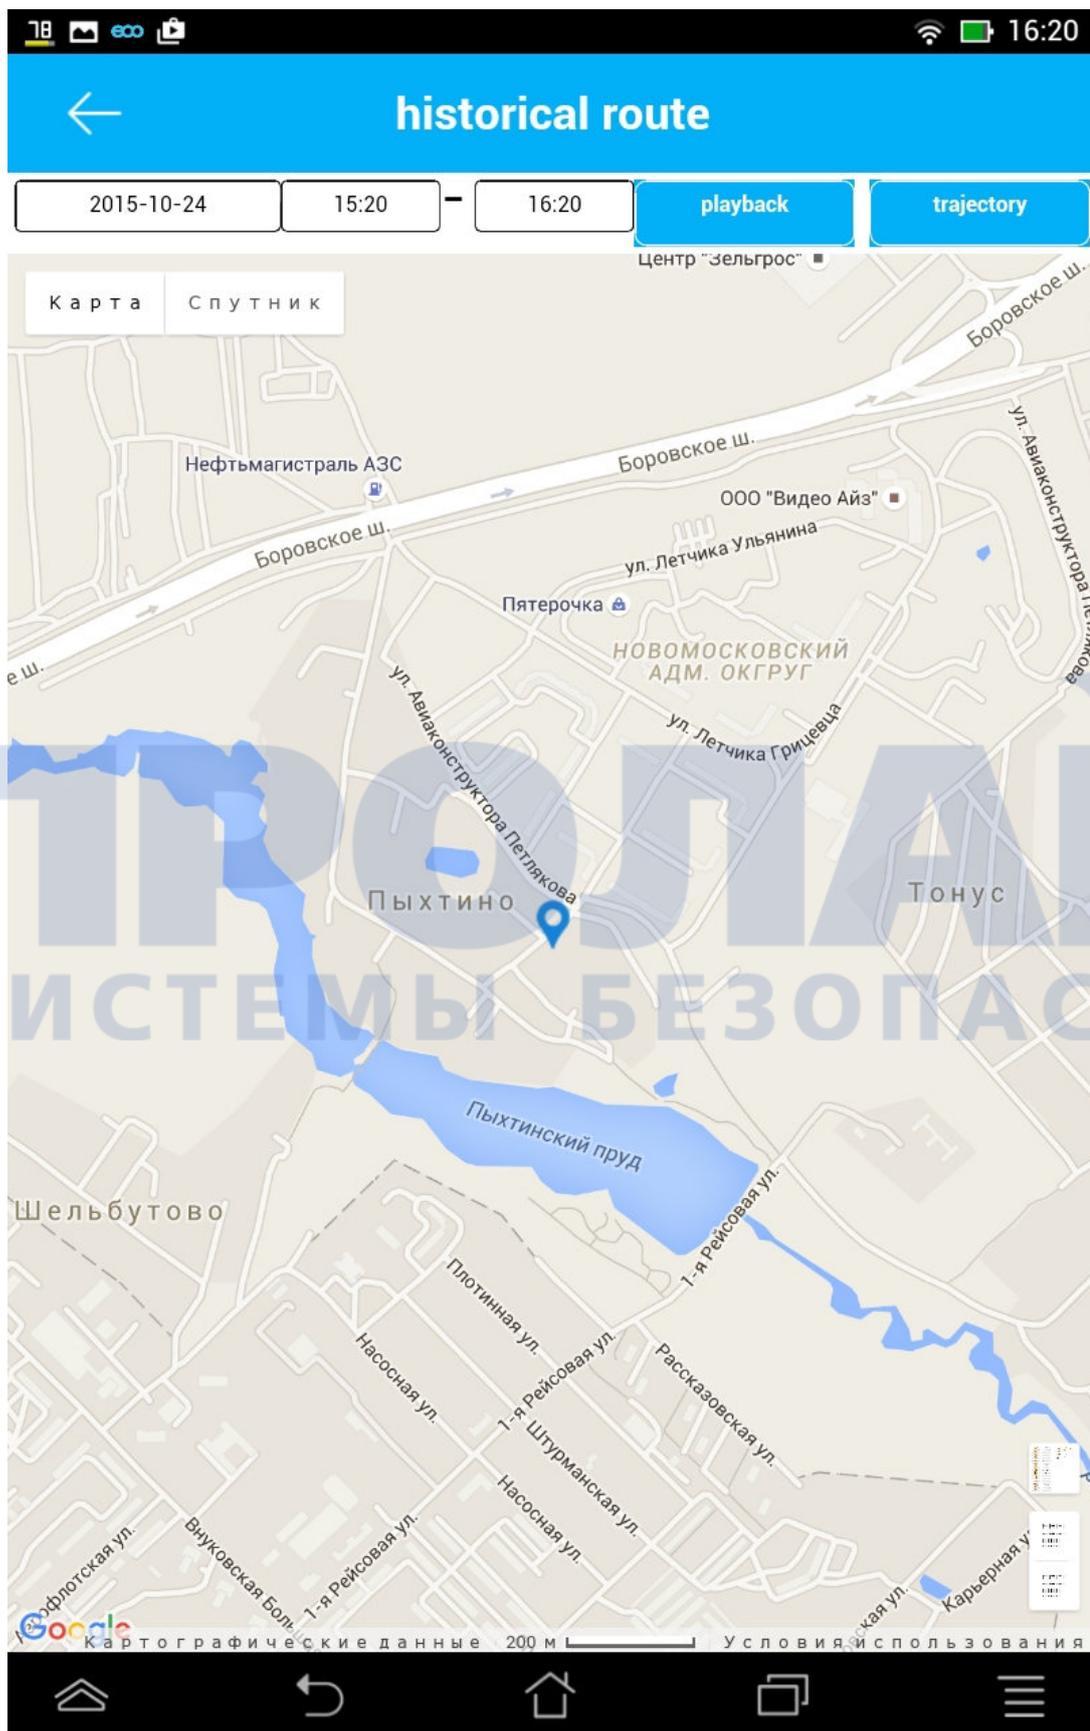


- SETTINGS - основные настройки приложения. Например, Sos/The Family number - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете номер для остальных двух кнопок, редактируете удаленно телефонную книгу GPS часов, включаете/выключаете GPS часы, устанавливаете гео зону/время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигнале SOS, выключении часов, о слабой батарее и многое другое. Интерфейс интуитивно понятен. Очень легко разобраться на практике

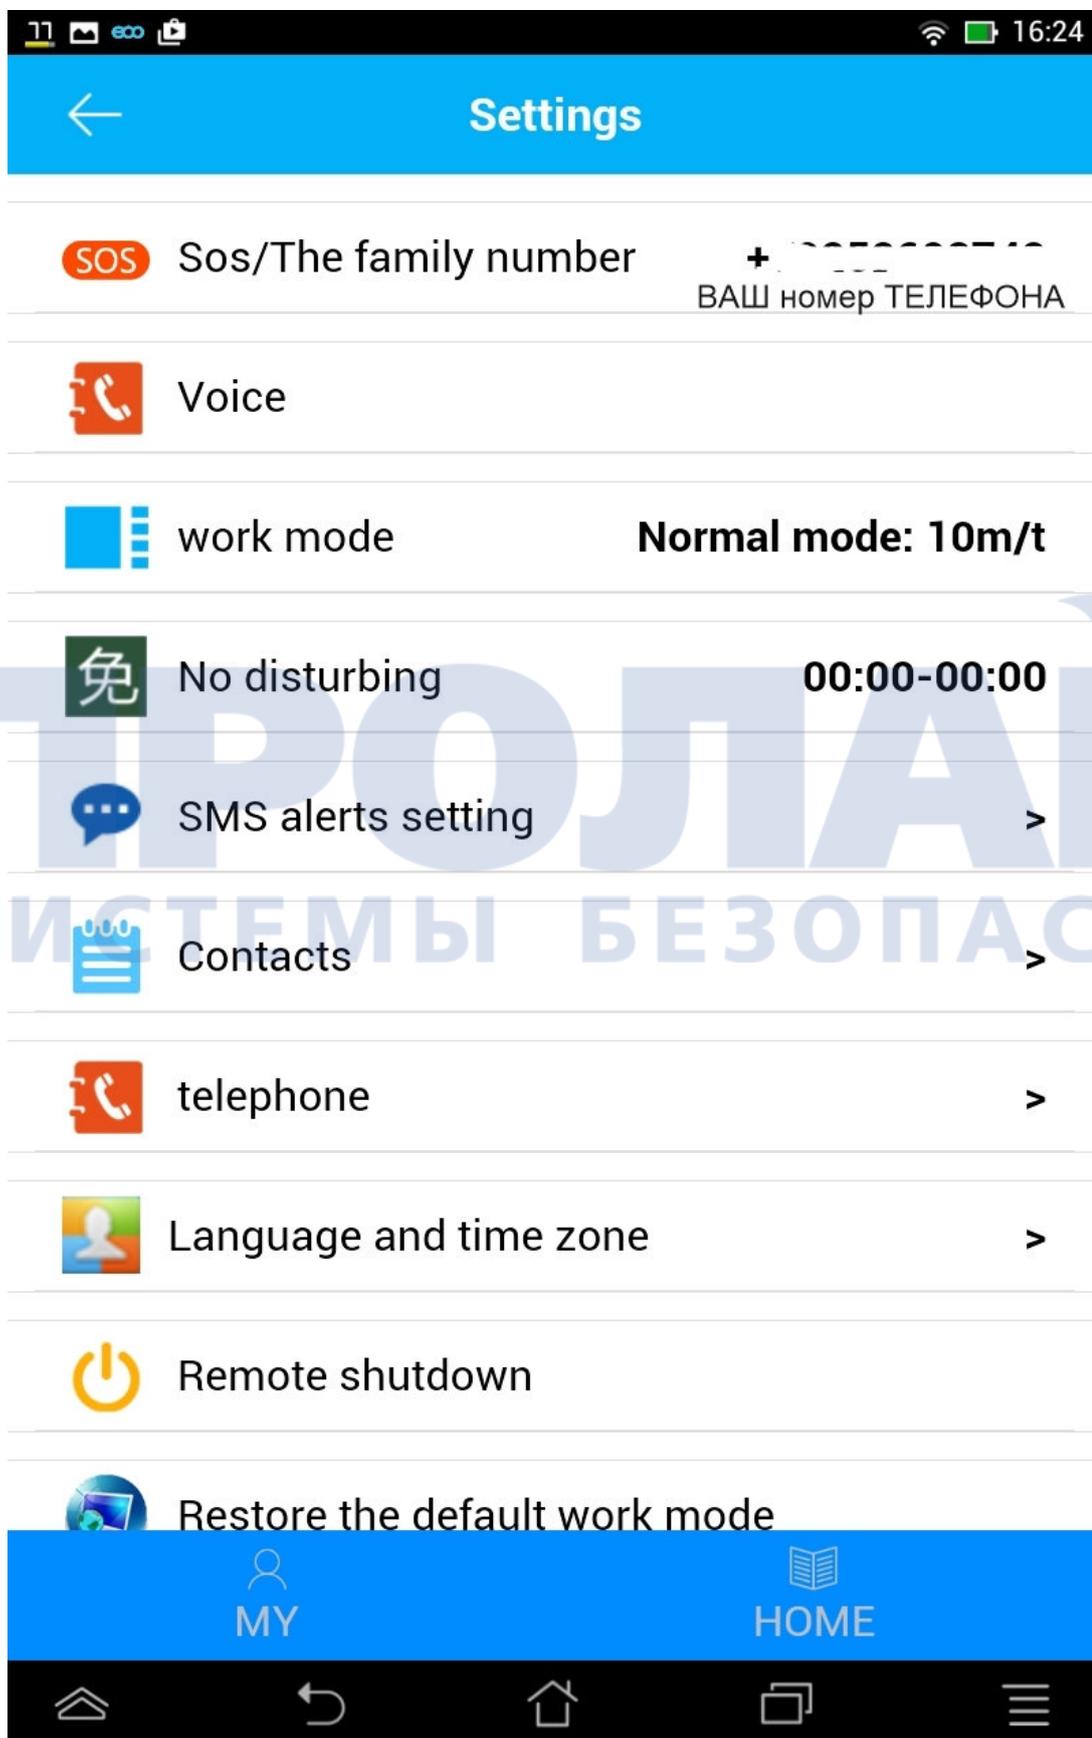


- GEOFENCE - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление

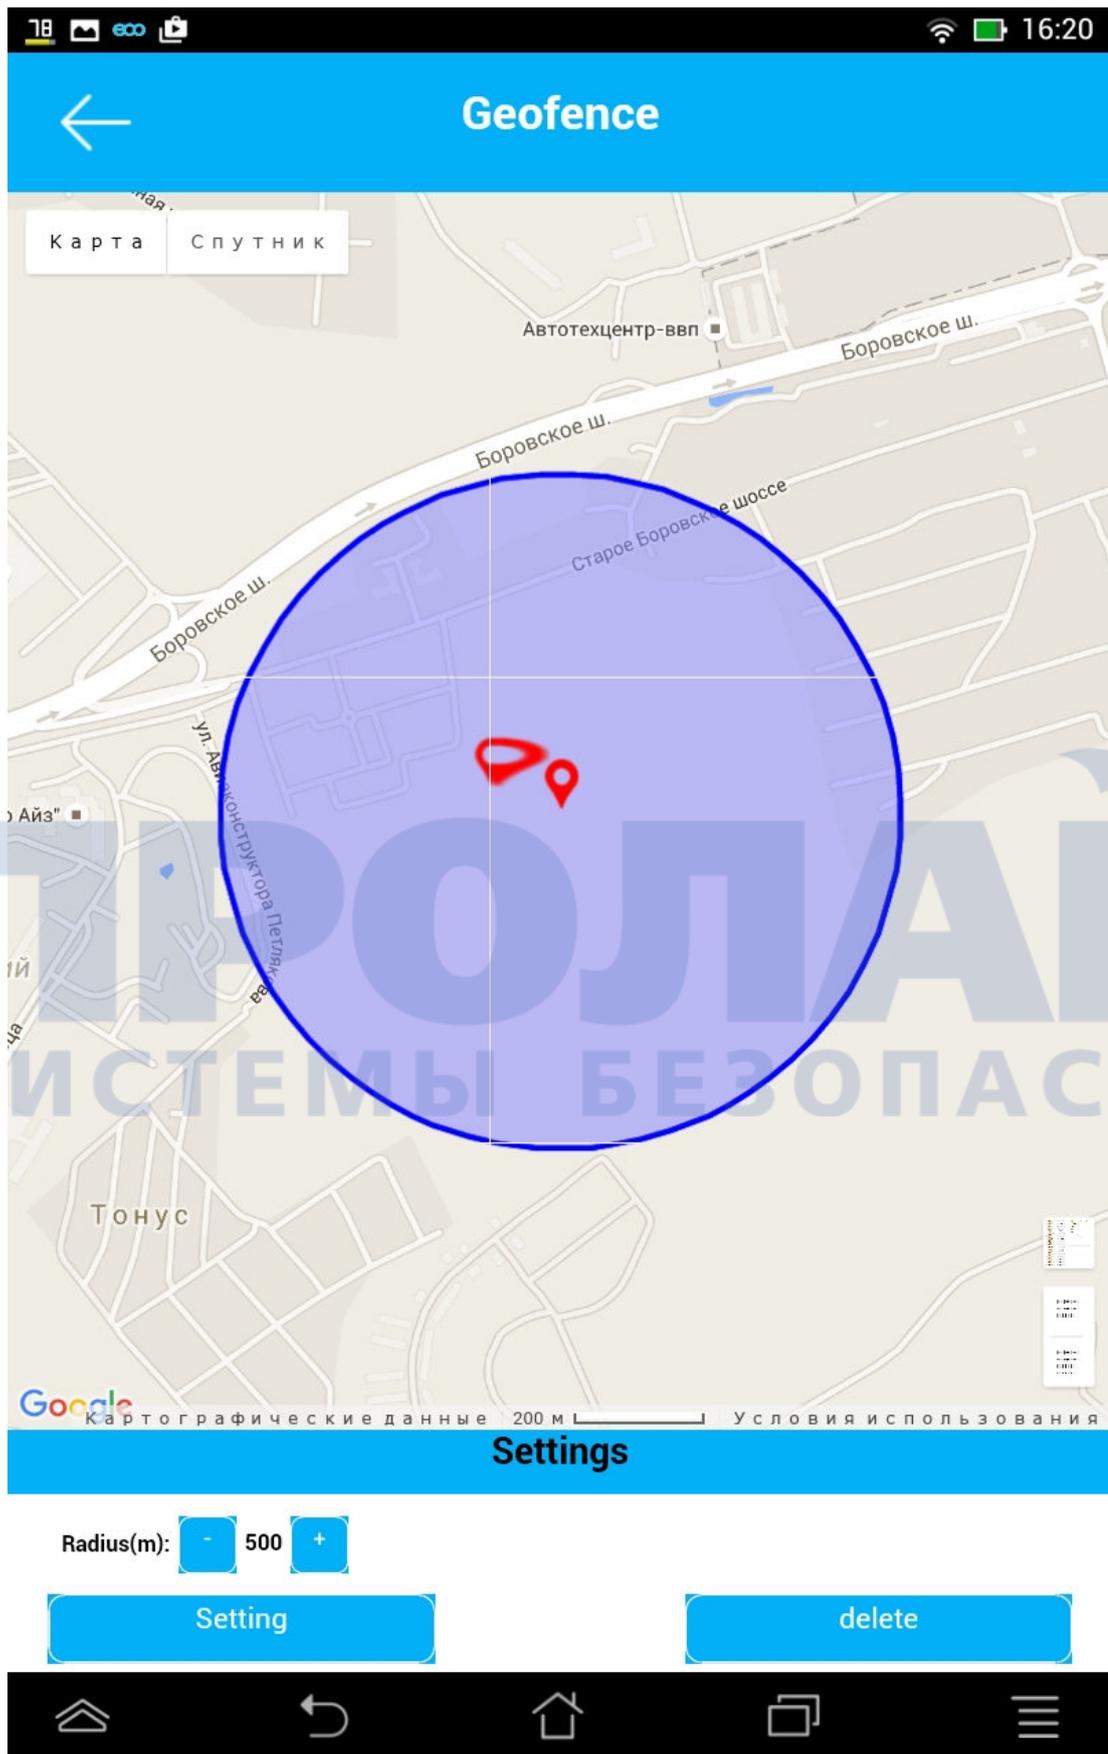


- REWARDS - симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение :)

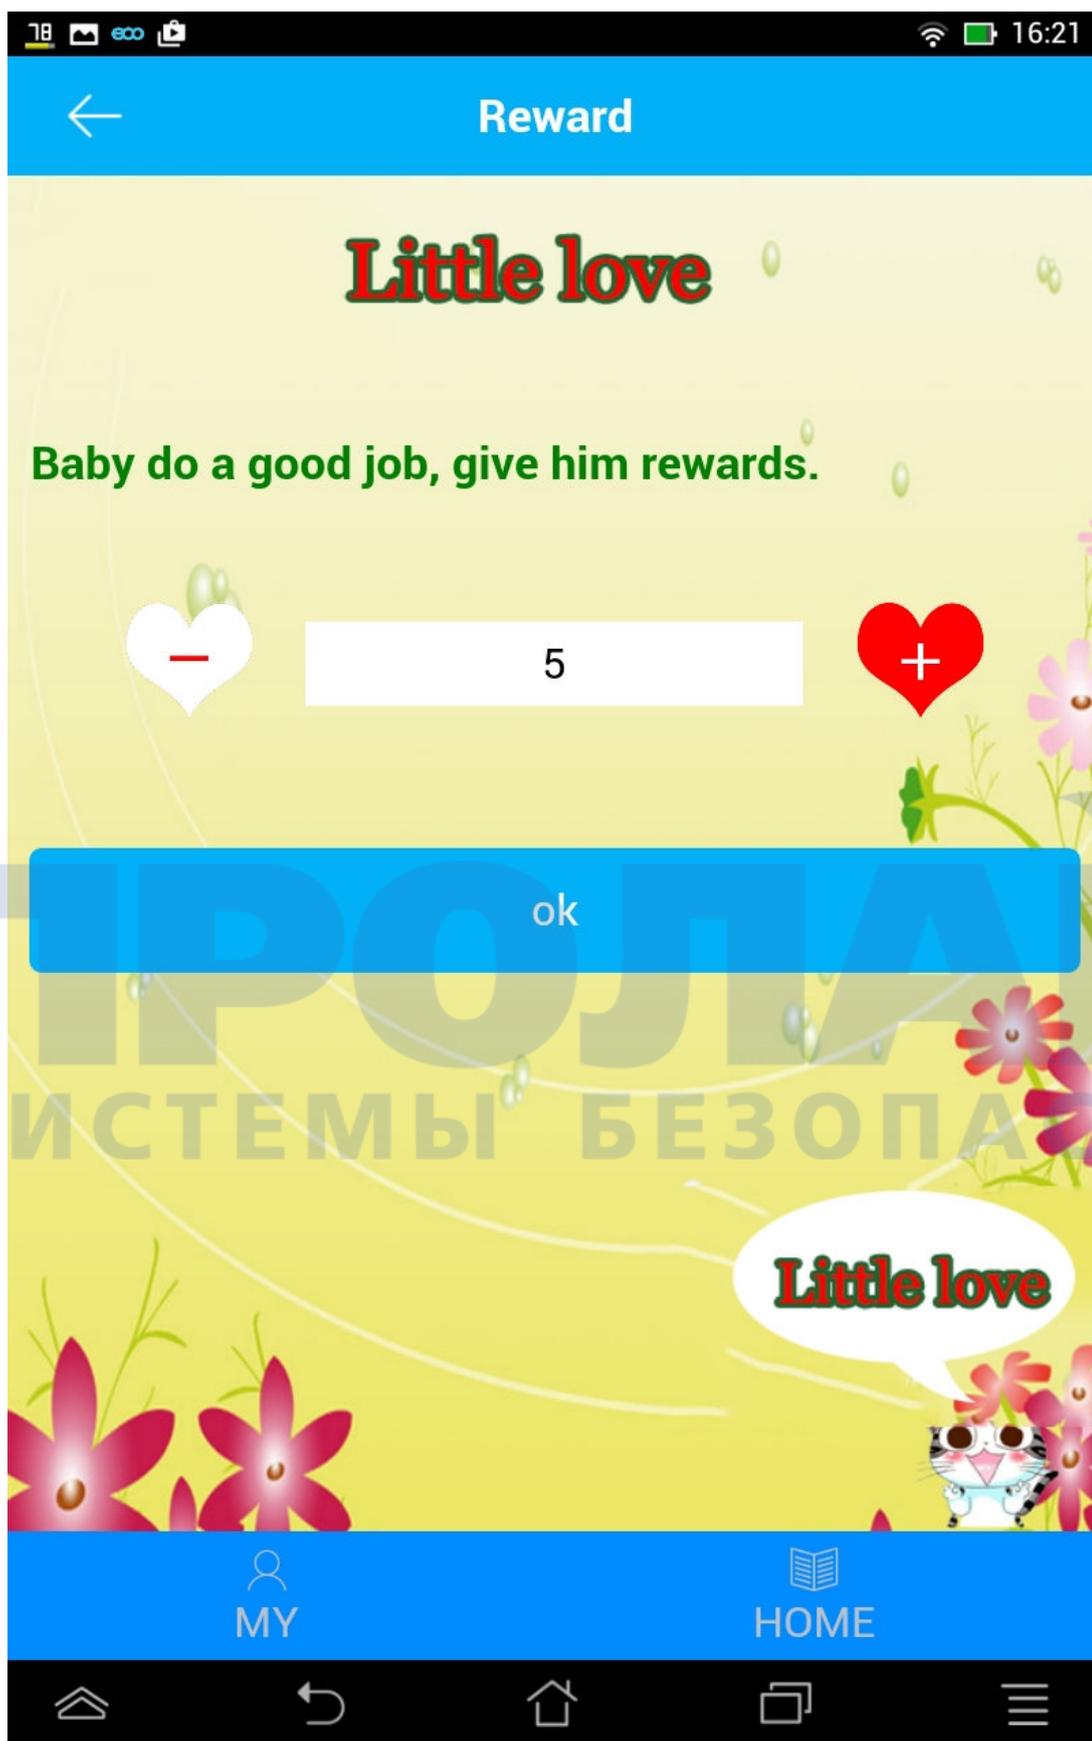


- MESSAGE - уведомления. Например, о выключении часов с GPS, как показано в примере ниже:

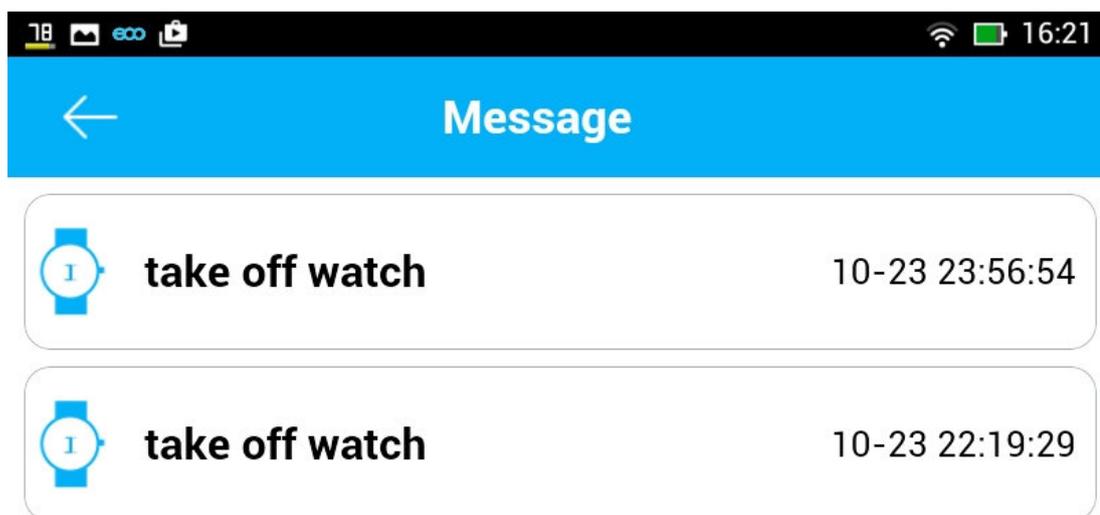

ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

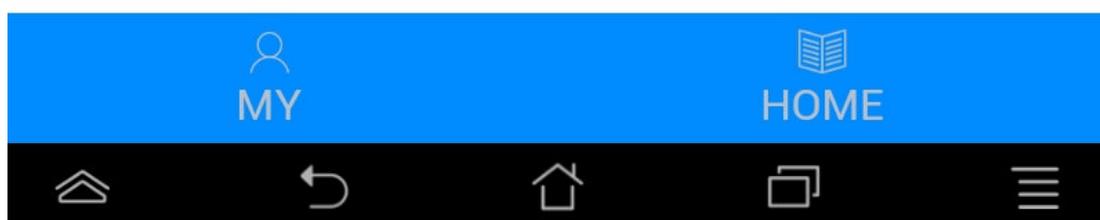

- ALARM - возможность удаленно завести будильник для ребенка:

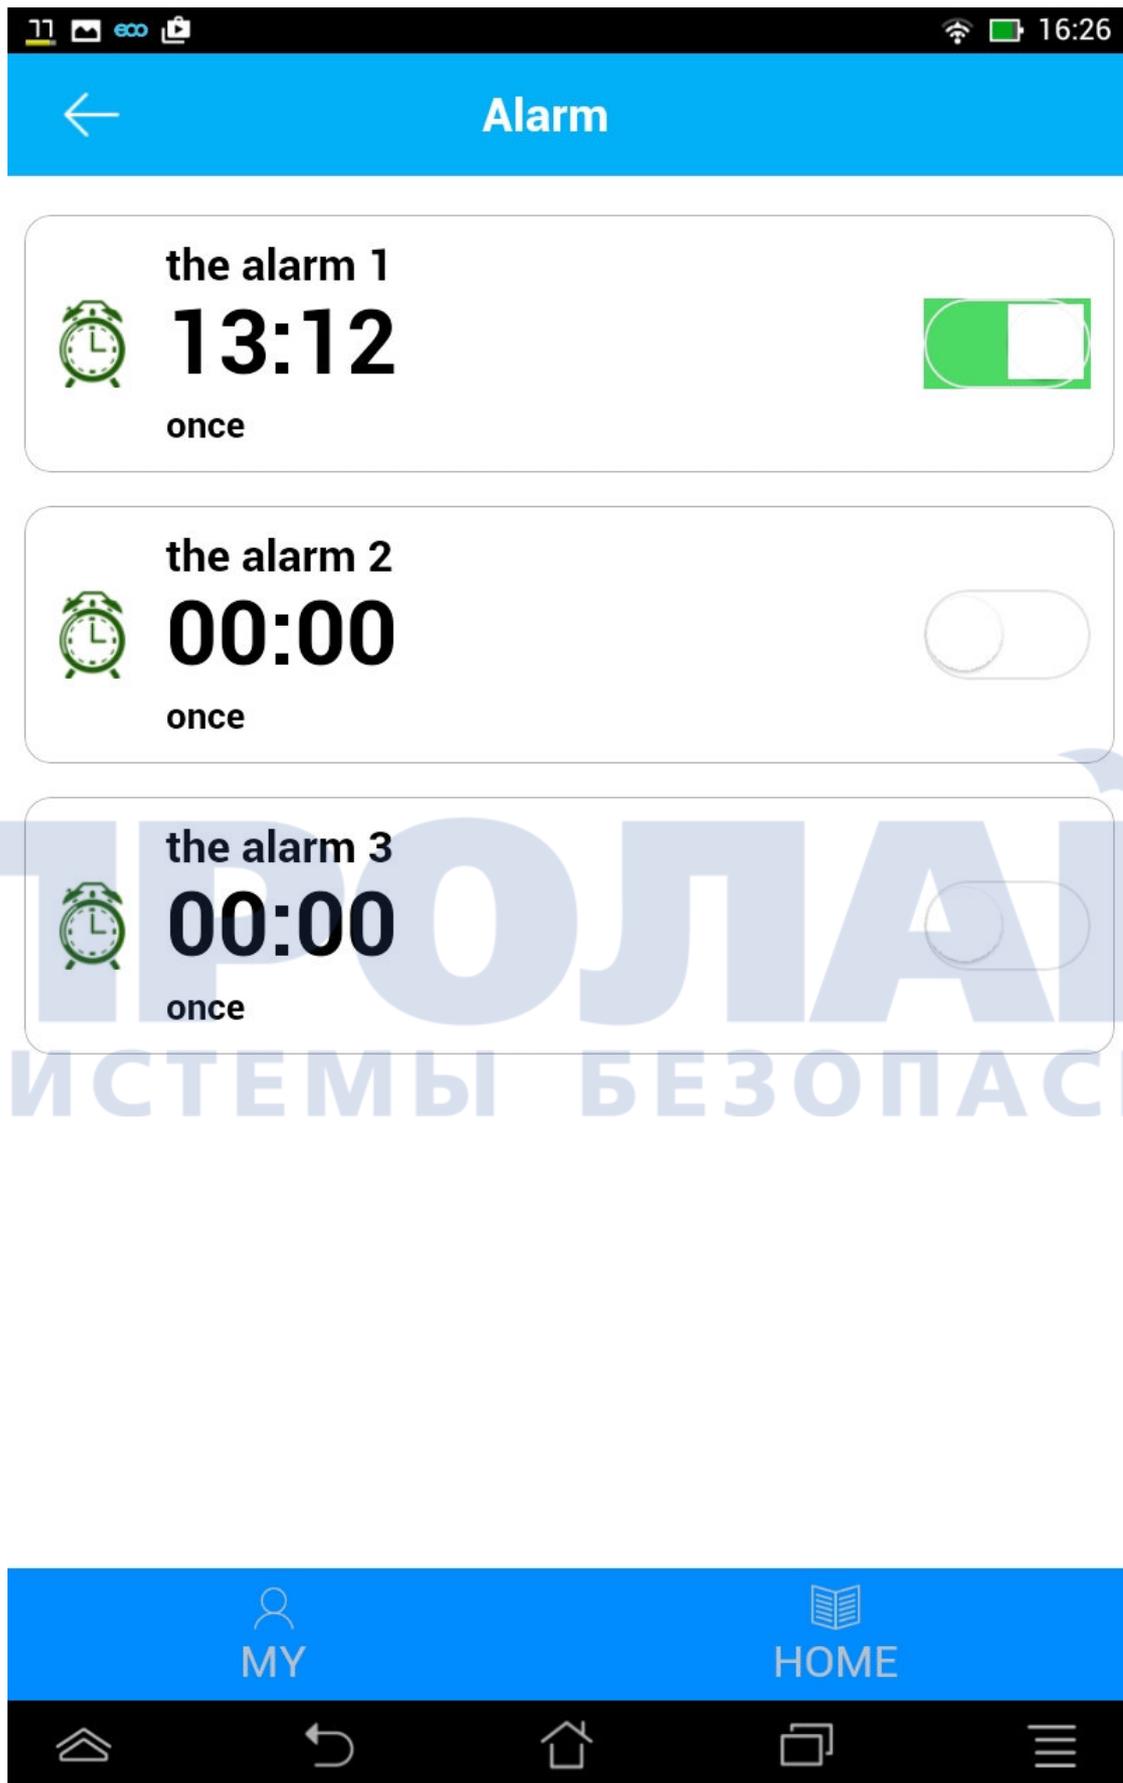

- WATCH - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире:




Know the location of the watch anytime and anywhere

1. Click on the button to find the watch.
2. Click ok.
3. Send ok.
4. Watch start to ring after receive the instructions.



ПРОЛАЙН
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

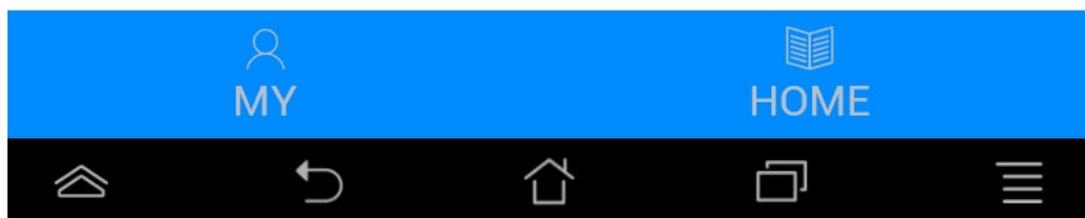

Вот и все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования! Удачи! И спасибо за то, что ознакомились с данной небольшой инструкцией! Надеемся, что это помогло вам разобраться, как включить и настроить GPS часы!