




Пользовательская инструкция по подключению устройства
Лампочка Yeelight LED Bulb e27 (Color)

Подключение

Для подключения лампы к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.


Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу.

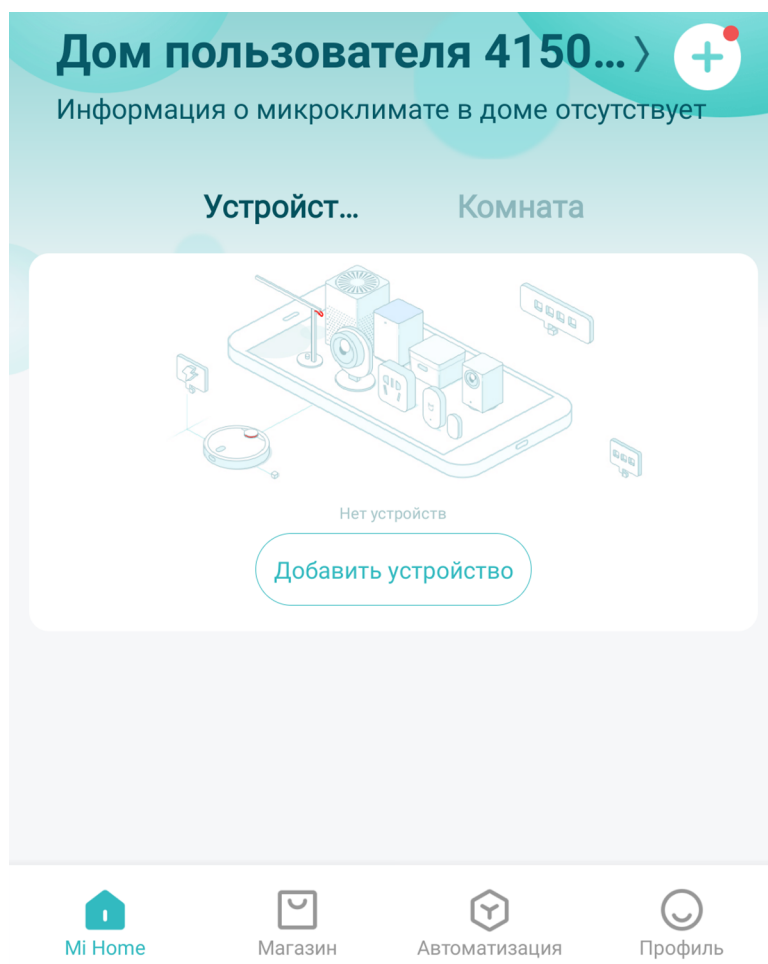

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение лампочки.




Если по каким-либо причинам устройство не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку «**Добавить вручную**» и из списка устройств выберите «**Yeelight LED Bulb (Color)**» во вкладке «**Освещение**».

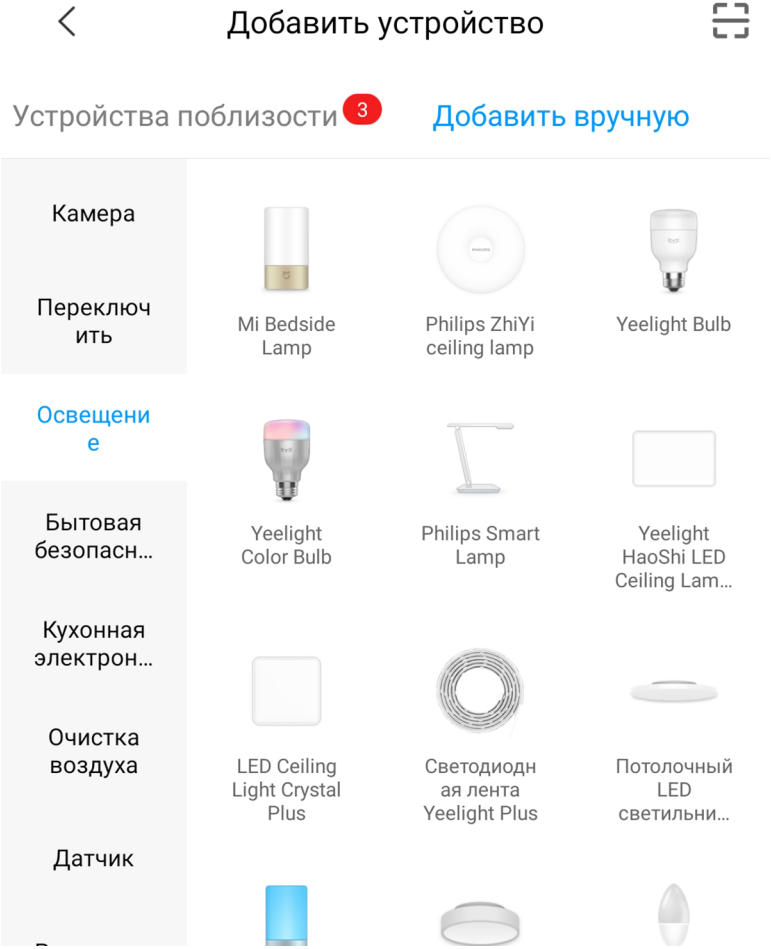

Шаг 3. Приложение попросит Вас сбросить настройки лампы. Для сброса выключите и включите лампочку пять раз подряд (2 секунды включена и 2 секунды выключена), после этого лампа начнет мигать - это означает, что настройки сброшены.




Шаг 4. В следующей вкладке выберите Вашу домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен Ваш смартфон.

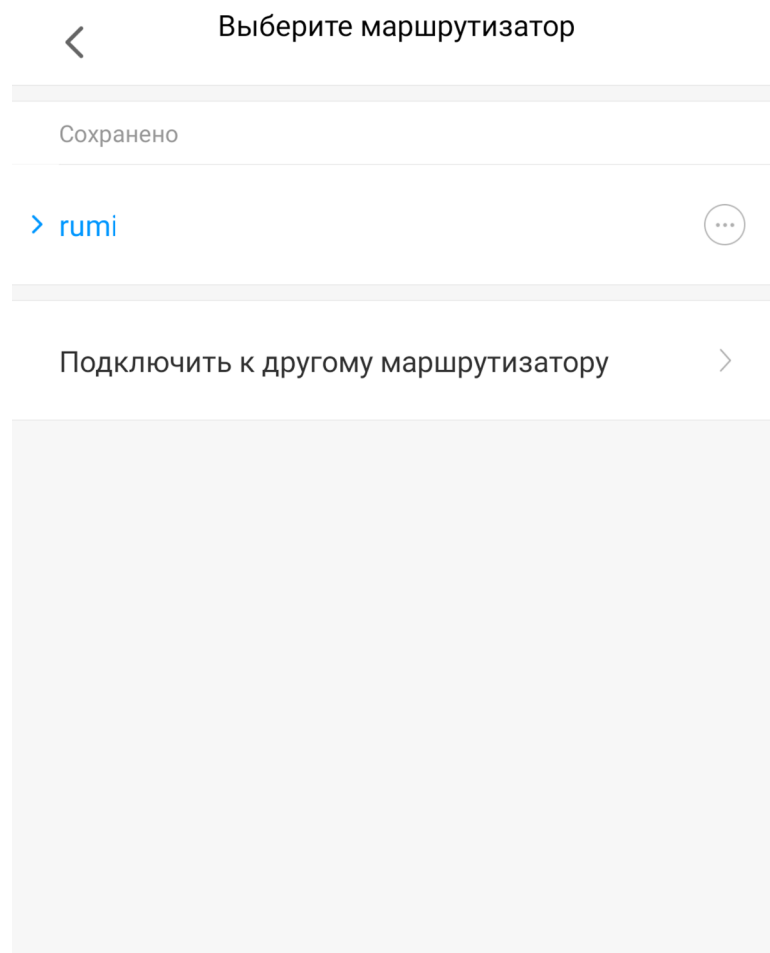

Шаг 5. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

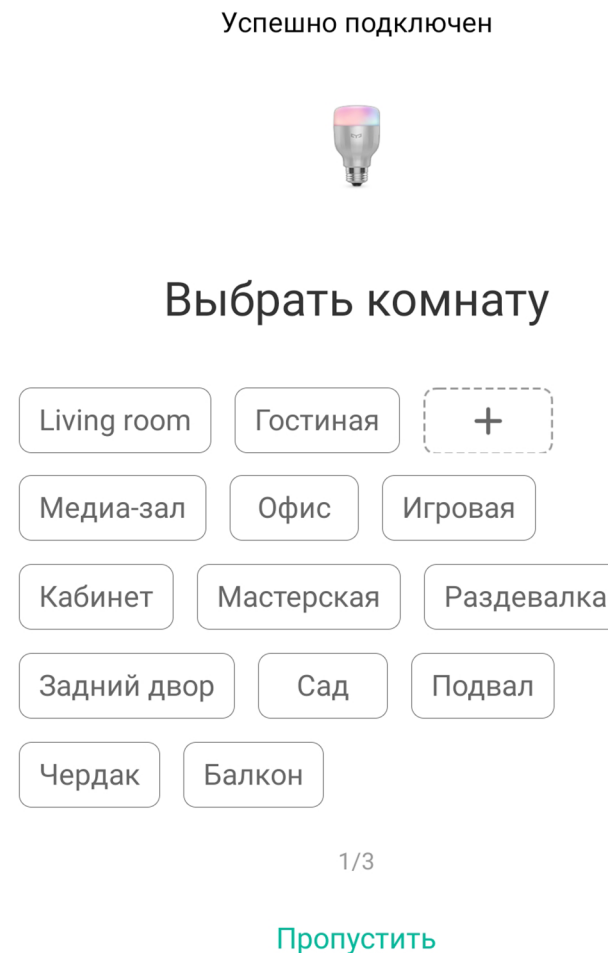

Шаг 6. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство. Рекомендуется устанавливать наименования устройств на кириллице (на русском языке).

Готово!



Успешно подключен



Имя устройства

Лампа



Сокращенное имя устройства проще отобразить и использовать при голосовом управлении

2/3

Далее

Успешно подключен



Лампа

3/3


Начало работы

Функционал


В верхней части главного экрана отображается название лампы. Для регулировки яркости и тона света проведите пальцем по экрану.

В правом верхнем углу три точки открывают дополнительные настройки.


Внизу экрана кнопки включения/выключения и переключения режимов свечения.

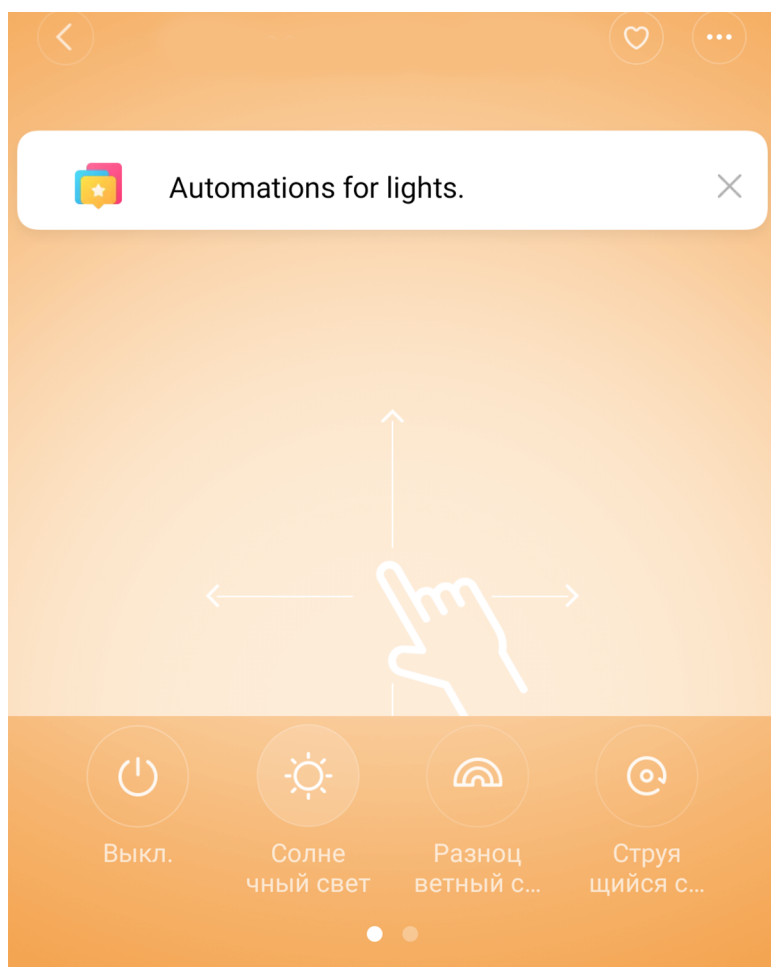


В дополнительных настройках можно включить задержку выключения на 15 минут, установить таймеры включения/выключения и задать режимы по умолчанию.

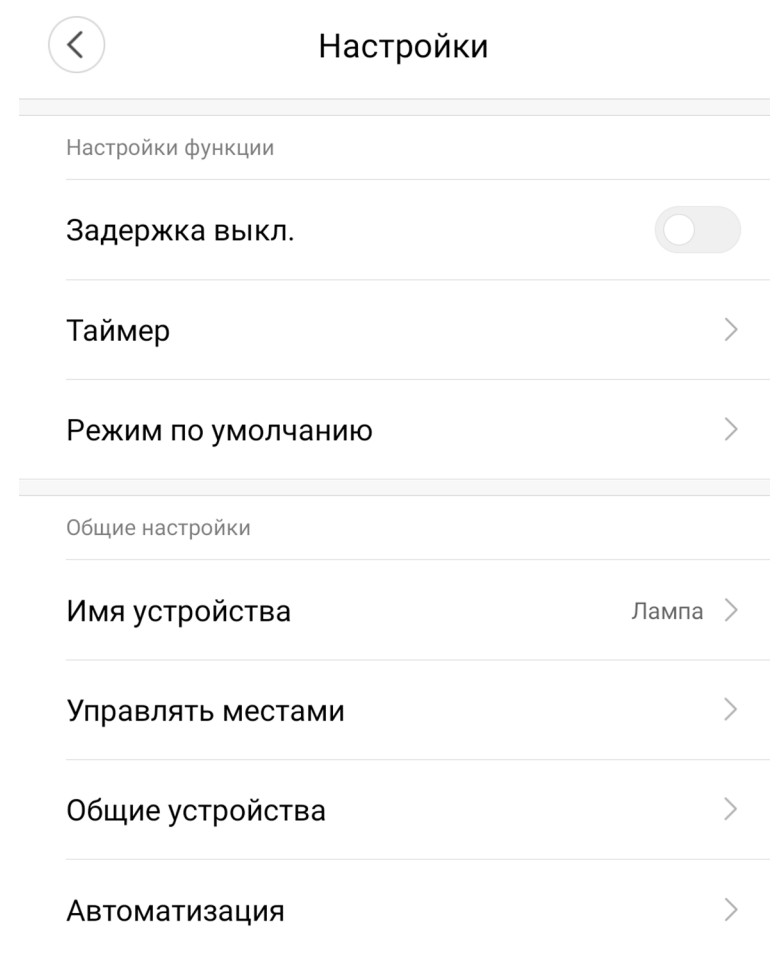

Лампа может участвовать в автоматизации умного дома. Для настройки сценариев перейдите во вкладку **«Автоматизация»** в дополнительных настройках. Сразу в **«Подборке»** Вам предлагают самые популярные сценарии: включение света (при срабатывании датчика движения); включение/выключение света (при открытии/закрытии двери); включение света (при открытии дверного замка).

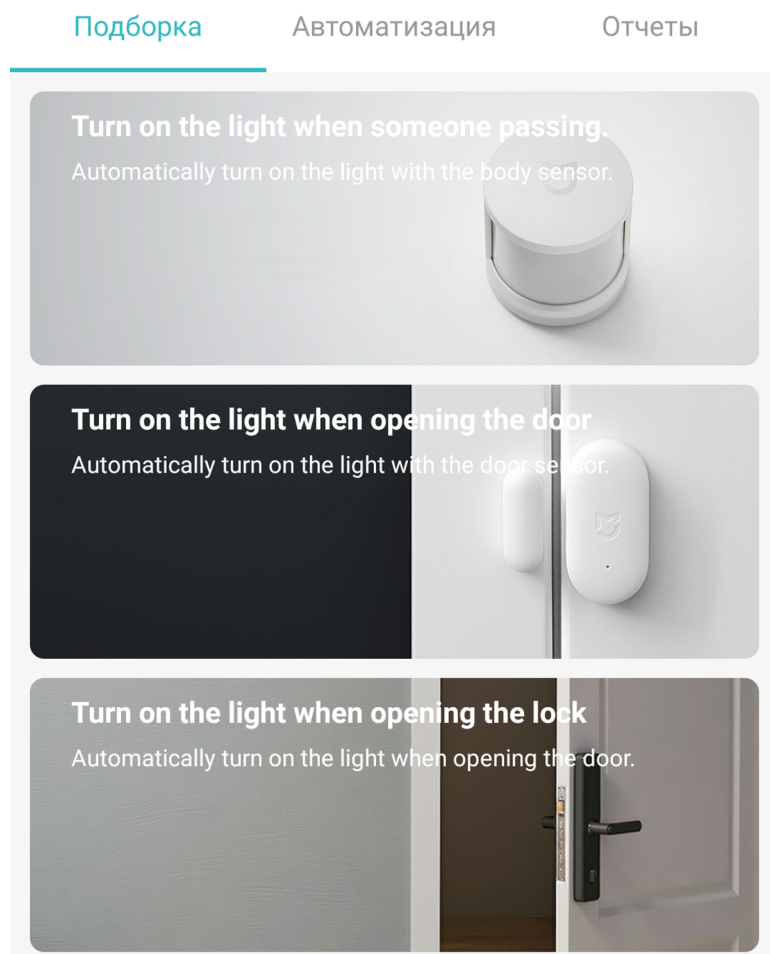

Для создания нового сценария перейдите во вкладку **«Автоматизация»** и нажмите **«+»** внизу экрана. Лампа доступна как условие **«Затем»** и имеет множество вариантов срабатывания: включение/выключение, изменение яркости и тона свечения и т.п. На данном примере мы видим, что при переходе хаба в ночной режим, лампа включится в режиме ночника.

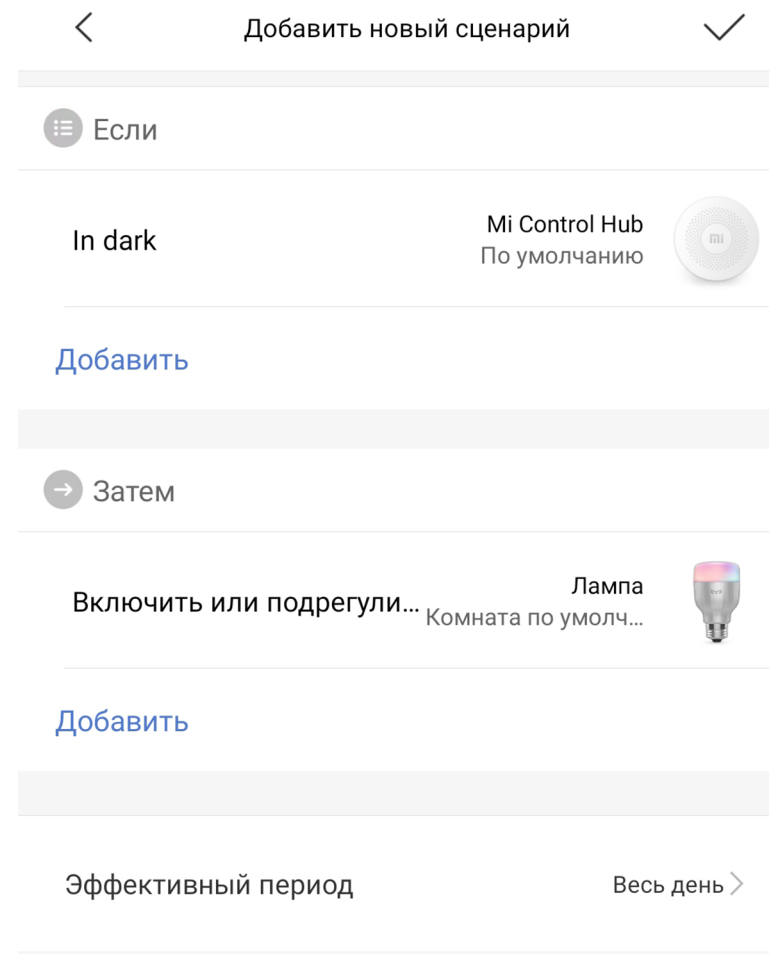

Дополнительная информация

Особенности:

- Возможность управления голосовым помощником «Алиса» (при выборе местоположения «Китай»);
- Возможность управления голосовым помощником «Google Assistant»;

Если устройство не подключается:

- В настройках Mi Home укажите местоположение европейские регионы или «Китай»;
- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-цифровой вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза);
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
- Воспользуйтесь услугами стороннего провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.